



Quand la passion, l'expérience, la flexibilité et le service se réunissent: VB Tools, une équipe à votre disposition!




CATALOGUE 2020 V2



Rue pré du pont 25B 1370 Jodoigne
Tél. +32 10 39 51 50 - Fax +32 10 46 02 78
www.vbtools.be - info@vbtools.be

Fort de mes 17 ans de carrière dans le secteur, j'ai souhaité lancer une nouvelle société combinant la passion et la connaissance avec une flexibilité au service et à l'écoute du client. Notre équipe professionnelle et soudée assure un service de qualité tout en proposant une gamme au meilleur rapport qualité/prix du marché.

2020 sera pour vous et pour nous l'année **VB Tools** !

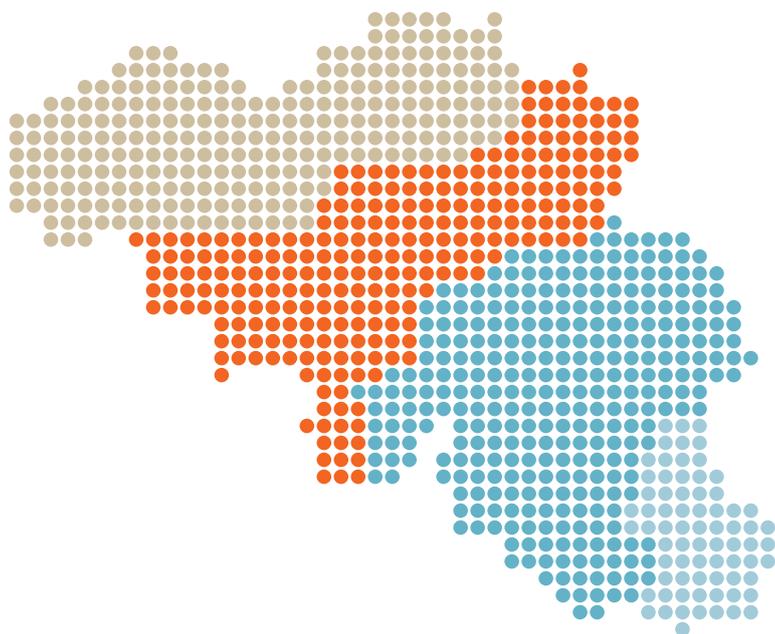

Steve Van Bael
Manager



Roy Backeljauw
+32 490 11 91 96



Jonathan Govaers
+32 490 11 00 87



Sébastien Akel
+32 490 11 91 95



CONTENU

PONTS ELEVATEURS


4

30 SERVICES-PNEUS

52 COMPRESSEUR

58 SERVICE FREINS

64 HUILE ET GRAISSE

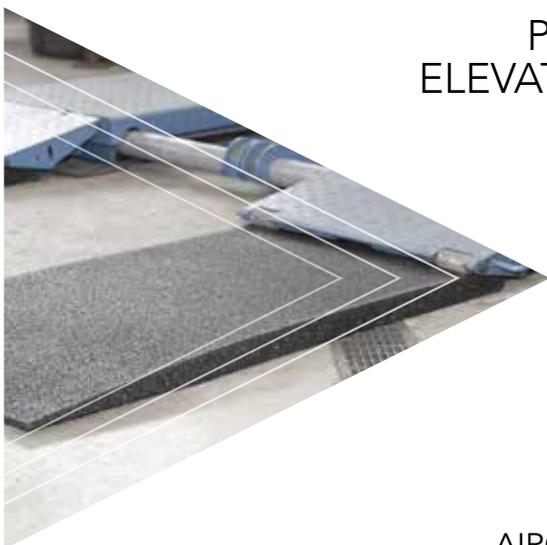

NETTOYAGE


72

AIRCO **76**

MOTO **82**

DIAGNOSTIQUE **84**

HYBRIDE/ELECTRIQUE **96**

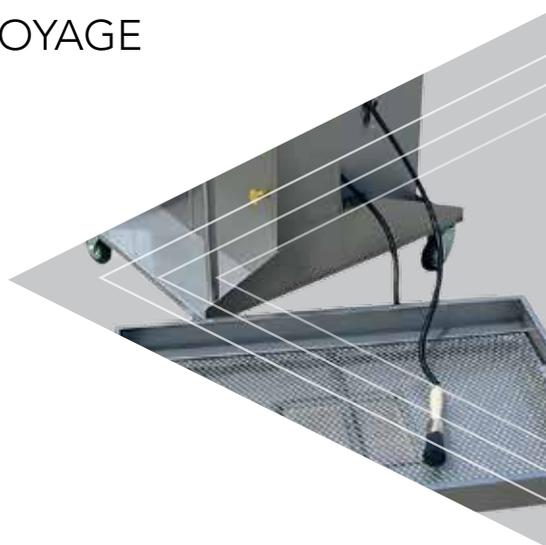

ASPRATION DES GAZ ET DES VAPEURS

100

106 CHARGEURS

110 REDRESSAGE

116 OUTILLAGE CARROSSERIE

126 PISTOLET DE PEINTURE



NETTOYEUR DE PISTOLET

130

CABINE DE PEINTURE MOBILE **132**



SECHEURS **134**

CRICS & PRESSE **138**

MOBILIER D'ATELIER **144**



PONTS ELEVATEURS

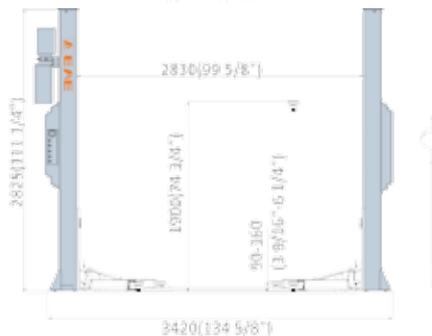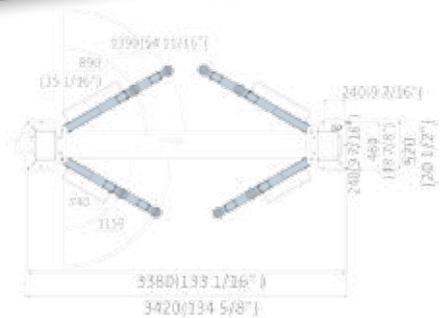

PONTS ELEVATEURS

PONT 2-COLONNES SYMÉTRIQUE,
HYDRAULIQUE AVEC MINI BASE

EE-62B.35T.E
3.5 T

3048,00

EE-62B.42T.E
4.2 T

3378,00

4

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT




INSTALLATION INCLUSE





PONT 2-COLONNES SYMÉTRIQUE,
HYDRAULIQUE SANS MINI BASE

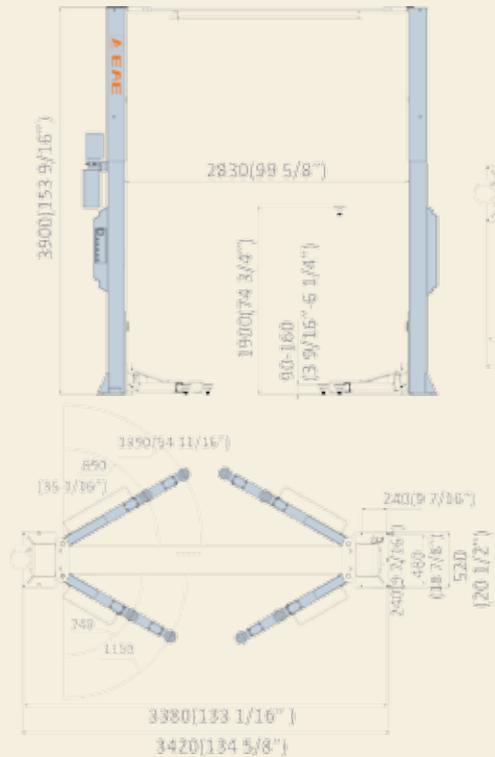

EE-62C.35T.E
3.5 T


3455,00

EE-62C.42T.E
4.2 T

3690,00



PONT 2-COLONNES SYMÉTRIQUE,
HYDRAULIQUE SANS BASE - 5 T

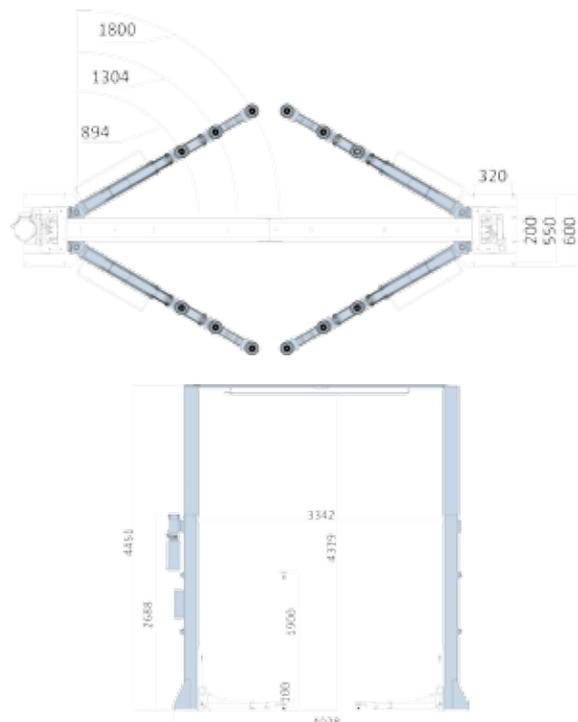

EE-6215E
5.0 T

4956,00



EE-6215E 5051
5.0 T

5680,00





PONT 2-COLONNES SYMÉTRIQUE,
HYDRAULIQUE AVEC MINI-BASE - 5 T

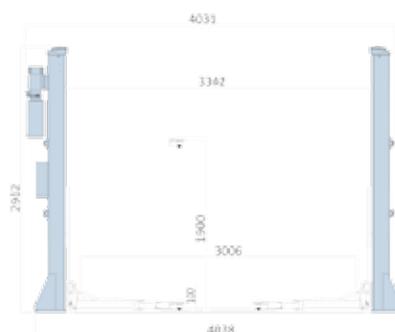
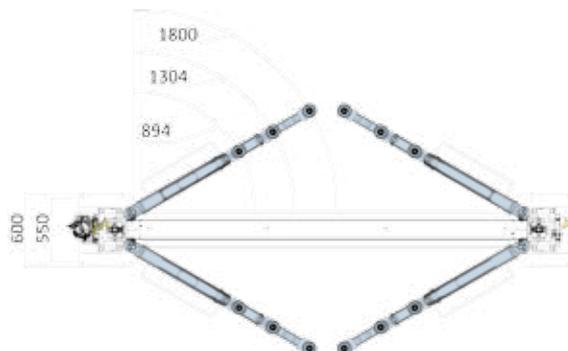


EE-6255E
5.0 T

4879,00



PONT 2-COLONNES SYMÉTRIQUE,
HYDRAULIQUE SANS MINI BASE - 6 T

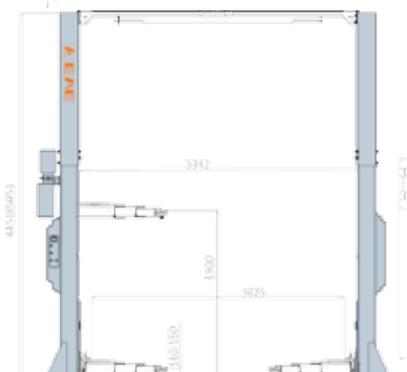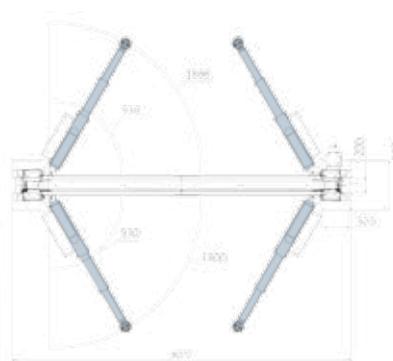

EE-C12EH 5051
6.0 T


7272,00

PONTS ELEVATEURS





PONT 2-COLONNES SYMÉTRIQUE,
HYDRAULIQUE SANS MINI BASE - 8 T

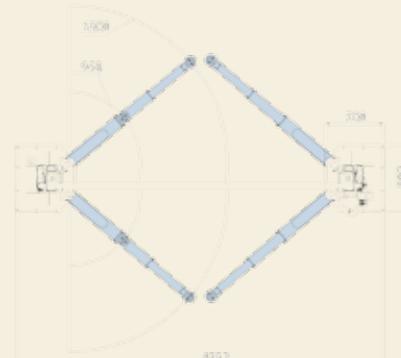

EE-E28

8.0 T

11064,00

Modèle	EE-62B		EE-62C		EE-6215E		EE-6255E	EE-C12EH	EE-E28
Fonctionnement	Electrohydraulique								
Capacité de levage	3.5 T	4.2 T	3.5 T	4.2 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	6.0 T	8.0 T
Hauteur min/max	90/160 mm		90/160 mm		100/160 mm		110/160 mm	110/160 mm	130/160 mm
Hauteur de levage	1900 mm		1900 mm		1900 mm		1900 mm	1900 mm	1900 mm
temps de montée/descente	45 s		45 s		45 s		60 s	85 s	75 s
Verin hydraulique	2 verins								
Hauteur totale	2850 mm		3900 mm		4451 mm	5051 mm	2912 mm	5051 mm	5500 mm
Distance entre colonnes	2830 mm		2830 mm		3342 mm		3342 mm	3342 mm	3400 mm
Largeur totale	3420 mm		3420 mm		4028 mm		4028 mm	4070 mm	4392 mm
Longueur des bras court	740 à 1150 mm		740 à 1150 mm		900 à 1800 mm		900 à 1800 mm	930 à 1800 mm	950 à 1900 mm
Longueur des bras long	890 à 1390 mm		890 à 1390 mm		900 à 1800 mm		900 à 1800 mm	900 à 1800 mm	950 à 1900 mm
Synchronisation de levage	Câble								
Sécurité mécanique	Automatique								
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin								
Commande 'type homme mort'	24 V		24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Moteur électrique	2.2 KW		2.2 KW		2.2 KW		2.2 KW	2.2 KW	3.5 KW
Alimentation possible	1 PH		1 PH						
	3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V
Dalle en béton - épaisseur min	150 mm								
Garantie (pièces, main d'oeuvre et déplacement)	1 AN		1 AN		1 AN		1 AN	1 AN	1 AN
Installation et formation à l'utilisation	v	v	v	v	v	v	v	v	v

PONTS ELEVATEURS






**PONT 4-COLONNES,
SPÉCIAL PARKING**

EE-6445P
4.0 T

3985,00

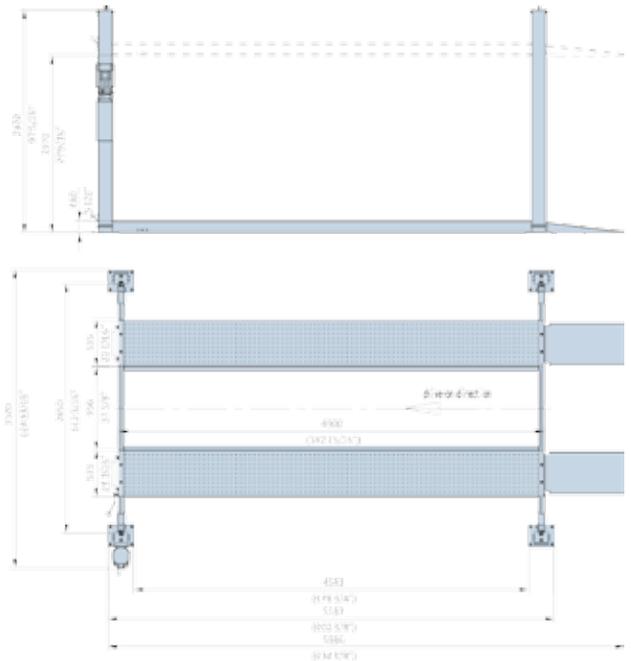

ACCESSOIRES

KIT MOBILE

241,00




PLATEFORME
DE RECOUVREMENT

1084,00




ECLAIRAGE LED
POUR PONT
SCAN03.5200

1326,00

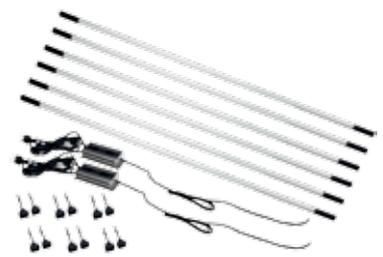

CRIC DE PONT HYDROPNEUMATIQUE

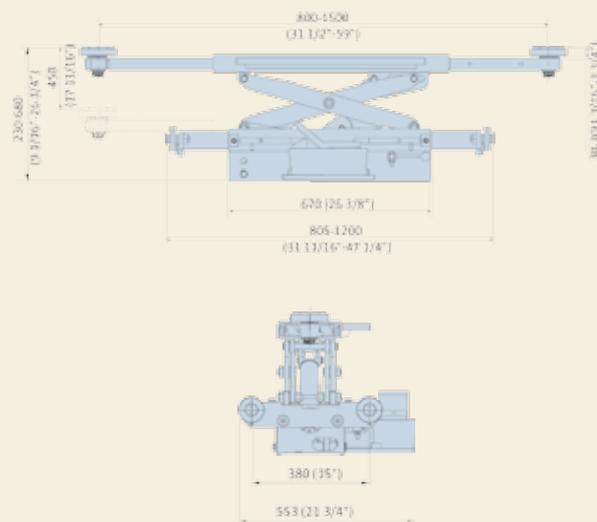

EAE-CJ3SA

3.0 T


1150,00

Modèle	EE-4SQ		EE-6435V2.S			EE-6435V2.B		EE-6435V2.BWF	EE-6445P
		48L.40T.E	52L.50T.E	57L.50T.E	52L.50T.E	57L.50T.E	52L.50T.E		
Fonctionnement	Electrohydraulique								
Prévu pour géométrie					v	v	v		
Capacité de levage	4.0 T	4.0 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	5.0 T	4.0 T	
Hauteur min/max	140/1970 mm	180/1830 mm			180/1830 mm		225/1850 mm	140/1970 mm	
Temps de levage	75 s	60 s			60 s		60 s	70 s	
Vérin hydraulique	1 vérin simple effet								
Longueur des chemins	4900 mm	4880 mm	5280 mm	5780 mm	5280 mm	5780 mm	5280 mm	4900 mm	
Longueur des rampes d'accès	850 mm	1068 mm			1068 mm		1090 mm	1046 mm	
Largeur des chemins	535 mm	630 mm			630 mm		630 mm	535 mm	
Distance entre chemins	936 mm	915 à 970 mm			915 à 970 mm		915 à 1025 mm	956 mm	
Largeur totale	3450 mm	3310 mm			3310 mm		3460 mm	3450 mm	
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin								
Sécurité mécanique	Vérin pneumatique								
Sécurité anti-écrasement	v	v	v	v	v	v	v	v	
Synchronisation de levage	Câble								
Moteur électrique	2.2 KW	3.5 KW			3.5 Kw		3.5 Kw	2.2 Kw	
Levage auxiliaire							v		
Capacité							4.0 T		
Hauteur min/max							0/425 mm		
Longueur des plans de levage							1500/2000 mm		
Synchronisation de levage							photo-cellule		
Sécurité							Vérin pneumatique		
Commande électrique	24 V	24 V			24 V		24 V		
Alimentation électrique	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V			3 PH 230/400 V		3 PH 230/400 V	1 PH 230 V	
Alimentation air comprimé		6/8 bar			6/8 bar		6/8 bar		
Dalle en béton armé	150 mm								
Mise en place et formation à l'utilisation	v	v	v	v	v	v	v	v	
Garantie	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	





PONT 1-COLONNE
HYDRAULIQUE - 2.5 T

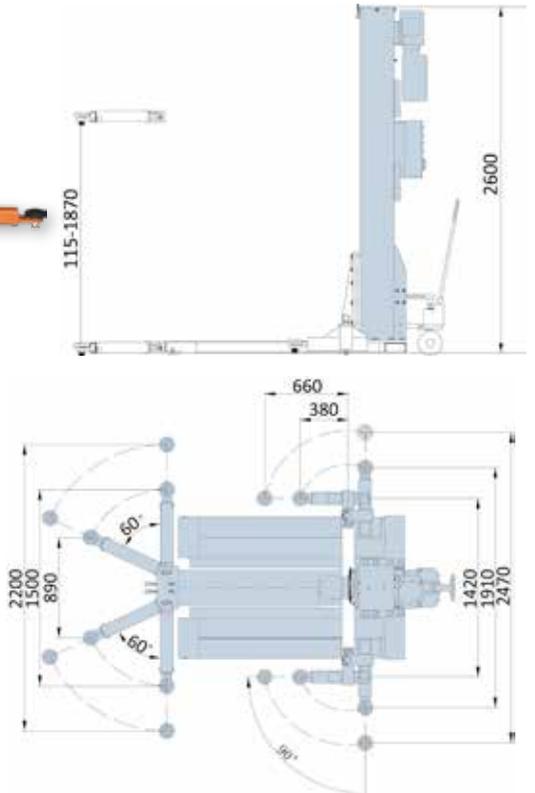

EE-612E
2.5 T - Mobile

4486,00

EE-612FE
2.5 T

4294,00

PONTS ELEVATEURS

Modèle	EE-612E	EE-612FE
Fonctionnement	Mobile	Electrohydraulique Fixe
Capacité de levage	2.5 T	2.5 T
Hauteur min/max	115/1870 mm	115/1870 mm
Temps de levage	50 s	50 s
Vérin hydraulique	1 vérin simple effet	
Longueur des bras court	380/660 mm	380/660 mm
Longueur des bras long	890/2200 mm	890/2200 mm
Largeur totale	1420 à 2470 mm	1420 à 2470 mm
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin	
Sécurité mécanique	Vérin pneumatique	
Sécurité anti-écrasement	v	v
Moteur électrique	2.2 KW	2.2 Kw
Commande électrique	24 V	24 V
Alimentation électrique	1 PH 230 V	1 PH 230 V
Dalle en béton armé		150 mm
Mise en place et formation à l'utilisation	v	v
Garantie	1 AN	1 AN



EAE-MR30
3.0T



EAE MR35
3.5T

2464,00


2604,00



PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS

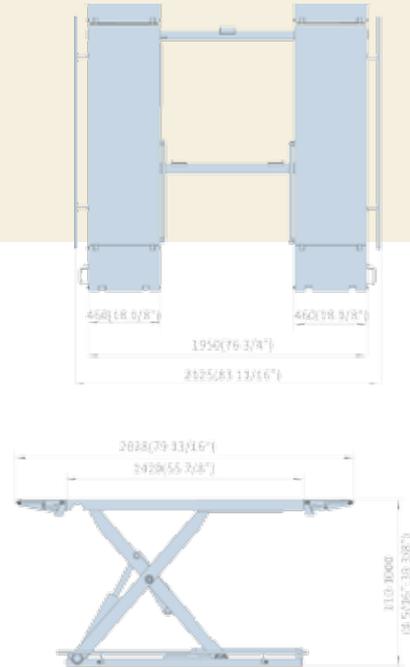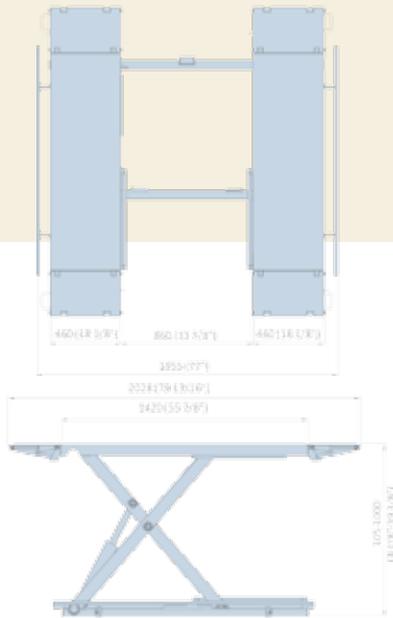


ACCESSOIRES

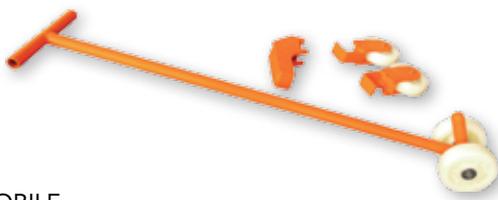

KIT MOBILE

220,00

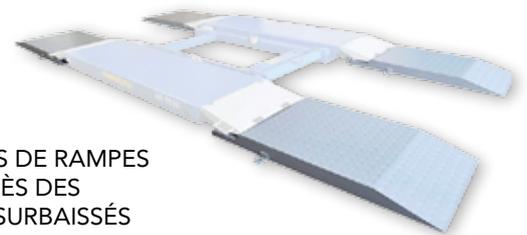

EXTENSIONS DE RAMPES
POUR L'ACCÈS DES
VEHICULES SURBAISSÉS

616,00

LIVRAISON INCLUSE

MONOPHASE 230 VOLT

INSTALLATION INCLUSE







EE-6503V2
3.5 T

4395,00




PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS -
3.5T ENCASTRÉ

PONTS ELEVATEURS

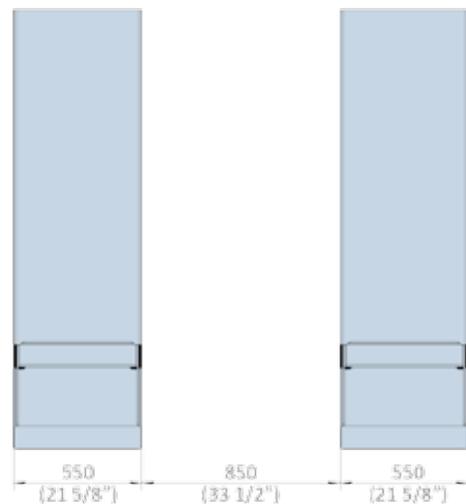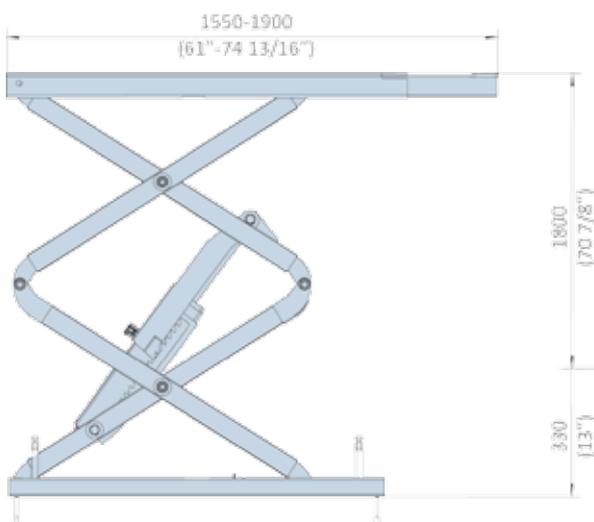





PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS - 3 T

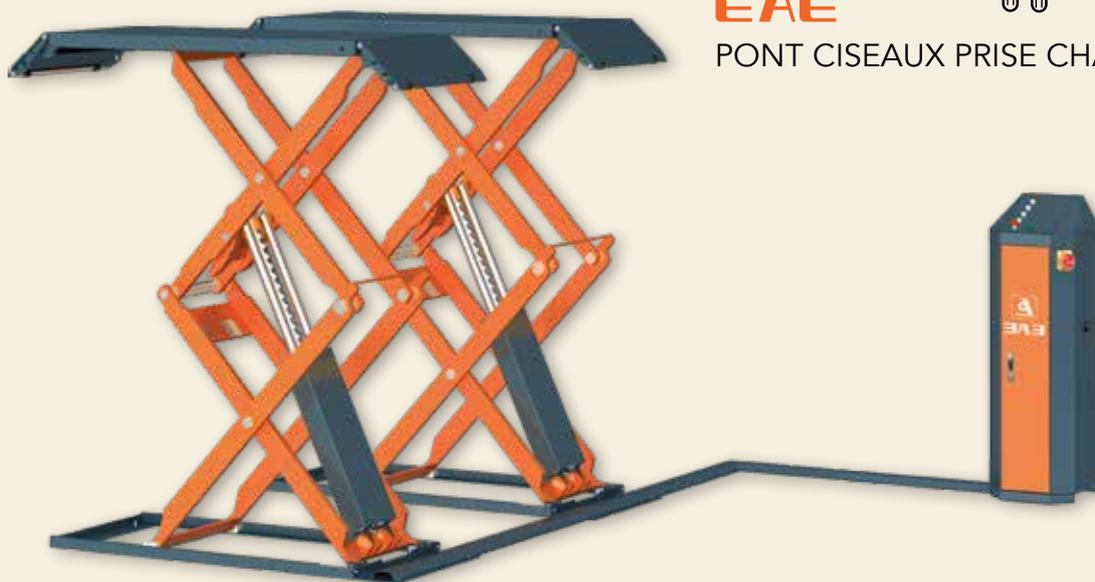

EE-6501V2
3.0 T

5225,00

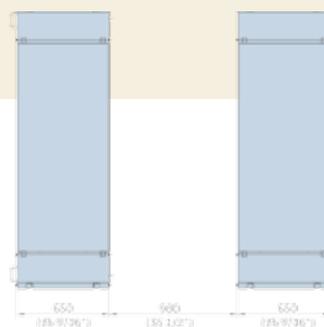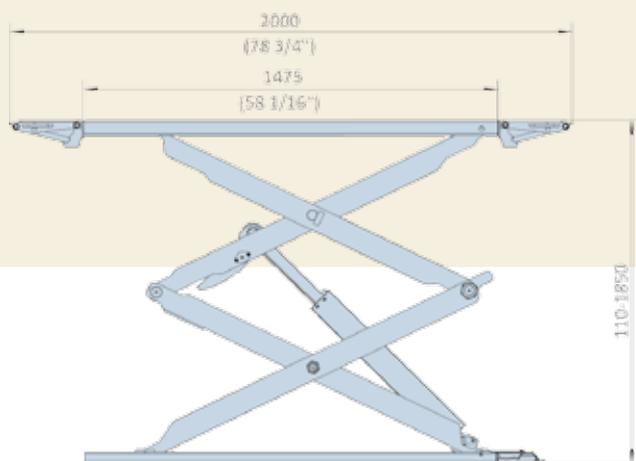



Modèle	EAE-MR30	EAE MR35	EE-6501V2	EE-6503V2
Fonctionnement	Electrohydraulique			
Encastré				v
Capacité de levage	3.0 T	3.5 T	3.0 T	3.5 T
Hauteur min/max	105/1000 mm	110/1000 mm	110/1850 mm	0/1800
Longueur des plateformes	1420/2028 mm	1420/2028 mm	1475/2000 mm	1670/2070 mm
Longueur des rampes d'accès	304 mm	304 mm	262 mm	
Largeur des plateformes				
Temps de levage	30 s	30 s	50 s	50 s
Vérin hydraulique	1 vérin simple effet		2 vérins double effet	
Distance entre plateformes	860 mm	1030 mm	900 mm	850
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin			
Sécurité mécanique	Vérin pneumatique			
Sécurité anti-écrasement	v	v	v	v
Moteur électrique	2.2 KW	2.2 Kw	2.2 KW	2.2 KW
Commande électrique	24 V	24 V	24 V	24 V
Alimentation électrique	1 PH 230 V	1 PH 230 V	3 PH 230/400 V	3 PH 230/400 V
Alimentation air comprimé	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar	6/8 bar
Dalle en béton armé	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm
Mise en place et formation à l'utilisation	v	v	v	v
Garantie	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN

PONTS ELEVATEURS



Eclairage LED COMPRIS

PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS

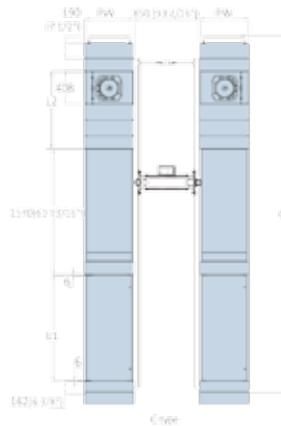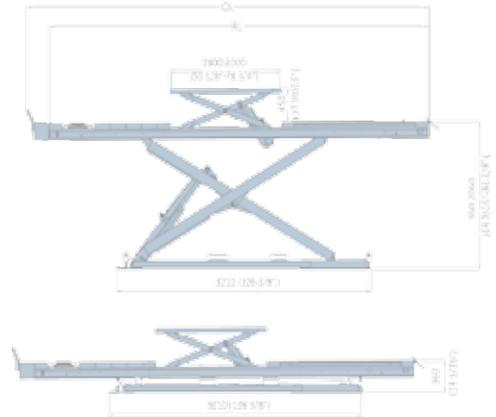

EE-6603.BWF

5.0 T

12095,00

OPTION



RAMPE D'ACCÈS POUR
VERSION À POSER

616,00

Modèle	EE-6603.BWF
Fonctionnement	Electrohydraulique
Encastré	v
Capacité de levage	5.0 T
Hauteur min/max	0/1800 mm
Longueur des plateformes	5100 mm
Longueur des rampes d'accès	
Largeur des plateformes	610 mm
Temps de levage	45 s
Vérin hydraulique	Vérins double effet
Distance entre plateformes	850 mm
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin
Sécurité mécanique	Vérin pneumatique
Sécurité anti-écrasement	v
Levage auxiliaire	v
Capacité	4.0 T
Hauteur min/max	0/450 mm
Longueur des plans de levage	1400/2000 mm
Synchronisation de levage	photo-cellule
Sécurité	Vérin pneumatique
Moteur électrique	3 KW
Commande électrique	24 V
Alimentation électrique	1 PH 230 V
Alimentation air comprimé	6/8 bar
Dalle en béton armé	120 mm
Mise en place et formation à l'utilisation	v
Garantie	1 AN





Art.Nr.: 791110008

21,00

approprié pour: EAE

POUR SPRINTER NCV3, PRISE ARRIÈRE



Art.Nr.: 791110009

28,00

approprié pour: EAE

POUR SPRINTER NCV3, PRISE AVANT



Art.Nr.: 791110027

19,00

approprié pour: EAE

POUR VÉHICULE TOUT TERRAIN ET UTILITAIRES



Art.Nr.: 791110028

28,00

approprié pour: EAE

POUR VÉHICULE TOUT TERRAIN GW 460/463, MB100



Art.Nr.: 791210029

23,00

approprié pour: EAE

APPLICATION UNIVERSEL



Art.Nr.:791110002

21,00

approprié pour: EAE

POUR SUV 4x4



Art.Nr.: 791110025

21,00

approprié pour: EAE

POUR UTILITAIRES



plaque d'acier compris

Art.Nr.: 169100MET

20,00

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	—	4 mm	16 mm

approprié pour:
J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /
HERRMANN / AUTOP-STENHOJ / FINKBEINER



plaque d'acier compris

Art.Nr.: 01103031

20,00

Ø	a	b	d	e
125 mm	120 mm	90 mm	24 mm	—

approprié pour:
NUSSBAUM / ATT / AMI / AMMCO / FORCE /
WHEELTRONIC / PHOENIX / SNAP-ON



plaque d'acier compris

Art.Nr.: 17202301MET

20,00

Ø	a	b	d	e
120 mm	113 mm	83 mm	8 mm	22 mm

approprié pour:
MAHA



Art.Nr.: 046405772

24,00

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	—	10 mm	25 mm

approprié pour:
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI



Art.Nr.: 047021850

17,00

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	—	9 mm	21 mm

approprié pour:
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /
MOLNAR



Art.Nr.: OMCN-140

26,00

Ø	a	b	d	e
143 mm	—	—	27 mm	—

approprié pour:
OMCN




Art.Nr.: OMCN-140-002

26,00

Ø	a	b	d	e
140 mm	—	42 mm	29 mm	—

approprié pour:
OMCN

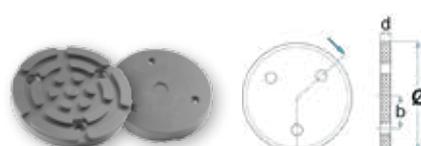

plaque d'acier compris

Art.Nr.: 15.87.410

24,00

Ø	a	b	d	e
100 mm	—	35 mm	17 mm	—

approprié pour:
ZIPPO / GRÜSE



complet


Art.Nr.: 02-CONSUL-01

62,00

Ø	a	b	d	e
135 mm	35 mm	40 mm	—	—

approprié pour:
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH



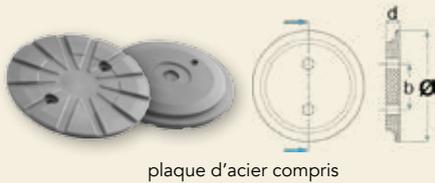


plaque d'acier compris

Art.Nr.: 664202

21,00

∅	a	b	d	e
121 mm	—	65 mm	9 mm	—

approprié pour:
AUTOP-STENHOJ / FOG / CAR-O-LINER

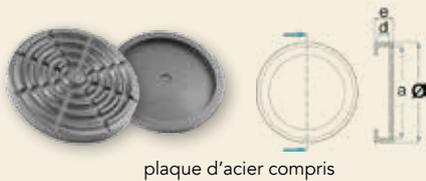


plaque d'acier compris

Art.Nr.: SK2030-124

20,00

∅	a	b	d	e
124 mm	118 mm	—	5 mm	17 mm

approprié pour:
KONI

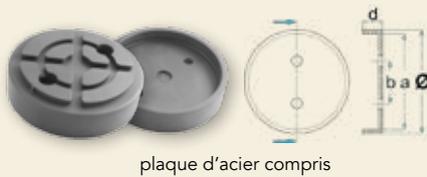

plaque d'acier compris

Art.Nr.: LAUNCH120

25,00

∅	a	b	d	e
120 mm	108 mm	66 mm	32 mm	—

approprié pour: LAUNCH/EVER ETERNAL/
TWIN BUSCH/RP TOOLS/ATH-HEINL/LINCOS
ainsi que la plus part des ponts chinois



Art.Nr.: GK40/2

84,00

l	b	h
400 mm	350 mm	16 mm

approprié pour:
SLIFT / IME



Art.Nr.: 165046

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x140 mm

64,00



Art.Nr.: 165042

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x100 mm

53,00



Art.Nr.: 165030

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x70 mm

34,00



Art.Nr.: 165036

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x60 mm

33,00



Art.Nr.: 165031

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x50 mm

33,00



Art.Nr.: 165034

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x40 mm

32,00



Art.Nr.: 165037

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x30 mm

32,00



Art.Nr.: 165038

Dimensions du bloc pyramidal:
150x150x20 mm

31,00



Rampes d'accès pour pont ciseaux et pont 4-colonnes
permet d'accéder aux ponts avec une voiture basse sans endommager le véhicule



Art.Nr.:	Dimensions	Prix
GG-D1000.H50	150 cm x 50 cm x 50 mm	164,00
GG-D1000.H40	150 cm x 50 cm x 40 mm	134,00
GG-D1000.H30	150 cm x 150 cm x 30 mm	108,00





CONSUL®

PONT 2-COLONNES ELECTROMÉCANIQUE

- Colonnes synchronisées électroniquement en acier profilé laminé à chaud
- Colonnes tournées de 30 ° (angle amélioré pour l'ouverture de la porte)
- Bras pivotants courts amovibles des deux côtés
- Ecroû en alliage bronze / écrou en alliage moulé
- Chariot avec 4 roulements à rouleaux sans entretien
- Fonction de verrouillage de levage d'écrou cassé
- Couverture de poste intérieure
- Signal sonore de sécurité
- Butée de porte rembourrée, plaque de préhension réglable (environ 25 mm)
- Dispositif de commande verrouillable avec contacteur inverseur
- Dispositif de verrouillage automatique des bras avec fonction de déblocage manuel
- Indice de protection IP54, homologué GS, DIN EN 1493, certificat CE



2.30 EASYLIFT

4612,00



2.30 EL

4831,00



2.35 PREMIUM

5822,00



PONTS ELEVATEURS

Modèle	2.30 EL	2.30 Easylift	2.35 Premium
Capacité	3.000 kg	3.000 kg	3.500 kg
kW / A / V	2 x 2.5 / 20 / 3 x 400	2 x 2.5 / 20 / 3 x 400	2 x 3.0 / 20 / 3 x 400
Temps de levage	50 s	50 s	35 s
Hauteur de levage	2.005 mm	2.005 mm	2.005 mm
Hauteur totale	2.550 mm	2.550 mm	2.560 mm
Distance entre colonne	2.650 mm	2.650 mm	2.830 mm
Largueur	3.315 mm	3.315 mm	3.400 mm
Bras court	430 - 830 mm	430 - 830 mm	695 - 1.130 mm
Bras long	830 - 1.330 mm	830 - 1.330 mm	650 - 1.330 mm
Hauteur des tampons	85 mm	85 mm	95 mm



PONT 2-COLONNES ELECTROMÉCANIQUE

- Pas de tuyaux hydrauliques, pas de câbles en acier
- Colonnes spéciaux à section laminée à chaud sans connexion fixe
- Chariot guidé par 6 galets
- Entraînement hydraulique haute pression avec 2 cylindres haute pression
- Bouton de commande Softline avec électr. synchronisation
- Interrupteur principal séparé (peut être verrouillé selon les exigences du CE)
- Verrouillage automatique du bras, verrouillage à 300 mm
- Possibilité de verrouillage / repos pour les travaux via un système hydraulique sans pression
- Connecteurs rapides pour l'alimentation en air des deux côtés
- Butée de porte rembourrée
- Couverture complète du poste intérieur
- Signal de sécurité lors de la descente
- Moteurs avec protection thermique
- Indice de protection IP54, homologué GS, DIN EN 1493, homologué CE
- En option: châssis de base autoportant; 2ème unité de contrôle



2.40 PREMIUM

7486,00



2.45 PREMIUM

9083,00

2.55 EL-SC

13910,00

Modèle	2.40 Premium	2.45 Premium	2.55 EL-SC
Capacité	4.000 kg	4.500 kg	5.500 kg
kW / A / V	2 x 3.0 / 20 / 3 x 400	2 x 3.0 / 20 / 3 x 400	2 x 5.0 / 20 / 3 x 400
Temps de levage	35 s	45 s	45 s
Hauteur de levage	2010 mm	1.970 mm	1.940 mm
Hauteur totale	2.560 mm	2.560 mm	2.900 mm
Distance entre colonne	2.830 mm	3.030 mm	3.050 mm
Largueur	3.400 mm	3.600 mm	3.900 mm
Bras court	760 - 1.660 mm	750 - 1.600 mm	730 - 1.690 mm
Bras long	760 - 1.660 mm	750 - 1.600 mm	730 - 1.690 mm
Hauteur des tampons	85 mm	90 mm	100 mm





CONSUL



PONT 4-COLONNES ELECTRO-HYDRAULIQUE

- Moteur hydraulique à faible bruit sous entraînement à l'huile
- Commande électrohydraulique
- Fonctionnement en voiture vers l'avant gauche
- Interrupteur principal séparé (peut être verrouillé selon les exigences du CE)
- Signal sonore de protection
- Cylindre de traction hydraulique
- Sécurité des câbles lâches et des défaillances de câbles et protection anti-recul
- Plate-forme avec rampes d'accès de 1 000 mm pour véhicules sportifs
- Une plateforme entièrement réglable, avec mécanisme de verrouillage
- Rail intégré pour cric de pont
- Commande centrale pour dispositif de verrouillage pneumatique (8 bars)
- Barres de verrouillage pour hauteur de levage totale avec dispositif de verrouillage tous les 100 mm
- Ciseaux sans roue intégrés avec support extensible (pour les versions SN)
- Ciseaux sans roue avec système hydraulique maître / esclave (pour les versions SN)
- Capteurs élastomères inclus (20 mm pour les versions SN, 60 mm pour les versions SN-AM)
- Plaques coulissantes pleine taille intégrées (pour les versions AM)
- Système pour tables tournantes jusqu'à 50 mm de hauteur, avec couvercle de table tournante en série (pour les versions AM)
- En option avec espace libre de 3.000 mm
- Indice de protection IP54, homologué GS, DIN EN 1493, homologué CE



KIT POUR GEOMETRIE POSSIBLE SUR TOUS LES 4 COLONNES



Modèle	4.45 K	4.45K SN	4.45 L	4.45 L SN	4.45 LTB	4.45 LTB SN
Capacité	4.500 Kg / 3.500 kg (SN)					
kW / A / V	1. x 3.0 / 16 / 3 x 400	1. x 3.0 / 16 / 3 x 400	1. x 3.0 / 16 / 3 x 400	1. x 3.0 / 16 / 3 x 400	1. x 3.0 / 16 / 3 x 400	1. x 3.0 / 16 / 3 x 400
Temps de levage	35 s					
Hauteur min./max.	145- 1900 mm	145- 1900 mm	145 - 2.005 mm	145 - 2.005 mm	145 -2.005 mm	145 -2.005 mm
Hauteur totale	2.660 mm					
Hauteur double levage (SN)	0 mm	50 mm	0 mm	50 mm	0 mm	50 mm
Distance entre colonne	2.830 mm					
Largueur	2.780 mm					
Longueur plateformes	4.440 mm	4.440 mm	4.810 mm	4.810 mm	5.200 mm	5.200 mm
Largueur plateformes	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	630 mm	630 mm
Distance entre plateformes	980 - 1.180 mm					
Prix	9543,00	13436,00	9384,00	13534,00	11134,00	15581,00

* SN = DOUBLE LEVAGE





ELEVATEURS

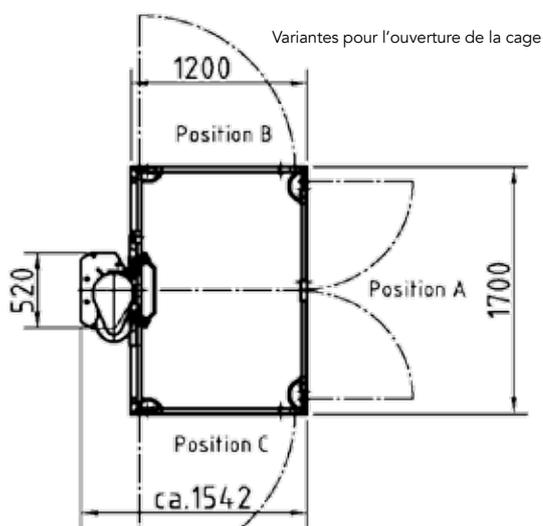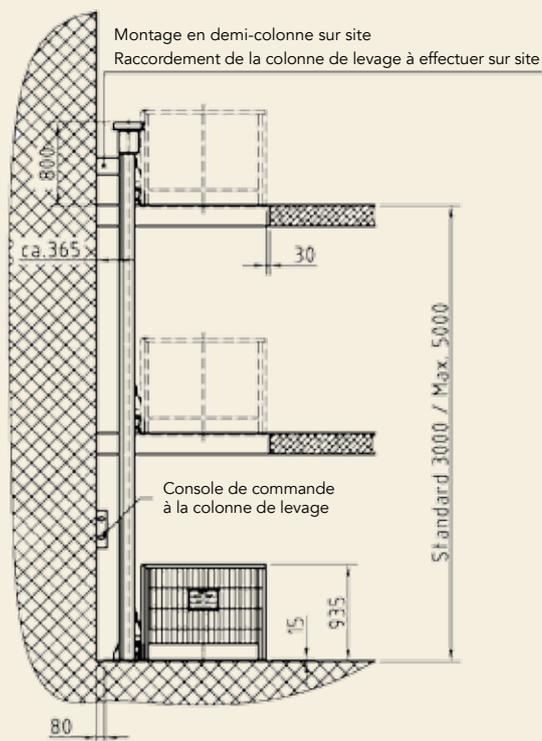

Existe en différentes versions:

+3.000 MM / 3.500 MM / 4.000 MM / 4.500 MM / 5.000 MM

PRIX SUR DEMANDE

- Colonne spéciale à section roulée, chariot guidé par 6 galets
- Ecrou de charge en bronze / écrou en alliage coulé
- Distributeur d'huile pour soutenir la lubrification
- Dispositif de sécurité anti-soulèvement
- Interrupteur principal verrouillable (comme requis par CE)
- Protection acoustique des pieds
- Moteur à courroie avec protection thermique
- Couverture complète du poste intérieur
- Guide de broche supplémentaire en fonction de la hauteur de levage

- Panier élévateur avec différentes versions d'ouverture
- Une clôture de protection à chaque étage
- D'autres éléments de fixation doivent être installés / adaptés par le client
- Autres mécanismes de sécurité pour une connexion sécurisée à la demande
- Matériel de fixation supplémentaire pour la connexion au site à l'étage supérieur (requis)
- Certifié GS, DIN EN 1493, approuvé CE, Classe de protection IP 54



PONTS CISEAUX PRISE CHASSIS







0.30 KH

4538,00



0.35 SDE

8845,00

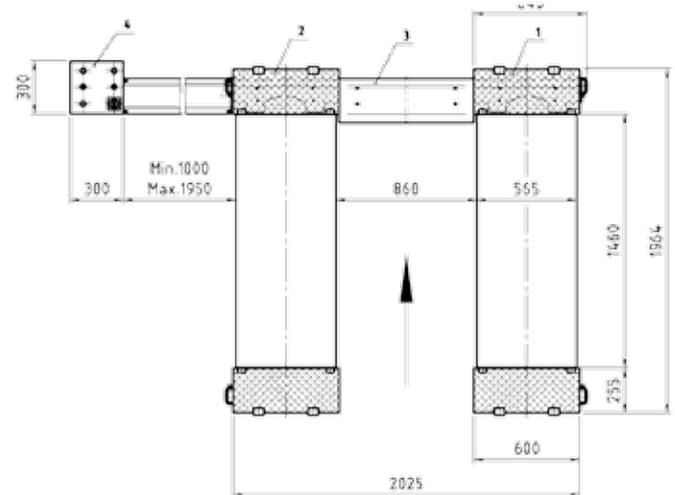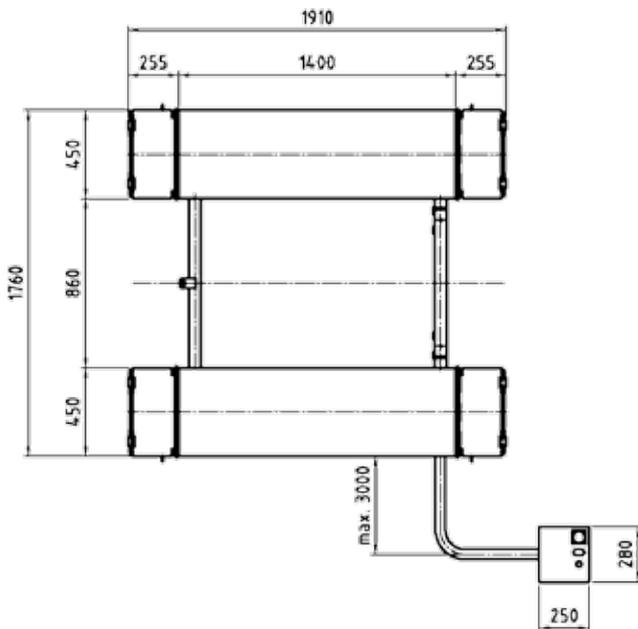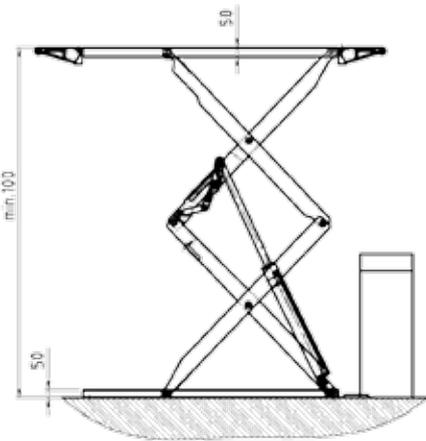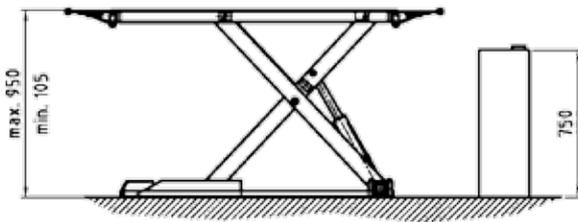

- Plateformes en plaque de bulbe antidérapante
- Entraînement électrohydraulique intégré
- Système hydraulique double - double cylindre dans chaque ciseau, aucune alimentation en air nécessaire
- Signal de sécurité lors de la descente
- Contrôle homme mort avec dispositif d'abaissement d'urgence et protection contre les surcharges
- Rails réglables en longueur avec mécanisme à rabat, actionnables latéralement
- Rampes galvanisées à chaud et galvanisées à chaud

- Incl. 4 adaptateurs élastomère 20 mm
- Indice de protection IP54, homologué GS, DIN EN 1493, homologué CE (pour le 0,30 KH)
- Synchronisation mécanique
- En option: kit mobile (1 bielle, 2 galets de guidage montables) (pour le 0.35 SDE)
- Synchronisation hydraulique des voies avec le principe de suivi des cylindres
- Pas de liaison mécanique entre les pistes
- Tous les points d'articulation sont équipés de boulons de lubrification
- Installation enterrée possible sans accessoires supplémentaires





PONTS CISEAUX PRISE ROUES ENCASTRÉS

- Plate-forme avec profil spécial
- Commande électrohydraulique
- Système hydraulique maître / esclave
- Déverrouillage pneumatique lors de la descente
- Interrupteur principal verrouillable séparé
- Signal sonore de protection
- Dispositif de verrouillage mécanique
- Roulement fixe et flottant divisé de 20 mm de hauteur (galv. À chaud par trempage en série), étalonnage en option pour l'alignement des roues
- Plate-forme avec rampes d'accès et protection anti-recul
- Rail intégré pour poutre de levage
- Indice de protection IP54, prise 230 V, homologué GS, DIN EN 1493, homologué CE
- Élévateur intégré sans roue, extensible des deux côtés
- Adaptateurs en élastomère 20 mm (60 mm pour les versions SN-AM)
- Alignement des roues en position horizontale fixe
- Pick-up pour table tournante jusqu'à une hauteur de 50 mm avec couvercle de table tournante en série
- Plaques coulissantes ajustable
- Surveillance supplémentaire de la synchronisation via la barrière lumineuse
- Installation encastrée, version au sol en option avec 2 rampes d'accès



Modèle	0.35 S 0.35 S SN 0.35 SN-AM			0.40 S 0.40 SN 0.40 SN-AM			0.55 S 0.55 SN	
Capacité	3.500 / 3.500 (SN)*			4.000 / 3.500 (SN)*			5.500 / 3.500 (SN)	
kW / A / V	1 x 5,5 / 20 / 3 x 400			1 x 5,5 / 20 / 3 x 400			1 x 5,5 / 20 / 3 x 400	
Temps de levage	35 s			35 s			40 s	
Hauteur min./max.	210 - 2.100 mm			210 - 2.100 mm			350 - 2.130 mm	
Hauteur double levage (SN)	450 mm			450 mm			450 mm	
Largueur	2.260 mm			2.260 mm			2.360 mm	
Longueur plateformes	4.560 mm			4.800 mm			5.200 mm	
Largeur plateformes	650 mm			650 mm			710 mm	
Longueur double levage	1.400 - 1.900 mm			1.400 - 1.900 mm			1.400 - 1.900 mm	
Prix	17920,00	22069,00	24760,00	19781,00	23716,00	26564,00	28261,00	32392,00



* SN = DOUBLE LEVAGE

* AM = KIT POUR GÉOMÉTRIE





ELECTRO-MÉCANIQUE,
SYNCHRONISATION ÉLECTRONIQUE.

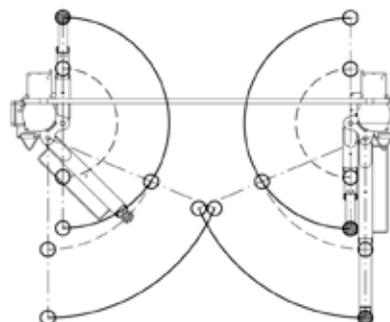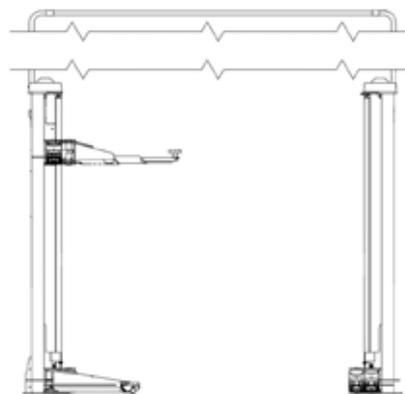

- Graissage automatique des vis
- Blocage automatique des bras
- Largeur entre colonnes : 2500 mm
- Réglages de hauteur de prise de tampon : 95 – 135 mm

Blocage automatique des bras



SDE5.377W

PRIX SUR DEMANDE

POUR GÉOMÉTRIE



- Longueur des plateformes : 4600 mm
- Hauteur min : 155 mm
- Hauteur max : 1950 mm
- Longueur de flexible à la console : 1000 mm
- Lévage auxiliaire

SFL.6352/46 LT

PRIX SUR DEMANDE

PLUS D'INFOS SUR DEMANDE

PONTS ÉLEVATEURS






PONT ÉLÉVATEUR CISEAUX
POUR POIDS LOURDS
DE 20 A 35 T

COLONNES MOBILES
ELECTROMECHANIQUES OU
ELECTROHYDRAULIQUE DE 12 A 40 T




PLUS D'INFOS SUR DEMANDE

BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS, DEMANDEZ NOS CONSEILS !

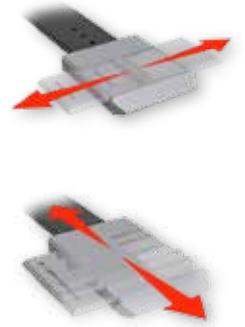

- Signal sonore à la fin de la descente
- Ecart entre pistons : 1335 mm
- Prise disponible en longueur : 890 > 1860 mm
- Prise disponible en largeur : 770 > 1945 mm
- Hauteur min. : 60 mm
- Hauteur max. : 1920 mm

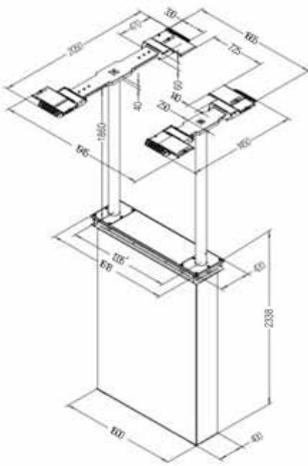

Boîtier de commande basique (BCS)



cylindres de support en chrome dur




Plaque en aluminium

guides de base en aluminium
avec réservoir à graisse intégrée

Surface recouvert,
galva en option

barre de synchronisation
en trois parties

Piston chromé

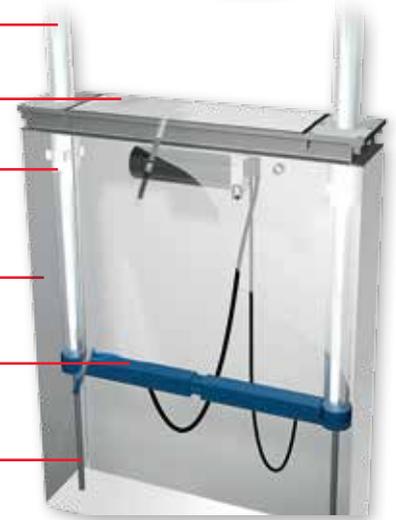



UNI 2.35 PLUS MAXI

3.5 T



PRIX SUR DEMANDE

BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS,
DEMANDEZ NOS CONSEILS !

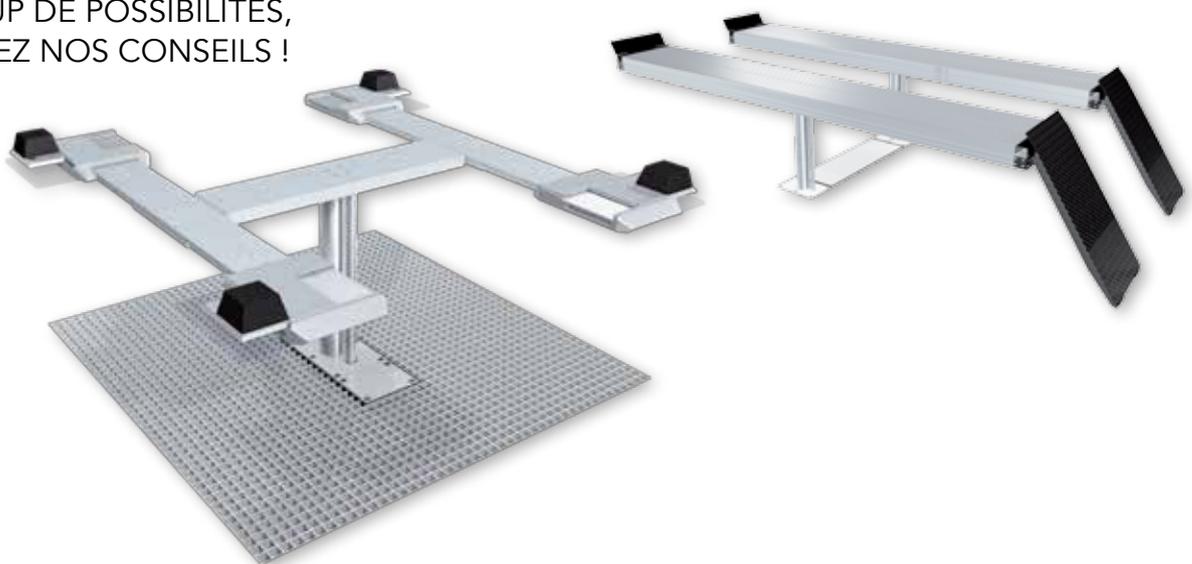

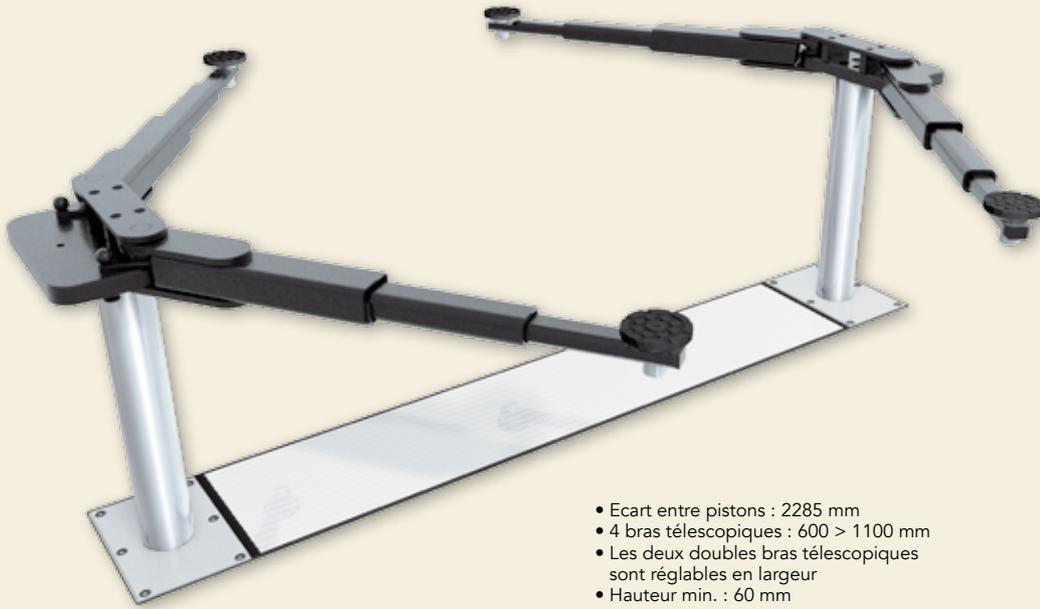

- Ecart entre pistons : 2285 mm
- 4 bras télescopiques : 600 > 1100 mm
- Les deux doubles bras télescopiques sont réglables en largeur
- Hauteur min. : 60 mm
- Hauteur max. : 1960 mm
- Hauteur des tampons : 102 > 141 mm

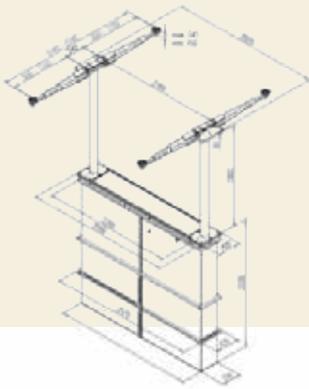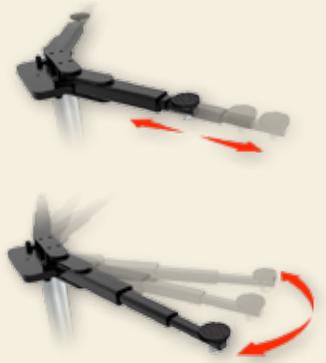

Boîtier de commande basique (BCS)



cylindres de support en chrome dur



Plaque en aluminium

guides de base en aluminium avec réservoir à graisse intégrée

Surface recouvert, galva en option

barre de synchronisation en trois parties

Piston chromé



SCHWENKARM 2.35

3.5 T

PRIX SUR DEMANDE

BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS, DEMANDEZ NOS CONSEILS !

Herrmann, constructeur allemand fabrique depuis plusieurs décennies des ponts à piston les plus innovants.

Cette technique de levage fiable est homologuée par des nombreux fabricants dont MB et Porsche. Ce type de pont vous permet d'économiser un maximum de place.

L'accès au véhicule grâce à ce système est optimal. Le système est très silencieux et ne consomme pas d'énergie à la descente.





SERVICES-PNEU



APPAREIL DE GÉOMETRIE

ACCESSOIRES D'ORIGINE




- Caméra lift intégré, déplacement automatique des caméras en fonction de la position des cibles
- Ecran 32 pouces, imprimante et armoire
- Système de mesure avec deux caméras (1 par côté)
- Fonction de zoom pendant le réglage
- Cibles HD, petite et ultra légère
- Pas de câbles et d'électronique
- Support autocentrants 12 à 24
- Système de griffe 3 points super rapide (1 par côté)



COÉOS 700 HD

9990,00



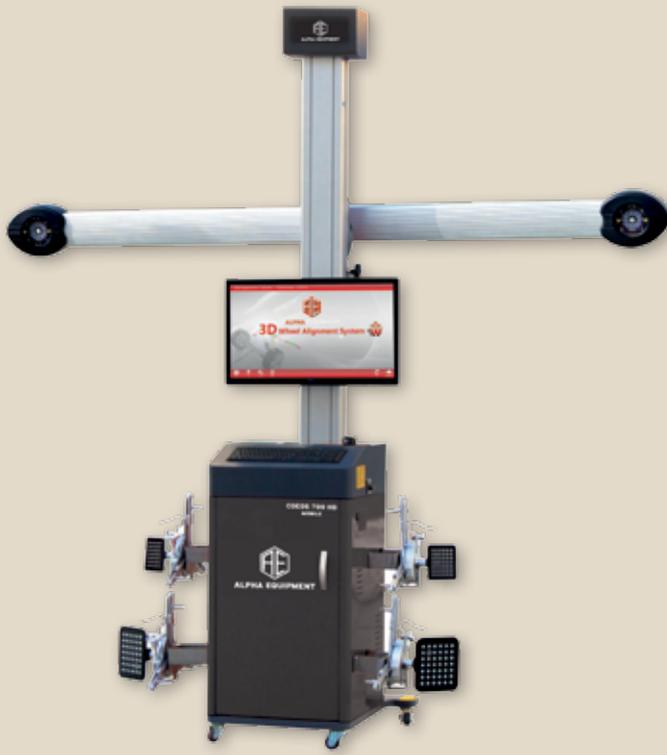

ALPHA EQUIPMENT®




IDENTIQUE QUE LE COÉOS 700 HD
EN VERSION MOBILE

- La potence est fixé sur la console
- L'ensemble est complètement mobile



COÉOS 700 HD/MOB
10490,00

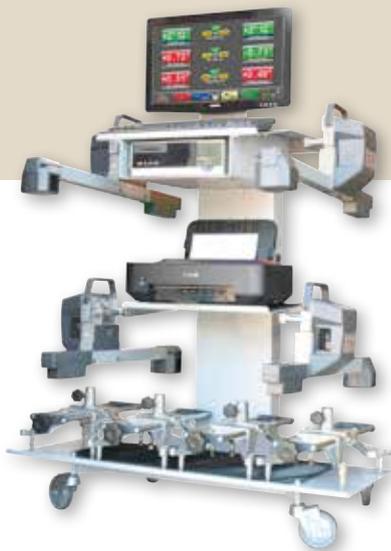

APPAREILS DE GÉOMETRIE

PRIX SUR DEMANDE



- Ecran 19 pouces, imprimante et armoire
- Fonction de zoom pendant le réglage
- 4 têtes sans fil avec 8 sensor CCD (2.6 kg) avec une autonomie de 10 h
- Communication bluetooth sans fil



- 4 têtes sans fil avec 8 sensor CCD (2.6 kg) avec une autonomie de 10 h
- Communication bluetooth sans fil

OPTIONS



COEOS/TURNABLE
PLATEAUX TOURNANTS

255,00



V534 OUTIL POUR
LA MISE À NIVEAU
DU VOLANT

154,00




COEOS/STEERING
CALE VOLANT

129,00



COEOS/BRAKE
PRESSE PÉDALE


49,00



STDA17 PAIRE DE
PLANS MOBILE
1.100 x 500 x 50 mm

2590,00



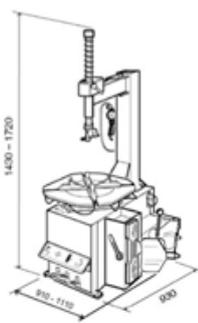

DÉMONTE PNEUS

- Réglage manuel
- Bras pivotant
- Bloc de traitement de l'air comprimé
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile
- Capacité de blocage
 - 11" à 22" par l'extérieur (jantes en aluminium)
 - 13" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)

TALOS 100

1369,00

ACCESSOIRES D'ORIGINE



Bac pour lubrifiant 1kg et anneau



Pinceau pour lubrifiant



Couvre levier en plastique



Couvre palette en plastique



Couvre-mors en plastique



Insert en plastique pour tête



Pistolet de gonflage



Levier, L: 50 cm



Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air



- Bras basculant
- Vérin pneumatique
- Bloc de traitement de l'air comprimé
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile
- Capacité de blocage
 - 11" à 22" par l'extérieur (jantes en aluminium)
 - 13" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)

TALOS 200

1640,00



ACCESSOIRES D'ORIGINE



Bac pour lubrifiant 1kg et anneau



Pinceau pour lubrifiant



Couvre levier en plastique



Couvre palette en plastique



Couvre-mors en plastique



Insert en plastique pour tête



Pistolet de gonflage



Levier, L: 50 cm



Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air

ACCESSOIRES ALPHA EQUIPEMENT



YC1-3001468

1,60/st.



YC1-3013240

4,47



C00A000017

3,31



YC1-3006689

0,52



YC1-3013650

0,26



YCF1-2001001

223,00



YCQ-2007801

67,00





DÉMONTE PNEUS

- Vérin pneumatique
- Bras basculant
- Bloc de traitement de l'air comprimé
- Palette de détalonnage conçue pour les pneus difficile
- Capacité de blocage
 - 11" à 24" par l'extérieur (jantes en aluminium)
 - 12" à 26" par l'intérieur (jantes en acier)

TALOS 300

2060,00




ACCESSOIRES D'ORIGINE



Bac pour lubrifiant
1kg et anneau



Pinceau pour
lubrifiant



Couvre levier
en plastique



Couvre palette
en plastique



Couvre-mors
en plastique



Insert en plastique
pour tête



Pistolet de gonflage



Levier, L: 50 cm



Bloc filtre-régulateur-
lubrificateur d'air

ACCESSOIRES



BRAS D'AIDE POUR
TALOS 200 ET 300

TALOS ASSIST

668,00



CANON D'AIR COMPRIMÉ

- Pression 10 bar
- Capacité : 18 L

YCB-800

152,00





ALPHA EQUIPMENT®

DÉMONTE PNEUS POIDS LOURDS

- Capacité de blocage 13" à 27"



TALOS 1000

5401,00

- Capacité de blocage 14" à 56"



TALOS 2000

6638,00





HELIOS 2500

1228,00



ALPHA EQUIPMENT®

ÉQUILIBREUSE



10'' - 26''

- Introduction manuelle des données de la roue
- Démarrage automatique par abaissement du capot de sécurité

ACCESSOIRES D'ORIGINE



85 - 132 78 - 111 59 - 82 44 - 70



**MESURE AUTOMATIQUE
SANS CONTACT DE LA
LARGEUR DE LA JANTE**

**DISTANCE ET DIAMÈTRE
ENREGISTRÉS
AUTOMATIQUEMENT**




10'' - 26''



**LA ZONE D'APPLICATION
DE LA MASSE EST ÉCLAIRÉE**

**POSITIONNEMENT
PRÉCIS DES MASSES**

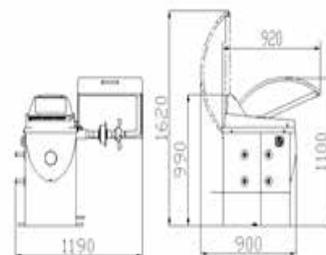

HELIOS 5000

1634,00



ACCESSOIRES ALPHA EQUIPEMENT



P1-12001W

37,00



P1-12004W

97,00



P1-12002W

40,00



P1-12003W

60,00



PF-221201 +
PF-221202W

185,00



PF-810

226,00



P1-50000

49,00

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



35

DÉMONTE PNEUS

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Démonte pneus automatique
- Convient pour roues de voitures, SUV et van
- Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins
- Épaisseur de la tôle en acier 12mm
- Moteur à 1 vitesse
- Colonne basculant pneumatique
- Outil de serrage pneumatique
- Cylindre détalonneur à simple effet
- Pelle détalonneur articulée
- Tête de montage/démontage traditionnelle
- Gonfleur avec manomètre
- Ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
- Régulateur de pression avec filtre et manomètre
- Graisseur d'air automatique
- Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
- Force détalonneur 2800 kg
- Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm)
- Diamètre de la jante 10-20 "
- Diamètre max de roue 1000 mm (39")
- Largeur de jante max 320 mm (12,5 ")
- Bruit < 70 dB (A)



RAE.2102 CE 400/50-60/3

2968,00

RAE.2102.22 (10-22")

CE 230/50/1

3067,00



MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Dispositif d'aide sur le côté gauche pour un montage / démontage facile des pneus à profil bas / rigides / Run Flat
- Actionné pneumatiquement
- Il maintient le pneu dans la bonne position sur la jante, ce qui permet une insertion plus facile du démonte-pneu et une meilleure prise du talon du pneu
- Le dispositif de fourche permet une rupture de talon inférieure plus facile

SA088

1418,00





DÉMONTE PNEUS

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Démonte pneus automatique
- Convient pour roues de voitures, SUV et van
- Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins
- Épaisseur de la tôle en acier 12mm
- Moteur à 1 vitesse
- Colonne basculant pneumatique.
- Outil de serrage pneumatique
- Cylindre détalonneur à simple effet
- Pelle détalonneur articulée
- Tête de montage/démontage traditionnelle
- Gonfleur avec manomètre
- Ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
- Régulateur de pression avec filtre et manomètre
- Graisseur d'air automatique
- Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
- Force détalonneur 2800 kg
- Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm)
- Diamètre de la jante 10-23 "
- Diamètre max de roue 1000 mm (39")
- Largeur de jante max 320 mm (12,5 ")
- Bruit < 70 dB (A)
- Compris: Graisse et brosse



RAE.2108 CE 230/50/1

3238,00



MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Dispositif d'aide sur le côté gauche pour un montage / démontage facile des pneus à profil bas / rigides / Run Flat
- Actionné pneumatiquement
- Il maintient le pneu dans la bonne position sur la jante, ce qui permet une insertion plus facile du démonte-pneu et une meilleure prise du talon du pneu
- Le dispositif de fourche permet une rupture de talon inférieure plus facile



SA045

1287,00

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



37

DÉMONTE PNEUS

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Démonte pneus automatique à deux vitesses avec table 24"
- Convient pour roues de voitures, SUV et van
- Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins
- Épaisseur de la tôle en acier 15mm
- Moteur à 2 vitesses
- Colonne basculant pneumatique
- Outil de serrage pneumatique
- Cylindre détalonneur à simple effet
- Pelle détalonneur articulée
- Tête de montage/démontage traditionnelle
- Gonfleur avec manomètre
- Ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
- Régulateur de pression avec filtre et manomètre
- Graisseur d'air automatique
- Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
- Force détalonneur 2900 kg
- Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm)
- Diamètre de la jante 10-24 "
- Diamètre max de roue 1000 mm (39")
- Largeur de jante max 345 mm (13,5 ")
- Bruit < 70 dB (A)



RAE.2102.RACING.2V CE
400/50/3

3489,00

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Dispositif d'aide sur le côté gauche pour un montage / démontage facile des pneus à profil bas / rigides / Run Flat
- Actionné pneumatiquement
- Il maintient le pneu dans la bonne position sur la jante, ce qui permet une insertion plus facile du démonte-pneu et une meilleure prise du talon du pneu
- Le dispositif de fourche permet une rupture de talon inférieure plus facile

SA088

1418,00



DÉMONTE PNEUS



RASE.TOP.2125 CE
400/50/3

7639,00

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Démonte pneus super-automatique à deux vitesses
- Convient pour roues de voitures, SUV et van avec des pneus normaux, RFT, UHP.
- Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins
- Épaisseur de la tôle en acier 15mm
- Moteur à 2 vitesses
- Colonne basculant pneumatique
- Outil de serrage pneumatique
- Contrôle pneumatique de la tête de démontage (3 positions)
- Cylindre détalonneur à double effet
- Pelle détalonneur articulée
- Tête de montage/démontage leverless
- Gonfleur avec manomètre

- Ensemble de protections en plastique pour jantes en alliage
- Pédalier extractible
- Régulateur de pression avec filtre et manomètre
- Graisseur d'air automatique
- Aide au détalonnage PRESS TOP
- Dispositif de sécurité de gonflage (4 bar)
- Force détalonneur 2900 kg
- Couple de rotation max. 1,08 kN (110Kgm)
- Diamètre de la jante 10-25 "
- Diamètre max de roue 1060 mm (42")
- argeur de jante max 370 mm (14,5 ")
- Bruit < 70 dB (A)
- Compris: Graisse et brosse





DÉMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION

MARQUE

Giuliano

DESCRIPTION

Démonte-pneus super-automatique PAR-MOVE CONCEPT avec bras d'appoint a double fonction. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

FONCTIONS

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet. Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé.
- Double vitesse de rotation par pédale
- Dispositif de gonflage par pédale (standard).
- Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP119 et de boîte de rangement outils.
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon.

S 119 PRO

6278,00

DÉMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE RACING AVEC DEUX BRAS D'APPOINT A FONCTION COMBINÉE

MARQUE

Giuliano

DESCRIPTION

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Ce modèle est livré avec un bras auxiliaire combiné qui vous permet d'effectuer les opérations de montage/démontage des pneus avec facilité et sécurité. Le système PO évite que la pelle décolleuse s'encastre entre jante et pneu pendant les opération de décollage. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et UHP.

FONCTIONS

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet
- Châssis et bras vertical renforcés
- Equipé standard de dispositif avec système "Lever - No Lever" (brevet Giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage réglables (brevet Giuliano)
- Double vitesse de rotation par pédale
- Dispositif de gonflage par pédale (standard)
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP2 et de boîte de rangement outils
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon

S 228 PRO L-N-L

6612,00





DÉMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT "LEVER - NO LEVER" AVEC SYSTÈME A PLATEAU-MANDRIN



S 121

11215,00

MARQUE

Giuliano

DESCRIPTION

Démonte-pneus super-automatique avec système a plateau-mandrin pour roues avec jante de 12" à 30" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16")

FONCTIONS

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept)
- Système de décolage du talon par disques avec double bras à actionnement pneumatique
- Disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu, Center Driven Concept (Brevet Giuliano)
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S121 extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion
- Actionné par pédalier et console de commande
- Système SMART LOCK (breveté) pour le blocage ultra-rapide des roues par cônes et collier de serrage
- Equipé standard de dispositif avec système "LeverNoLever" (brevet Giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture
- Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter")
- Dispositif de gonflage par pédale (standard)
- Equipé de bras d'appoint BP1 Plus (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (brevet Giuliano)
- Equipé de Box 120 Porte Outils (standard)



"LeverNoLever" (brevet Giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture





DÉMONTE-PNEUS POUR POIDS LOURDS

MARQUE

Giuliano

DESCRIPTION

- Spécifique pour roues sans chambre à air
- Système de blocage de roue par bride et cônes
- Moteur à 1 vitesse
- Rotation du mandrin en sens horaire ou antihoraire
- Rouleau d'outil pour le montage / démontage
- Déplacement électrohydraulique (gauche droite) du bras qui contient la tête
- Tête d'outil avec levage manuel et rotation
- Télécommande sur bras oscillant
- Rampe mobile à rouleaux pour faciliter le positionnement de la roue
- Moteur hydraulique 1,1 kW (1,5 Hp)
- Moteur de boîte à engrenages 1,5kW (2,0 Hp)
- Force axiale de détalonnage (int/ext) 18.3 kN
- Couple max. de rotation 2,2 kN
- Poids maximum de la roue: 1500 kg
- Diamètre max.: 14-26"
- Diamètre maxi de roue 1200 mm (47")
- Largeur de roue max 780 mm (30,5")
- Bruit < 70 dB (A)



S554 CE 400/50/3

7001,00



DÉMONTE-PNEUS POUR POIDS LOURDS

MARQUE

Giuliano

DESCRIPTION

- 2 vitesses
- Pour jante à rainure ou à bague fendue
- Pour les roues avec ou sans chambre à air
- Mandrin hydraulique à centrage automatique avec 4 mors de serrage.
- Moteur à 2 vitesses
- Rotation du sens en horaire ou antihoraire
- Tête d'outil universelle
- Levage hydraulique du mandrin de haut en bas
- Déplacement électrohydraulique (gauche droite) du bras contenant la tête d'outil
- Tête d'outil avec levage manuel et rotation
- Télécommande mobile (basse tension)
- Rampe mobile pour faciliter le positionnement de la roue
- Moteur de pompe hydraulique 1,1 kW (1,5 Hp)
- Soupapes de sûreté
- Vanne pour ajuster la pression sur le circuit hydraulique
- Moteur de boîte à engrenages 1,5 kW (2,0 Hp)
- Hauteur min. de travail à l'axe du mandrin 330 mm
- Force axiale de détalonnage (int / ext) 18,3 kN
- Couple max. de rotation 3,6 kN
- Force max. de blocage 33 kN
- Min. trou central roue 80 mm
- Poids maximum de la roue 1500 kg
- Diam max. de la jante 13-27 "
- Diamètre max. de roue 1640 mm (64 ")
- Largeur de roue maximale 780 mm (30,5 ")
- Bruit <70 dB (A)



S557 CE 400/50/3

9177,00





DÉMONTE-PNEUS POUR POIDS LOURDS

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Démonte pneus embarqués pour service mobile camion
- Spécifique pour roues sans chambre à air
- Mandrin hydraulique à centrage automatique avec 4 mors de serrage
- Moteur à 1 vitesse
- Rotation du sens en horaire ou contre-horaire
- Tête d'outil universelle
- Bras de mandrin mobile avec mouvement hydraulique (gauche-droite)
- Levage hydraulique du mandrin de haut en bas
- Bras porte-outil mobile avec mouvement manuel (gauche-droite)
- Tête d'outil avec levage manuel et rotation
- Télécommande mobile (basse tension)
- Moteur de pompe hydraulique 1,1 kW (1,5 Hp)
- Soupapes de sûreté
- Moteur de boîte à engrenages 1,1 kW (1,5 Hp)
- Hauteur min. de travail à l'axe du mandrin 350 mm
- Hauteur max de installation 700 mm
- Force axiale de détalonnage (int / ext) 25kN
- Poids maximum de la roue 1000 kg
- Diamètre max. de la jante 13-26 "
- Diamètre maximum de la roue 1380 mm (54 ")
- Largeur de roue maximale 600 mm (24 ")
- Bruit <85 dB (A).



RGU.2671.MOBILE

11608,00



DÉMONTE-PNEUS POUR POIDS LOURDS

MARQUE

Giuliano

DESCRIPTION

- 2 vitesses, levage automatique
- Démonte-pneus automatique pour camions, véhicules agricoles et véhicules terrestres
- Pour les roues avec ou sans chambre à air
- Mandrin hydraulique à centrage automatique avec 4 mors de serrage
- Moteur à 2 vitesses
- Rotation du sens horaire ou contre-horaire
- Tête d'outil universelle
- Levage hydraulique du mandrin de haut en bas
- Déplacement électrohydraulique (gauche droite) du bras contenant la tête d'outil
- Tête d'outil avec levage automatique et rotation manuelle
- Télécommande mobile (basse tension)
- Rampe mobile à rouleaux pour faciliter le positionnement de la roue.
- Moteur de pompe hydraulique 1,5 kW (2,0 Hp)
- Soupapes de sûreté
- Moteur de boîte à engrenages 1,1 kW (1,5 Hp)
- Hauteur min. de travail à l'axe du mandrin 330 mm
- Force axiale de détalonnage (int / ext) 26,9 kN
- Couple max. de rotation 3,9 kN
- Force max. de blocage 46 kN
- Min. trou central roue 80 mm
- Poids maximum de la roue 1500 kg
- Diamètre de la jante 14-46 "(opt. 56")
- Diamètre max. de roue 2300 mm (90 ")
- Largeur de roue maximale 1110 mm (44 ")
- Bruit <70 dB (A)



S551.XLA CE 400/50/3

12924,00



EQUILIBREUSE AUTOMATIQUE ET NUMÉRIQUE



MARQUE
Fasep

DESCRIPTION

- Moteur inverseur
- Entrée automatique 2D
- Équilibreuse automatique avec affichage digital
- Convient pour roues de voitures, SUV et van
- Contrôle électronique du moteur G4.EASY 16 bits.
- Moteur 3Ph avec contrôle électronique (onduleur)
- Basse vitesse (98 tours / minute)
- Panneau de contrôle avec clavier multifonction (double affichage LED)
- Logiciel d'équilibrage de roue de niveau BASIC
- Système plateau intégré IFS Light (max 75 kg)
- Système de mesure TRI.SENSOR 3 Piezo
- Axe 40 mm
- Hauteur de l'axe depuis le sol 665 mm

- Support compact
- Blocage des roues avec couplage rapide
- Start-Stop automatique
- Arrêt en position à 12 heures
- Entrée de données 2D automatique (distance + diamètre)
- Auto Calibration avec un poids échantillon
- Auto-diagnostic
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme ALU-SE / Alu-PAX pour l'application Vérification des masses adhésives
- Programme MOTO
- Programme SETUP utilisateur
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme MARS Minimization Statique
- Statistiques du programme
- Programme FCC Contrôle d'étalonnage
- Cônes 42-98 mm
- Poids max. de la roue 75 kg
- Diamètre de la jante 10-26 "
- Diamètre de roue max 864 mm (34 ")

B212.G4.KSA.QLS

2608,00



EQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

MARQUE
Fasep

DESCRIPTION

- Entrée automatique 2D
- Équilibreuse automatique vidéo.
- Convient pour roues de voitures, SUV et van.
- Contrôle électronique du moteur G4.EASY 16 bits.
- Moteur 3Ph avec contrôle électronique (onduleur).
- Basse vitesse (98 tours / minute).
- Moniteur LCD 19 "
- Système d'exploitation WinCE.
- Logiciel d'équilibrage de roue de niveau BASIC.
- Système plateau intégré IFS Light (max 75 kg).
- Système de mesure TRI.SNSOR 3 Piezo.
- Axe 40mm.
- Hauteur de l'axe depuis le sol 665 mm.
- Capteur de position 256 points.
- Blocage des roues avec couplage rapide.

- Support compact.
- Pédale de frein mécanique pour un montage facile des roues et l'application de poids.
- Start-Stop automatique.
- Entrée de données 2D automatique (distance + diamètre).
- Capot protecteur avec lance automatique.
- Auto Calibration avec un poids échantillon.
- Auto-diagnostic.
- Programme ALU jantes en alliage.
- Programme ALU-SE / Alu-PAX pour l'application d'application des masses adhésives.
- Programme MOTO.
- Programme SETUP utilisateur.
- Programme SPLIT (poids cachés).
- Programme MARS Minimization Statique
- Cônes 42-98 mm
- Poids max. de la roue 75 kg
- Diamètre de la jante 10-26 "
- Diamètre de la roue max. 864 mm (34 ")



V548.G4.A

3523,00



EQUILIBREUSE AUTOMATIQUE ET NUMÉRIQUE

MARQUE
Fasep

DESCRIPTION

- Equilibreuse automatique Video
- Convient pour roues de voitures, SUV et VAN
- G4.EASY 16-bit contrôle électronique du moteur
- Moteur 3Ph avec contrôle électronique (inverter)
- Basse vitesse (98 RPM)
- Monitor LCD 19"
- Système d'exploitation WinCE
- FULL level wheel balancing software
- Système de brides IFS Heavy Duty(max 90 kg)
- Système de mesure TRI.SENSOR 3 Piezo
- Axe 40mm
- Hauteur de l'axe par rapport au sol 700 mm
- Capteur de position 256 points
- Support Easy ALU pyramidal
- Blocage des roues avec couplage rapide
- Pédale de frein mécanique pour un montage facile des roues et l'application de poids
- Start-Stop automatique
- APS2 système de positionnement automatique (avec correction run-time) (G3 uniquement)
- Saisie des données 3D automatique (distance + diamètre et largeur)

- Système LASER LINE pour l'application de coller-on-poids
- Capot protecteur avec lance automatique
- Lumière LED - éclairage zone de travail interne de la roue
- Auto Calibration avec un poids échantillon
- Auto-diagnostic
- Programme AFC (adaptateurs de calibrage automatique)
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme ALU-SE / Alu-PAX pour l'application entraîné des masses adhésives
- Fonction AUTOSELECT2 (sélection automatique programme d'équilibrage DIN - ALU)
- Déséquilibres d'optimisation dynamique Rim-Tire
- Programme d'ASF (ALU Fonction spéciale: ALU-Mat, ALU-Din)
- Programme MOTO
- Programme SETUP utilisateur
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme FAST
- Programme MARS
- Minimisation Statique
- Programme double operateur
- Programme statistiques
- Programme FCC Contrôle d'étalement
- Cônes 42-98 mm
- Poids maxi de la roue 90 kg
- Diamètre de la roue max 864 mm (34")

V558.G4.A

5964,00



MARQUE
Fasep

DESCRIPTION

- PneuLock, entrée sonar 3D, laser
- Equilibreuse automatique vidéo
- Convient pour roues de voitures, SUV et Van
- G3.EXTREME contrôle électronique du moteur 16 bits
- Basse vitesse (98 tours / minute)
- Moniteur LCD 10"
- Système d'exploitation WinCE
- Logiciel d'équilibrage de roue de niveau BASIC
- Système de mariées IFS Heavy Duty (max 90 kg)
- Système de mesure TRI.SENSOR 3 Piezo
- Axe 40 mm
- Pédale de frein mécanique pour montage facile des roues et application de poids
- Easy ALU

- Pneu roue de blocage PLS
- Start-Stop automatique
- Arrêt en position à 12 heures
- Entrée de données automatique Sonar 3D (distance + diamètre + largeur)
- Système LASER pour l'application des poids adhésifs
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme ALU-SE / Alu-PAX pour l'application Vérification des masses adhésives
- Programme d'assistance spéciale ALU-Mat, ALU-Din)
- Programme MOTO
- Programme SETUP utilisateur
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme FAST
- Programme Statique de minimisation MARS
- Programme double operateur
- Cônes 42-98 mm
- Poids maxi de la roue 90 kg
- Diamètre de roue max 864 mm (34 ")

V568.G3.PLS.UL

7608,00





EQUILIBREUSE AUTOMATIQUE ET NUMÉRIQUE

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Verrouillage électro-pneumatique, entrée automatique 3D, laser
- Equilibreuse automatique vidéo
- Convient pour roues de voitures, SUV et Van
- G3.EXTREME contrôle électronique du moteur 16 bits. Interface USB pour les mises à jour de programme et les diagnostics. Moteur 3Ph avec contrôle électronique (onduleur)
- Basse vitesse (98 tours / minute) Moniteur LCD 19"
- Système d'exploitation WinCE
- Logiciel d'équilibrage de roue à niveau COMPLET
- Système de mariées IFS Heavy Duty (max 90 kg)
- Système de mesure TRI.S3NSOR 3 Piezo
- Axe 40mm
- Hauteur de l'axe par rapport au sol 700 mm
- Easy ALU pyramidal
- Verrou électro-pneumatique PL
- Frein électromagnétique EMB (verrouillage en place)

- Start-Stop automatique
- APS2 système de positionnement automatique (avec correction du temps d'exécution) (G3 uniquement)
- Saisie des données 3D automatique (distance + diamètre et largeur). Système LASER pour l'application de poids adhésifs
- Capot protecteur avec lance automatique
- Cabinet latéral
- Ecran Splash
- Support de poids vers l'arrière
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme ALU-SE / Alu-PAX pour l'application Vérification des masses adhésives
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme FAST
- Programme MARS Minimization Statique
- Programme double operateur
- Statistiques du programme
- Programme WOW gain de poids
- Programme FCC Contrôle d'étalement
- Cônes 42-98 mm
- Poids maxi de la roue 90 kg
- Diamètre de la jante 10-26 "
- Diamètre de roue max 864 mm (34 ")



V643.3.G3.PL.DLX

10740,00



MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Moniteur tactile, verrouillage Electro-Pneu, EMB, entrée 3D sans contact, laser, 3D.Wall
- Equilibreuse automatique vidéo
- Convient pour roues de voitures, SUV et Van
- G3.EXTREME contrôle électronique du moteur 16 bits
- Basse vitesse (98 tours / minute) Moniteur LCD Touch 22 "16: 9
- Système de mariées IFS Heavy Duty (max 90 kg)
- Système de mesure TRI.S3NSOR 3 Piezo
- Axe 40 mm
- Easy ALU
- Verrou électro-pneumatique PL
- APS2 système de positionnement automatique (avec correction) (G3 uniquement)
- Frein électromagnétique EMB

- Start-Stop automatique
- Entrée de données 3D sans contact (distance + diamètre + largeur)
- Système LASER pour l'application de poids adhésifs
- Système laser 3D. TOP LIGHT - indication Laser poids pince and of the light unit of work system
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme ALU-SE / Alu-PAX pour l'application Vérification des masses adhésives
- Fonction AUTOSELECT2 (programme de sélection automatique de l'équilibrage DIN - ALU)
- Programme Programme FAST
- Programme MARS
- Statique de minimisation
- Programme double operateur
- Programme WOW gain de poids
- Cônes 42-98 mm
- Poids maxi de la roue 90 kg
- Diamètre de la jante 10-26 "
- Diamètre de roue max 864 mm (34 ")



V688.G3.PL.UT.3DW

18355,00





FASEP

EQUILIBREUSE AUTOMATIQUE ET NUMÉRIQUE POUR POIDS LOURDS

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Bus / Camions, 2 vitesses
- Equilibreuse électronique de finition
- Adapté pour roues de camion / bus
- Moteur à 2 vitesses
- Rotation du moteur en sens horaire ou contre-horaire
- Panneau de commande avec bouton de sensibilité et affichage à LED
- Pédale de frein pour arrêter la roue et appliquer des poids
- Position du poids indiquée par le flash
- Ramassage pour camions (max 6000 kg)

SC.C.2002 CE 380/50-60/3

4790,00



MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Equilibreuse automatique avec affichage digital
- Adapté pour roues de camion / bus
- G3.EXTREME contrôle électronique du moteur 16 bits
- Basse vitesse (80 tr / min)
- Panneau de contrôle avec clavier multifonction (double affichage LED)
- Système de bride IFS Truck Heavy Duty (max 200 kg)
- Axe 40 mm
- Blocage des roues avec couplage rapide
- Pédale de frein mécanique pour montage facile des roues et application de poids
- Start-Stop automatique
- Saisie manuelle des données
- Lève-roues intégré (200 kg)
- Auto Calibration avec un poids échantillon
- Auto-diagnostic
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme MARS Minimization Statique
- Statistiques du programme
- Bride étoile camion 3-4-5 trous
- Poids maxi de la roue 200 kg
- Diamètre maxi de roue 1270 mm (50 ")

B350.G3.T 230/50-60/1

6831,00



LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



47



APPAREIL GEOMETRIE

MARQUE

Fasep


DESCRIPTION

- Touchless, Transmission WiFi
- Alignement des roues basé sur PC
- Armoire Totem Deluxe
- Moniteur LCD 43"
- Système d'exploitation WinXP / Win7
- Programme garniture de niveau MAXI
- Base de données actualisable via Internet
- Programme Coupez conduit avec animations 3D
- Convergence du programme d'ajustement de la courbe
- Imprimante couleur
- Interface USB
- Système de mesure Touchless
- 4 caméras infrarouges
- Robot de positionnement automatique des caméras
- Rails 4,5m pour système de caméra
- Marqueurs passifs réflecteur exion appliqué sur le pneumatique
- Système de transmission WiFi
- Chargeur de batterie intégré sur rail
- Plateaux de service Plateaux (1000 kg)
- Télécommande
- Antivol de direction
- Blocage de la pédale de frein

NoContact.T.VNPH WiFi

45785,00



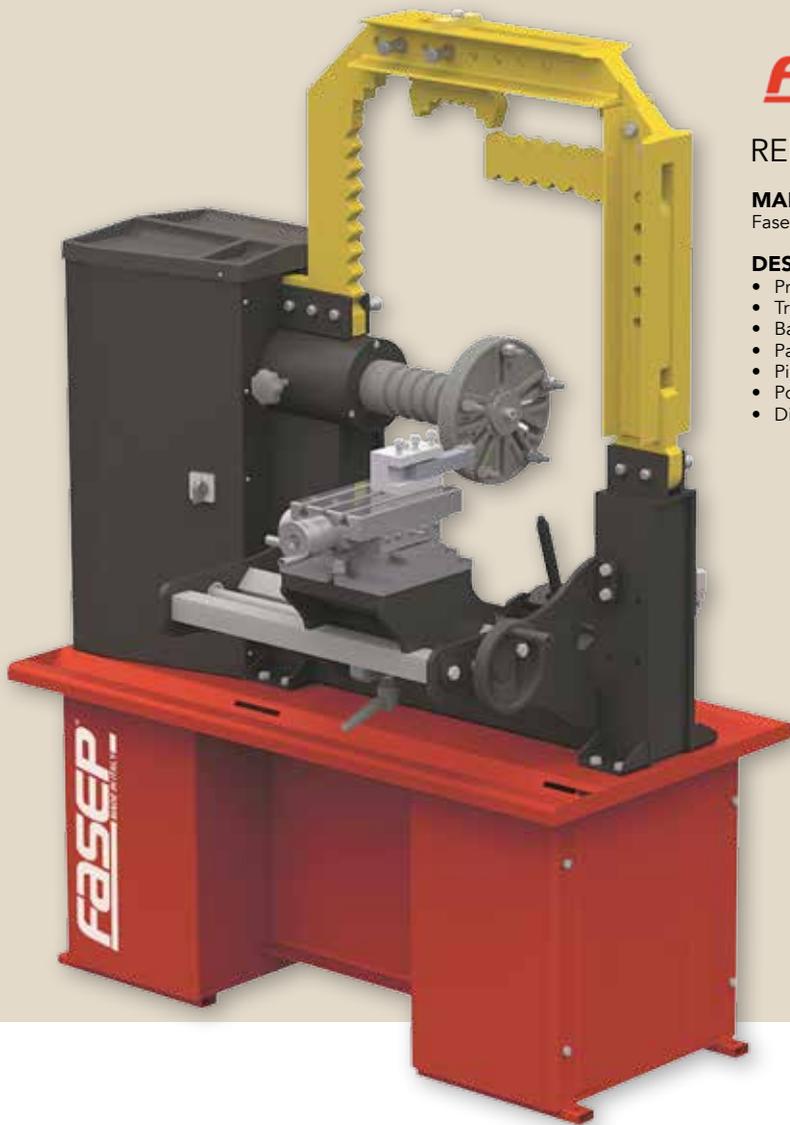

REDRESSEUR DE JANTE

MARQUE

Fasep

DESCRIPTION

- Presse jantes
- Transmission par boîte de vitesses
- Basse vitesse (98 tours / minute)
- Parallèle + Tournage
- Piston hydraulique actionné manuellement
- Pont ouvert
- Diamètre de la jante 10-24"



RADDRIZZACERCHI OZEL
5500 400/50/3

6928,00



REDRESSEUR DE JANTE

MARQUE

Fasep


DESCRIPTION

- Presse jantes
- Transmission par courroie
- Vitesse de mesure (250 tr / min)
- Tour tournant
- Piston hydraulique actionné manuellement
- Pont ouvert
- Diamètre de la jante 10-22"



RADDRIZZACERCHI
KONIG RS7054 400/50/3

5703,00

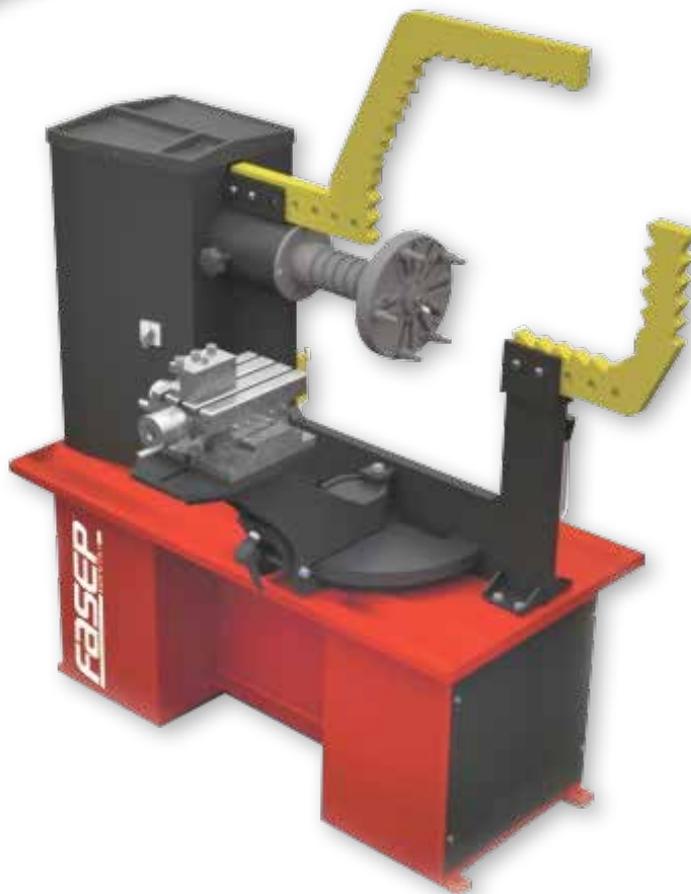

NETTOYEUR DE ROUES

MARQUE
Tecnolux

DESCRIPTION

- Deux programmes de lavage à bord (60-100 sec) contrôlés par un onduleur traitant toutes les phases de lavage
- Mesures : 130 x 95 x 142 cm.
- Consommation d'eau : 10 L
- Epaisseur des pneus : 135 - 340 mm
- Diamètre des pneus : 500- 800 mm
- Cycle de lavage combinant eau froide, haute pression (110 bar) et détergent

Maintenir un environnement propre, en assurant un nettoyage parfait des pneus. Efficace contre les salissures très fortes; écologiquement amical: MAGIC combine l'action d'un respectueux de l'environnement détergent, prédosé sur un réservoir externe, avec high water water pour obtenir un double effet nettoyant. Utilisant froid l'eau permet des économies supplémentaires. Trois phases de travail: un pré-lavage enlève la saleté grossière de la roue suivie de l'action adoucissante du détergent qui dissout la structure encrassée, et le nettoyage en profondeur à travers des bus rotatives actionnées par une pompe haute pression (110 bars).



TEC-MAGIC

8874,00



NETTOYEUR DE ROUES

MARQUE
Tecnolux

DESCRIPTION

- Deux programmes de lavage à bord (60-100 sec) contrôlés par un onduleur traitant toutes les phases de lavage
- Mesures : 130 x 95 x 142 cm
- Consommation d'eau : 10 L
- Epaisseur des pneus : 135 - 340 mm
- Diamètre des pneus : 500- 800 mm
- Cycle de lavage combinant eau froide, haute pression (110 bar) et détergent

Maintenir un environnement propre, assurant un parfait nettoyage des pneus. Efficace contre les salissures très fortes; écologiquement amical: MAGIC PLUS combine l'action de deux détergents écologiques, dosés automatiquement sur la machine grâce à l'action de pompes de dosage pneumatiques dédiées, avec jet d'eau à haute pression pour obtenir un triple effet nettoyant. Premier alcalin le détergent élimine en profondeur la saleté en opérant un dégraissage action; le deuxième détergent élimine la saleté tenace et restaure luminosité à la jante. Merci d'afficher la taille appropriée, opérateur peut facilement manipuler une combinaison de détergents pour effectuer le lavage cycle avec un seul détergent ou les deux simultanément.



TEC-MAGICPLUS

10168,00



ELEVATEUR DE ROUES

MARQUE

Tecnolux

DESCRIPTION

Déplacer une roue n'est pas toujours un travail «léger» et avec l'indicateur de charge, l'opérateur de charge et l'opération de montage et de démontage des pneus de moyennes et petites dimensions. The vertical movement est un composant générique qui a été facilement repoussé. Le chariot peut être facilement déplacé grâce aux quatre roues pivotantes. Alimentation fournie par deux batteries 12 V - 12 Ah.

- Capacité : 60 kg
- Hauteur de levage : 1.180 mm
- Batterie : 2 pièces - 12A
- Pour les roues : 135/80 R13 - 295/25 R22



TEC-3473

1571,00



GENERATEUR D'AZOTE

MARQUE

Tecnolux

DESCRIPTION

GENERATEURS D'AZOTE avec diaphragme séparateur moléculaire pour le gonflage des pneus.

STANDARD ÉQUIPÉ DE:

- Pistolet de gonflage avec manomètre à bord
- Tuyau spiralé en polyuréthane de 12 m de long
- Réservoir de stockage d'azote de 100 litres
- Soupape de sécurité 10 bars
- Manomètre d'azote à l'intérieur du réservoir
- Manomètre pour le contrôle de l'air filtré
- 2 filtres pour filtre à air
- Sélecteur de vacuomètre pour le dégonflage des pneus
- Sélecteur pour gonfler / dégonfler l'azote
- Equipé de deux roues tournantes avec freins

NITROX 2

2588,00





COMPRESSEUR



COMPRESSEUR A PISTON 



DÉTENDEUR

STRATOS-50

FACILE A TRANSPORTER GRACE A LA ANSE ET LES 2 ROUES ARRIERES

COMPRESSEUR

	STRATOS-24	STRATOS-50
Référence à commander	1129990382	1129990384
Capacité de réservoir (l)	24	50
Moteur électrique (CV)	2	2
Pression max. (bar)	8	8
Cylindre	mono-cylindre mono-étage	mono-cylindre mono-étage
Débit (l/min)	170	170
Tension (V)	220 mono	220 mono
Roues	oui	oui
Niveau sonore (dB)	72	72
Dimensions (L x l x H mm)	610 x 310 x 580	770 x 430 x 660
Poids	24	32
Prix	142,00	178,00



COMPRESSEUR A PISTON

CAGE EN ACIER POUR
PROTÉGER LA COURROIE

CYLINDRE EN FONTE



AB 150-348

FACILE A TRANSPORTER GRACE
A LA ANSE ET LES 2 ROUES ARRIERES

	AB 100-348	AB 150-348	AB 200-348
Référence à commander	1121430390	1121430431	1121430622
Capacité de réservoir (l)	100	150	200
Moteur électrique (CV)	3	3	3
Pression max. (bar)	10	10	10
Cylindre	mono-cylindre mono-étage	mono-cylindre mono-étage	mono-cylindre mono-étage
débit (l/min)	330	330	350
Tension (V)	220 mono	220 mono	220 mono
Roues	oui	oui	oui
Niveau sonore (dB)	74	74	74
Dimensions (L x l x H mm)	1100 x 400 x 830	1360 x 540 x 1060	1460 x 460 x 1140
Poids	88	90	94
Prix	487,00	582,00	653,00





COMPRESSEUR A PISTON



FORFAIT installation
pour seulement
175€



DEMARRAGE TRIANGLE-ETOILE POUR LES MODÈLES AB-500

AUTRES MODELES SUR DEMANDE

	AB 300-598	AB 500-858 F		AB 500-998 F	
Référence à commander	1121550638	1121570792	1121570791	1121580432	1121580431
Capacité de réservoir (l)	270	500		500	
Moteur électrique (CV)	5.5	5.5		10	
Pression max. (bar)	10	10		10	
Cylindre	deux-cylindres mono-étage	deux-cylindres mono-étage		deux-cylindres mono-étage	
Vitesse (l/min)	600	830		1070	
Démarrage étoile-triangle	non	oui		oui	
Tension (V)	3/230 ou 3/400	3/230	3/400	3/230	3/400
Roues	non	non		non	
Niveau sonore (dB)	75	76		78	
Dimensions (L x l x H mm)	1600 x 560 x 1040	1970 x 590 x 1300		1970 x 590 x 1300	
Poids	145	255		260	
Prix	1294,00	2314,00		2587,00	





COMPRESSEUR A PISTON INSONORISÉ

DEMARRAGE TRIANGLE-ETOILE



FORFAIT installation
pour seulement
175€

VANNE DE PURGE

FAIBLE NIVEAU SONORE

CAISSON IDENTIQUE POUR
L'ENSEMBLE DE LA GAMME

EXISTE AUSSI EN 13 BAR

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

VANNE DE SORTIE D'AIR



SCS598/300

AUTRES MODELES SUR DEMANDE

	SCS598/300		SCS958/500		SCS988/500	
Référence à commander	1121690317	1121690316	1121730587	1121680324	1121730497	1121680326
Capacité de réservoir (l)	270		500		500	
Moteur électrique (CV)	5.5		7.5		10	
Pression max. (bar)	10		10		10	
Cylindre	deux-cylindres mono-étage		deux-cylindres mono-étage		deux-cylindres mono-étage	
Vitesse (l/min)	600		830		910	
Démarrage étoile-triangle	oui		oui		oui	
Tension (V)	3/230	3/400	3/230	3/400	3/230	3/400
Roues	non		non		non	
Niveau sonore (dB)	69		66		66	
Dimensions (L x l x H mm)	1621 x 599 x 1264		2038 x 600 x 1357		2038 x 600 x 1357	
Poids	215		305		305	
Prix	2340,00		3323,00		3750,00	

COMPRESSEUR

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT 

INSTALLATION INCLUSE 



COMPRESSEUR A VIS 



FORFAIT installation
pour seulement
175€

DEMARRAGE TRIANGLE-ETOILE

VANNE DE PURGE

FAIBLE NIVEAU SONORE

CAISSON IDENTIQUE POUR
L'ENSEMBLE DE LA GAMME

EXISTE AUSSI EN 13 BAR

VANNE DE SORTIE D'AIR

SOUPAPE DE SÉCURITÉ



SILVER7.5-300

AUTRES MODELES SUR DEMANDE

	SILVER7.5-300	SILVER10-500	SILVERD10-500
Référence à commander	1121690166	1121690167	1121730615
Capacité de réservoir (l)	270	500	500
Moteur électrique (CV)	7.5	10	10
Pression max. (bar)	8	8	8
Vitesse (l/min)	820	950	950
Tension (V)	3/400	3/400	3/400
Niveau sonore (dB)	66	67	67
Dimensions (L x l x H mm)	1625 x 540 x 1250	2030 x 540 x 1460	2030 x 540 x 1460
Sécheur intégré	non	non	oui
Poids	212	260	300
Prix	4391,00	4902,00	5875,00

COMPRESSEUR



COMPRESSEUR A PISTON VERTICAL 

	ABV 300-360 M	ABV 300-598
Référence à commander	1121520954	1121550506
Capacité de réservoir (l)	270	270
Vitesse (l/min)	350	600
Pression max. (bar)	10	10
Moteur électrique (CV)	3	5.5
Dimensions (L x l x H mm)	670 x 1850	670 x 1850
Tension (V)	Mono 220	400/3
Prix	1508,00	1621,00



SECHEUR D'AIR

	TDRY-9	TDRY-12	TDRY-18
Référence à commander	4102002782	4102002783	4102002784
Vitesse (l/min)	850	1200	1825
Tension (V)	230/1	230/1	230/1
Dimensions	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450
Prix	1089,00	1161,00	1258,00





SERVICE FREINS



GÉNIE CIVIL NON COMPRIS

COMAR

BANC DE FREINAGE AUTOMATIQUE PRÉVU POUR :
MESURE DE LA DIFFÉRENCE ET DU RETARD - MODULE 4 X 4 - TÉLÉCOMMANDE IR.
Display avec fixation pour un montage mural.

OPTIONS :
Support pivotant - Support sur pied - Imprimante - Tiroir pour imprimante - Version 3 x 230 V

BANC DE FREINAGE TYPE RT2001

+ DISPLAY TYPE BD2060

- Charge par essieu : 3 T (franchissable) 2 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 2,2 kW
- Vitesse du test : 3,8 km/h
- Capacité de mesure : 6000 N

BD2060+RT2001

8424,00



BANC DE FREINAGE TYPE RT2002

+ DISPLAY TYPE BD2060

- Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
- Vitesse du test : 5,0 km/h
- Capacité de mesure : 8000 N

BD2060+RT2002

8918,00



BANC DE FREINAGE TYPE RT 2001

+ DISPLAY TYPE LD2071

- Charge par essieu : 3 T (franchissable) 2 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 2,2 kW
- Vitesse du test : 3,8 km/h
- Capacité de mesure : 6000 N

LD2071+RT2001

8630,00



BANC DE FREINAGE TYPE RT2002

+ DISPLAY TYPE LD2071

- Charge par essieu : 4 (franchissable) 2,5 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
- Vitesse du test : 5,0 km/h
- Capacité de mesure : 8000 N

LD2071+RT2002

9124,00



SERVICE FREINS

58

LIVRAISON INCLUSE

MONOPHASE 230 VOLT

INSTALLATION INCLUSE

COMAR

LIGNE DE TEST DANS UN SEUL CHÂSSIS.
COMBINAISON D'UN BANC DE FREINAGE,
SYSTÈME DE PESAGE ET TEST SUSPENSION.

Disponible avec fréquence variable!

GÉNIE CIVIL NON COMPRIS



LIGNE DE TEST TYPE SR 2000 + DISPLAY TYPE LD2071 (AVEC FIXATION MURALE)

- Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
- Vitesse du test : 5,0 km/h
- Capacité de mesure : 8000 N
- Eusama
- Fréquence : 0-24 Hz

OPTIONS :

Support mural pivotant - Support sur pied - Couvre rouleaux pivotants ou non - Imprimante - Capteur pression pédale - Tiroir imprimante - Paque de ripage - Version 3 x 230 V

LD2071+SR2000

14265,00



LIGNE DE TEST TYPE SR 2000 + CENTRALE PC TYPE LD 5020.

- Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure).
- Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW.
- Vitesse du test : 5,0 km/h.
- Capacité de mesure : 8000 N.
- Eusama.
- Fréquence : 0-24 Hz.

Centrale PC type LD5020 avec Windows® et logiciel LaneComm® et Atlas test - Moniteur 22" LCD - Clavier - Souris - Imprimante - Commande infrarouge - Interface control box.

OPTIONS :

Capteur pression pédale - Couvre rouleaux pivotants ou non - Plaque de ripage - Version 3 x 230 V.

LD5020+SR2000

16282,00



BANC DE FREIN À 2 PLAQUES BP2 AVEC DISPLAY DIGITAL CD4086 + TÉLÉCOMMANDE

- Charge par essieu : 4 T (franchissable) 2,5 T (mesure)
- Puissance des moteurs : 2 x 5,5 kW
- Vitesse du test : 5,0 km/h
- Capacité de mesure : 8000 N
- Eusama
- Fréquence : 0-24 Hz

OPTIONS :

Support pivotant - Support sur pied - Imprimante - Bloc tiroir pour imprimante - Système à 4 plaques - Plaque de ripage

CD4086+BP2

4400,00





POUR LES HUILES MINÉRALES

- Electrique
- Pression de 0-3,5 bar
- Contrôle par une personne
- Arrêt automatique



VARIO 520 MO

- Pour bidons jusqu'à 20 L
- Test d'étanchéité

Réf. 3-0255

1101,00



EG 30/60 EPC

- Pour bidons de 30 à 60 L
- Pression de 0 à 3,5 bar
- Prévu pour Actros (HPS-1)

Réf. 3-0087 

1490,00



UNIVERSAL
(PNEUMATIC)

- Réservoir 5 litres
- Pression de 0 à 3,5 bar variable

Réf. 3-0082 

466,00



VARIO 5 MO

- Pour bidon de 5 L
- Test d'étanchéité
- Pour camion et tracteur
- Inclus adaptateur nr 67



Réf. 3-0243 

613,00

Options	Type	Options Type Détails	Prix
Réf : 3-0160	Adaptateur 67 MO	Pour camion et tracteur	76,00



OPTIONS

ASSORTIMENT D'ADAPTATEURS NR. 31A, 50S, 55A, 67, 77, 86A POUR:

Chrysler	Hyundai	Nissan
Daewoo	Suzuki	Ssan Young
Daihatsu	Kia	Subaru
Ford	Lexus	Suzuki
Honda	Mazda Mitsubishi	Toyota

Réf. 3-0159	Réf. 3-0220	Réf. 3-0070
309,00	Adaptateur Nr. 97 pour Actros/Axor/Atego avec HPS-1 pour DOT 4.	Bouteille de réception (1,5 L) pour connexion au raccord rapide.
	157,00	37,00





TYPE BOY BSF-10

- Réservoir de 10 L
- Pression 0-3,5 bar variable

Réf. 3-0077

1092,00



EUROPA ÉLECTRONIC HERMÉTIC

- Réservoir de 15 L
- Pression 0-3,5 bar
- Prévu pour Actros (HPS-1)

Réf. 3-0085

1581,00



PURGEURS DE FREIN ÉLECTRIQUES

- Avec technologie pulsée
- Pour tous les systèmes: ABS-, EDS-, ESP
- Avec adaptateur type 20 (s'adapte sur 75% des véhicules)

- Test d'étanchéité
- Purge automatique
- Arrêt automatique



VARIO 5-20

- Pour bidon de 5 à 20 L
- Pression de 0 à 3,5 bar

Réf. 3-0228

814,00



VARIO 5-20 PRO

- Avec fonction d'aspiration de l'huile
- Pression de 3 à 3,5 bar

Réf. 3-0248

1022,00



VARIO 5II

- Pour bidon de 5 L
- Pression de 0 à 2,2 bar


Réf. 3-0379

771,00





BANC DE FREINAGE
POIDS LOURDS 16 T PAR ESSIEU

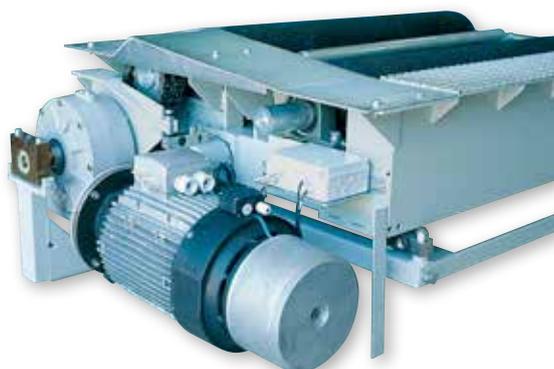

PLUS D'INFOS SUR DEMANDE

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE





HUILE ET GRAISSE



HUILE ET GRAISSE

FONTAINE DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE

- Réservoir 70L
- Bac en tôle galvanisée

WV1200

677,00



RECUPÉRATEUR HUILE 90L PAR GRAVITE COMPOSÉ DE:

- Jauge de niveau extérieure
- Plateau porte-outils
- Egouttoir
- Bac de récupération large avec grille anti-éclaboussure
- Vidange cuve par mise sous pression d'air

ER2202

358,00



RECUPERATEUR HUILE PAR ASPIRATION ASPIRATEUR D'HUILES USÈES 90L COMPOSÉ DE:

- Jauge de niveau extérieure
- Sondes et embouts puits de jauges
- Plateau porte-outils et égouttoir
- Vidange cuve par mise sous pression de l'air
- Bac de récupération large avec grille anti-éclaboussure
- Roue pivotante avec frein

ER1204

542,00

RÉCUPÉRATEUR HUILE 90L PAR GRAVITE ET ASPIRATION AVEC RÉSERVOIR D'ASPIRATION TRANSPARENT COMPOSÉ DE:

- Jauge de niveau extérieure
- Sondes et embouts puits de jauges
- Plateau porte-outils et égouttoir
- Vidange cuve par mise sous pression d'air
- Réservoir d'aspiration transparent 9.5L
- Roue pivotante avec frein
- Bac de récupération large avec grille anti éclaboussure

ER1205

687,00



UNITE MOBILE GRAISSE POUR FUTS DE 50 À 60KG COMPOSÉ DE:

- VT9003 Chariot mobile 4 roues
- GP1002 Pompe 60:1 - longueur 750 mm
- RHN1121 Mamelon de liaison 3/8" x 1/4" BSP
- VH9003 Flexible de 4m - 1/4" R2AT
- GE2009 Pistolet graisse avec embout flexible, agrafe 4 mors et raccord tournant droit
- GC9011 Couvercle Ø400 mm
- GM9009 Plateau suiveur Ø390 mm

GK1104

570,00



RECUPERATEUR HUILE PAR ASPIRATION D'HUILES USÈES 24 L

Avec:

- Jauge de niveau extérieure
- Sondes et embouts puits de jauge
- Vidange manuelle

ER1101

DISTRIBUTEUR D'HUILE MANUEL MOBILE AVEC RÉSERVOIR 24 L

Composé de:

- Jauge de niveau
- Bloc de mise sous pression avec manomètre
- Flexible de 2m
- Poignée de distribution avec bac antigoutte manuel

ND1103

213,00



RECUPERATEUR MOBILE POUR FOSSE PL. CAPACITÉ 80 L

- Grille en métal
- Roues robustes adaptables sur bords de fosse
- Raccord de vidange

ER2004

231,00





POMPES PNEUMATIQUES D'HUILE RAPPORT 3:1

NP1001

246,00



SUPPORT MURAL POUR POMPES D'HUILE Ø42 MM

NV9008

41,00



GROUPE FILTRE/RÉGULATEUR

- Avec manomètre

AV9002 - 1/4"

47,00

AV9003 - 3/8"

63,00



POIGNEE DE DISTRIBUTION D'HUILE

Légère et robuste avec compteur digital, permet de mesurer la quantité de fluide distribué comme huile moteur, boîte de vitesse et différentiel. Le compteur calibrable est alimenté par 2 batteries facilement remplaçables, stand-by automatique pour économie d'énergie. Raccord tournant 1/2" F BSP. Pression maxi de travail 100bar - 1450psi. Débit jusqu'à 30L/min

NE3906

200,00

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION 2 PRODUITS SUR BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS

Composé de:

- NP1021 2 Pompes 3:1 - longueur 940mm
- NV9005 2 Fausses bonde Ø42mm
- NA2001 2 Enrouleurs carrossés avec flexible 10m R1AT 1/2"
- NE3202 2 Pistolets compteur digital avec bec antigoutte
- VH9203 2 Flexibles de liason 1/2" da 2m
- NV9084 2 Egouttoirs pistolets
- AV9003 1 Filtre régulateur 3/8"
- RHV222222 1 Vanne 3 voies de 3/8"
- 2 Micro robinets
- 2 Flexibles air 10x15 - 2m
- 2 Raccords rapides air M x F
- VS9008 1 structure métallique pour enrouleurs
- VS9002K 1 bac de rétention

NK1204

2583,00



KIT ASPIRATION HUILE USÉE AVEC POMPE PNEUMATIQUE

Composé de:


- NP1015 Pompe courte 1:1
- NA2101 Enrouleur ouvert avec 10m de flexible 1/2"
- EV9012 Magasin de rangement avec fixation murale
- EV9013 Kit canules complet avec 6 canules et
- 3 embouts puits de jauge
- VH9203 Embout flexible R1AT - 1/2" - 2m
- X0186 Kit régulateur 1/4"
- NV9008 Support mural
- NV9029 Égouttoir
- Raccord porte sonde avec robinet
- Indicateur de vide

EK1001

889,00

BAC DE RÉTENTION

Certifié CE, en acier peinture epoxy, caillebotis en acier zingué.
Hauteur parfaite pour chargement des fûts.

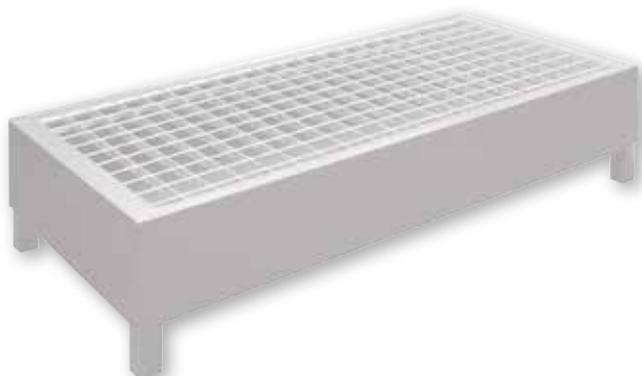

		Prix
VS9001	Pour 1 fût de 200L	338,00
VS9002	Pour 2 fût de 200L	343,00
VS9003	Pour 3 fût de 200L	515,00
VS9004	Pour 4 fût de 200L	684,00





PULVERISATEUR MOBILE

- Réservoir 24 L
- Jauge de niveau latéral

LV1101

225,00



UNITÉ MOBILE ADBLUE® POUR FÛTS DE 220 L

- Composé de:
- Pompe 230 V - 400 W
 - Chariot
 - Kit d'aspiration
 - Adaptateurs 2"
 - Flexible de distribution 3 m
 - Pistolet automatique ZVA avec régulation
 - Avec compteur digital

UK3105/C/UE2002

1099,00



RÉSERVOIR HUILE USÉE 6 L

ER2007

12,00



RÉSERVOIR HUILE USÉE 10 L

ER2008

14,00



RÉSERVOIR HUILE USÉE 12 L

ER2009

26,00



ASPIRATEUR PNEUMATIQUE MOBILE DE CARBURANTS

- Avec réservoir en acier inox de 100L livré avec :
- Boîtier de commande pour aspiration et vidange
 - Indicateur de niveau
 - Pince de mise à terre
 - Pression maximum d'utilisation 7bar

V0041/100B - Essence

2963,00

V0041/100G - Diesel

2966,00

ENROULEURS BALADEUSES



MODÈLE		N x mm ²	Type de lampe	Longueur	Prix
WA2922	Enrouleur Led 230/24 V	2 x 1.0	G23 11V LED	15	253,00
WA2923	Enrouleur Led 230 V	2 x 1.0	G23 11VLED	15	213,00



ENROULEURS D'AIR



MODÈLE		Diamètre	Longueur	Prix
AA2901	Enrouleur master air et eau 12	6 x 10	12	127,00
AA2902	Enrouleur master air et eau 9	8 x 12	9	125,00
AA2903	Enrouleur classic air 10	6 x 10	10	116,00
AA2904	Enrouleur air et eau 15	8 x 12	15	177,00
AA2905	Enrouleur air et eau 10	10 x 15	10	192,00

ENROULEURS ELECTRIQUES



MODÈLE		N x mm ²	W	Longueur	Prix
WA2901	Enrouleur électrique 230 V	2 x 1.0	800/2000	15	138,00
WA2902	Enrouleur électrique 230 V	2 x 1.5	800/2000	10	141,00
WA2903	Enrouleur électrique 230 V	3 x 1.5	800/2000	10	142,00





NETTOYAGE



GEICOS
washing machines

FONTAINE DE NETTOYAGE

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Table de lavage pneumatique pour produit à base d'eau ou de solvant
- Grille pour soutenir les pièces lavées
- Écoulement à travers la brosse
- Pompe pneumatique immergée
- Profondeur 570 mm
- Largeur 1000 mm
- Hauteur 1000 mm
- Dimension du bassin 960 x 510 x H200 mm
- Capacité du bassin 95 L

TOP CLEANER 1020

1292,00



NETTOYAGE





GEICOS
washing machines

FONTAINE DE NETTOYAGE

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Table de lavage électrique pour produit à base d'eau ou de solvant.
- Écoulement à travers la brosse.
- Pompe immergée électrique.
- Profondeur 600 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 1060 mm
- Dimension du bassin 900 x 600 x H170 mm
- Capacité du bassin 90 L

TOP CLEANER 900

2546,00



GEICOS
washing machines

FONTAINE DE NETTOYAGE

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Table de lavage électrique pour produit à base d'eau ou de solvant
- Grille pour soutenir les pièces lavées
- Cuve de lavage adaptée au trempage
- Soufflette pneumatique pour le séchage final
- Pompe à double membrane
- Tambour en acier avec système de chauffage
- Profondeur 780 mm
- Largeur 1200 mm
- Hauteur 1010 mm
- Dimension du bassin 1200 x 780 x H200 mm
- Capacité du bassin 180 L

TOP CLEANER 1200

2864,00



NETTOYAGE

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



73

FONTAINE DE NETTOYAGE

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Table de lavage électrique pour produit à base d'eau ou de solvant
- Écoulement à travers la brosse
- Pompe immergée électrique
- Profondeur 600 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 1060 mm
- Capacité du bassin 90 L

TOP CLEANER 960
BIOPOWER

2546,00



MACHINE À LAVER

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

Machine à laver en acier inoxydable AISI 304 avec lavage automatique et panier rotatif

- Profondeur 1105 mm
- Largeur 1185 mm
- Hauteur 1170 mm
- Capacité du bassin 130 L
- Panier 890 mm

WASHER 900 E POWER

7444,00



LAVEUSE DE PIÈCES

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

Laveuse de pièces en acier inoxydable AISI 304 pour le lavage de pièces à haute pression avec des détergents chauffés à base d'eau.

- Profondeur 600 mm
- Largeur 800 mm
- Hauteur 1650 mm
- Plate-forme de travail 750 x 550 mm

ECO HIGH PRESSURE

5786,00





NETTOYEUR FREIN

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Système de lavage électrique pour nettoyage freins pour produit à base d'eau ou de solvant
- Grille pour soutenir les pièces lavées
- Écoulement à travers la brosse
- Soufflette pneumatique pour le séchage final
- Pompe à double membrane
- Bras pivotant et poteau télescopique
- Conteneur avec résistance chauffante et thermostat
- Profondeur 1000 mm
- Largeur 600 mm
- Hauteur 1150-1800 mm
- Dimension du bassin 900 x 570 x H100 mm
- Capacité du bassin 40 L

**MAXI BRAKE TESTEUR
POWER**

3558,00



TABLE EN INOX

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Double plateau inférieur
- Hotte d'aspiration d'air
- Profondeur 1000 mm
- Largeur 1200 mm
- Hauteur 1350 mm

TAVOLLO 1200

1271,00



TABLE EN INOX

MARQUE
GEICOS

DESCRIPTION

- Double plateau inférieur
- Hotte d'aspiration d'air
- Profondeur 1000 mm
- Largeur 1800 mm
- Hauteur 1350 mm

TAVOLLO 1800

1529,00





AIRCO



Black line

PROFESSIONNAL

APPAREILS DE CLIMATISATION

VERSION

1900

DESCRIPTION

- Automatique (ou manuel par le menu de sélection): vidange, recyclage, vide et remplissage du gaz
- Automatique : remplissage de l'huile (après la phase de vide)
- Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante thermique
- Signal pour véhicules hybrides
- Port RS232 et USB pour update
- Avec cartouches rechargeables et balance électronique
- Capacité de la bouteille interne : 12 L

NON COMPRIS: GAZ ET ADDITIFS



POUR R134A
1900 PREMIUM

2551,00



POUR HFO1234YF
1900 PREMIUM HFO

2731,00

AIRCO

76

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE





Black line

PROFESIONNAL

VERSION
3900

DESCRIPTION

- Automatique (ou manuel par le menu de sélection): vidange, recyclage, vide et remplissage du gaz
- Automatique : remplissage de l'huile (après la phase de vide)
- Ecran couleur 5"
- Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante thermique
- Hybrid : Fonction de lavage interne de la station et des flexibles HP/LP
- Chercheur de fuite intégré à l'azote et à l'azote + Hydrogène
- Avec cartouches hermétique et balance électronique
- Port RS232 et USB pour update
- Capacité de la bouteille interne : 22 L (Sauf pour la version HFO : 12 L)

NON COMPRIS: GAZ ET ADDITIFS



POUR R134A
3900 PREMIUM

3898,00



POUR HFO1234YF
3900 PREMIUM HFO

4251,00

Black line

OPTIONS



KIT HYBRYDE POUR 1900 PREMIUM

KIT.HYBRID

400,00



KIT ANALYSER DE GAS POUR 1900 PREMIUM

KIT.GAS.ID

1517,00



LIVRAISON INCLUSE

MONOPHASE 230 VOLT

INSTALLATION INCLUSE



77



KIT NETTOYAGE

VERSION
1900

DESCRIPTION

- Pas d'utilisation de solvants mais uniquement du gaz R134A ou HFO1234YF en état liquide. Pas besoin de séchage par après
- La grande bouteille externe garantit une élimination totale de l'huile et de la limaille de fer

POUR R134A
AEK102-N14-5

690,00

POUR HFO1234YF
AEK102-N14-6

690,00

ACCESSOIRES POUR APPAREILS AIRCO



- Cartouche huile 250 ml, pour R134A, HFO1234YF et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

RÉF. AEK265-N-6

155,00



- Cartouche Fluo 125 ml, pour R134A, HFO1234YF et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

RÉF. AEK270-N-6

199,00



- Huile avec traceur, 250 ml pour HFO1234YF et R134A et HYBRIDE et voitures électriques
- Par 6 pièces

RÉF. AEK296-6

106,00



- Flacon fluo 250 ml
- Universel
- Par 6 pièces

RÉF. AEK290-6

236,00



- Flacon huile 250 ml
- Universel
- Par 6 pièces

RÉF. AEK276-6

84,00



Injecteur à visser avec raccord basse pression pour le remplissage de fluo ou d'huile.

RÉF. AEK207-A

135,00



- Set pour détection des fuites
- Lampe UV
- Lunettes UV
- Par pièce

RÉF. AEK-145

66,00



KIT DE MAINTENANCE

Contient : 1 filtre et 1 flacon de 500 ml d'huile pour la pompe à vide.

- Pour version 1890
- Par pièce

RÉF. KIT016

64,00



- Pour version 3900 et TWIN
- Par pièce

RÉF. KIT017

127,00



THERMOMÈTRE INFRAROUGE
À DISTANCE AVEC LASER



52224-A

93,00

THERMOMÈTRE
NUMÉRIQUE



52223-A

20,00

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
À DOUBLE MESURE
«DUAL TEMP»



52226

60,00

KIT UV POUR
LA DETECTION
DES FUITES 134A



53100-C

237,00

LAMPE DE POCHE
RECHARGEABLE
220 V (LED)



53518-UV-220

118,00



INTELLASENSE III
DÉTECTEUR DE FUITE
POUR GAZ COMBUSTIBLES

55975

276,00



MINI LAMPE
UV (LED)

53512-UV

43,00



KIT UV POUR
LA DETECTION DES FUITES

53580

120,00



IDENTIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT

- Maintient la sécurité de l'équipement
- Empêche la contamination
- Détecte la contamination par l'air

L'identificateur de réfrigérant aide à confirmer la présence et la qualité de réfrigérant r134a dans les systèmes de climatisation de véhicules. Ce processus aidera à éviter des dommages potentiels dus à la contamination du réfrigérant. Cette unité fournit une analyse rapide et précise du réfrigérant dans un boîtier portable compact et renforcé. L'identificateur de réfrigérant fournit une indication étape par étape du processus d'échantillonnage de gaz.

69134-A

1309,00

IDENTIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT

- Maintient la sécurité de l'équipement
- Empêche la contamination
- Détecte la contamination par l'air

L'identificateur de réfrigérant aide à confirmer la présence et la qualité de réfrigérant 1234HFO dans les systèmes de climatisation de véhicules. Ce processus aidera à éviter des dommages potentiels dus à la contamination du réfrigérant. Cette unité fournit une analyse rapide et précise du réfrigérant dans un boîtier portable compact et renforcé. L'identificateur de réfrigérant fournit une indication étape par étape du processus d'échantillonnage de gaz.

691234YF-MINI

1309,00



69000-220

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION POUR RÉFRIGÉRANTS

1254,00

Les unités sont compactes, légères et bons pour tous les réfrigérants, y inclus le R410A. Idéales pour les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Nos unités incorporent un compresseur à piston sec professionnel de 1/2CV et un ventilateur surdimensionné. Ce dernier assure une efficacité de refroidissement maximale permettant au compresseur de travailler à haute capacité même dans des climats très chauds. Le compresseur est également protégé par un pressostat basse pression qui coupe une fois la récupération complétée. Ce dispositif élimine le risque de dégâts au compresseur et réduit la nécessité de surveillance par l'opérateur. Toutes nos unités de récupération incorporent également les manomètres codés en couleur pour les différentes pressions. Le manifold à vanes à bille en inox permet de contrôler le débit facilement et rapidement en un quart de tour.



61010-EUGRN

BOUTEILLES DE RÉCUPÉRATION 6 L

86,00

DÉTECTE :

- Double vanne en Y pour vapeur/liquide
- Vanne simple pour vapeur
- Collet relevé pour protection des vannes et manipulation
- Conforme aux normes PED et ADR
- Approuvé CE et TÜV
- Utilisable pour stockage et transport de réfrigérants

- Dimension: 185 mm x 338 mm
- Poids Tare: 5.18 Kg
- Spécification standard: ADR/RID2009, EN13322-1N D TUV 1
- Capacité eau nominale: 6 l
- Pression de service: 32 bar
- Pression de test: 48 bar
- Test étanchéité: 32 bar
- Pression d'éclatement: >108 bar
- Expansion volumétrique: >20%
- Matériel: HP295



ANALYSEUR DE CIRCUIT



Le nouvel analyseur de circuit de climatisation de Mastercool est un outil tout-en-un qui ne se limite pas à calculer les informations critiques du circuit de climatisation mais diagnostique également les problèmes de base du système. L'écran LCD guide le technicien au fil des essais de base, rendant ainsi le dépannage plus rapide et moins compliqué. L'analyseur de circuit de climatisation est capable de calculer : les températures effectives de surchauffe, sous-refroidissement, surchauffe cible, écart thermique, bulbe sec, bulbe humide, humidité relative, point de rosée, vitesse de l'air et volume du flux d'air.

Grâce à l'analyseur de circuit de climatisation, il est plus facile pour le technicien de déterminer si la charge de réfrigérant est correcte ou non. Aucun calcul ni aucun graphique ne sont nécessaires. Le dispositif enregistre en toute simplicité les résultats de l'essai sous un nom de client ainsi que de technicien et télécharge même les données de manière à ce qu'elles puissent être consultées par la suite.

52270

556,00

KIT MANODÉTENDEUR D'ESSAI DE PRESSION



Manodétendeur d'azote 53006, Flexible de charge jaune 38" (47382), Adaptateur pour détection de fuite (53042), Adaptateur R410A droit 1/4" FL-M x 5/16" F orientable (90413)

OPTIONS

- Coupleur économique standard côté haut R134A 1/4" FL-M x 16 mm
- Coupleur 1234

53060

246,00

66434-R

20,00



KIT POUR CLIM'AUTOMOBILE R12 & R134A (270 PCS HNBR)

91339

43,00



KIT UNIVERSEL DE DÉTECTION DE FUITE D'AZOTE

Avec bouteille d'azote et d'hydrogène (950 ml) avec raccords rapides R134A

RÉF. AEK304N

477,00



GRAND KIT DE REPARATION POUR CHARGE DU SYSTEME CLIMATIQUE

91335

55,00

BOUEILLE AZOTE + HYDROGENE (950ML)


AEK305

44,00





MOTO

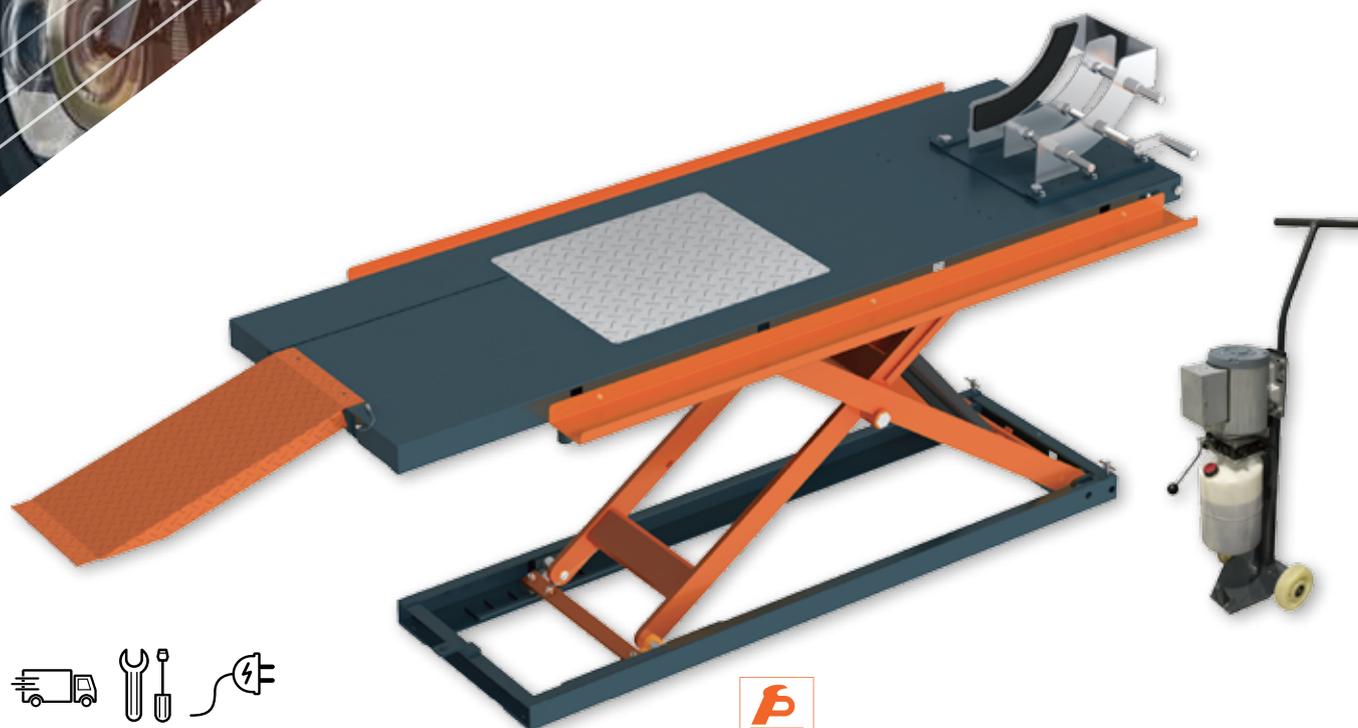

EE-MLH1000.M


2412,00



EAE

PONT MOTO, QUAD - 1 T


Modèle	MO-MLH1000.M
Fonctionnement	Electrohydraulique
Capacité de levage	1.0 T
Hauteur min/max	160/1200 mm
Dimensions de la plateforme	2200 x 700 mm
Longueur des rampes d'accès	652 mm
Vérin hydraulique	1 verin simple effet
Distance entre plateformes	850 mm
Sécurité mécanique	Vérin pneumatique
Moteur électrique	2.2 KW
Commande électrique	24 V
Alimentation électrique	1 PH 230 V
Alimentation air comprimé	6/8 bar
Dalle en béton armé	120 mm
Mise en place et formation à l'utilisation	v
Garantie	1 AN

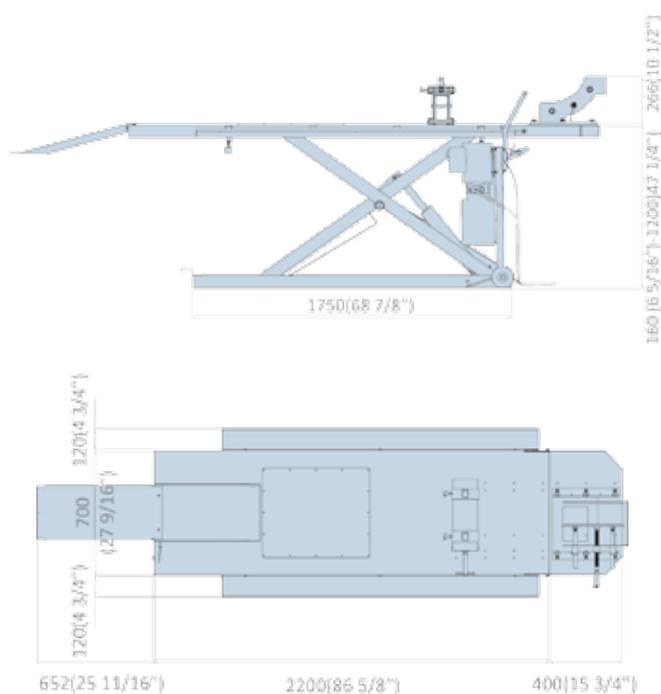



TRMT2211
Rail de rangement pour moto

172,00

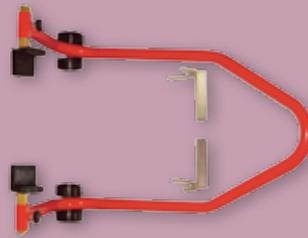

TRF45502
Bequille Moto Roue Arriere
Capacité 200 kg

26,00



TRF45501
Bequille Moto Roue Avant
Capacité 100 kg

21,00



EQUILIBREUSE AUTOMATIQUE ET NUMÉRIQUE POUR MOTO

MARQUE
Fasep

DESCRIPTION

- Equilibreuse avec affichage digital avec lancement manuel
- Approprié pour les roues Moto
- G1 / G2 électronique haute technologie 16 bits
- Basse vitesse (75-125 tr / min)
- Panneau de contrôle avec clavier multifonction (double affichage LED)
- Système d'arbre fixe (14 mm)
- Axe 14 mm
- Support compact
- Manuel de lancement
- Saisie manuelle des données
- Calibrage automatique avec poids 60 g
- Auto-diagnostic
- Programme ALU jantes en alliage
- Programme MOTO
- Programme SPLIT (poids cachés)
- Programme MARS Minimization Statique
- Statistiques du programme
- Programme FCC Contrôle d'étalonnage
- Max poids de la roue 30 kg

B202.G2

2020,00



DEMONTE PNEUS MOTO

MARQUE
Fasep

DESCRIPTION

- Demonte-Pneus Semi-Automatique
- Approprié pour les roues Moto
- Plateau auto-centrant à 4 griffes et 2 vérins
- Griffes spécifiques pour Moto (réglable sur 3 positions)
- Épaisseur de la plaque d'acier 10mm
- Moteur à 1 vitesse
- Système de bras oscillant
- Verrouillage manuel de la tête de montage
- Cylindre détalonneur à simple effet
- Pelle détalonneur articulée
- Tête de montage / montage spécifique
- Levier de pneu
- Arbre hexagonal de 36 mm
- Régulateur de pression avec filtre et manomètre
- Lubrificateur à air (semi-automatique)
- Force détalonneur 2500 kg
- Couple de rotation maxi 1,08 kN (110 Kg)
- Diamètre de la jante 5-23"
- Diamètre max de roue 1000 mm (39")
- Max roue largeur 240 mm (9,5")
- Bruit <70 dB (A)

R.1021 CE 400/50-60/3

2280,00




MOTO

LIVRAISON INCLUSE

MONOPHASE 230 VOLT

INSTALLATION INCLUSE

83

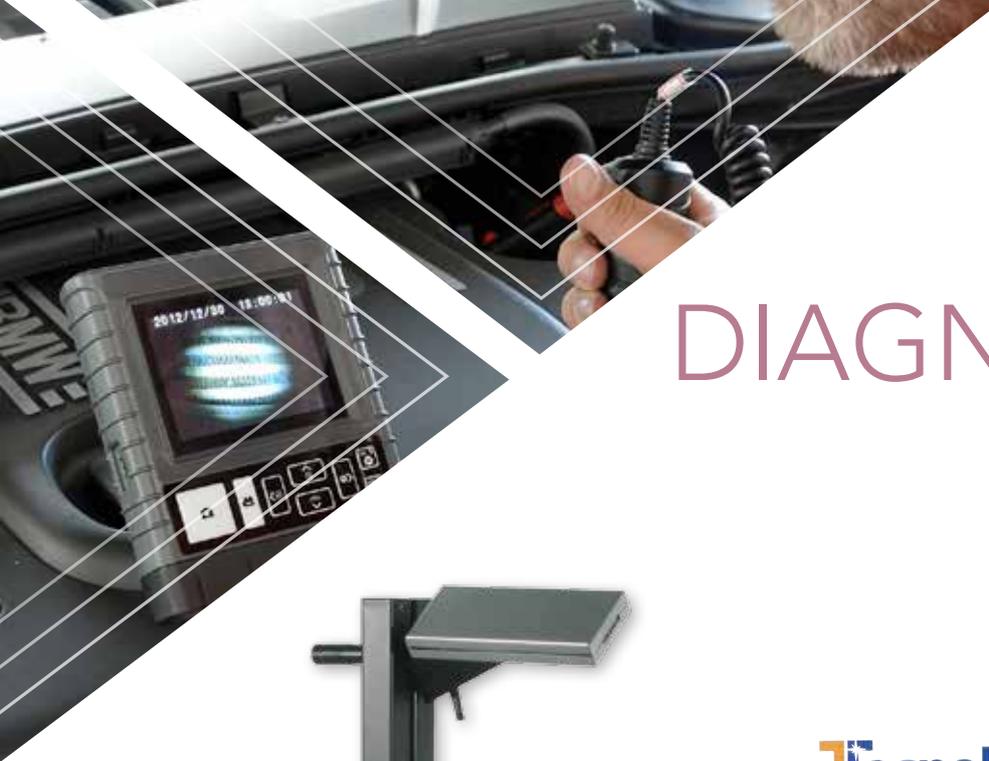

DIAGNOSTIQUE



Tecnolux

REGLOPHARES MOBILES

- Colonne fixe
- Indication de la hauteur du capteur sur la colonne
- Avec luxmètre analogique qui permet de contrôler l'intensité lumineuse des feux de croisement et des feux de route
- A utiliser sur un sol à niveau

VL/PL
Halogène, Xénon, Leds




TEC-2019

470,00



LASER D'ALIGNEMENT

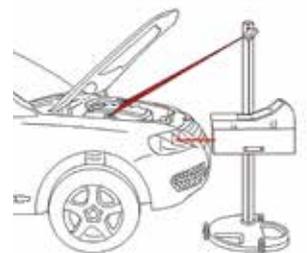

CENTREUR D'ALIGNEMENT

- Même fonctionnalité que le TEC-2019
- Double visée laser pour l'alignement et le centrage



020.010.051

29,00

TEC-2019/L2

634,00



DIAGNOSTIQUE



Luxmètre





MIROIR D'ALIGNEMENT

Tecnolux

- Indication de la hauteur du capteur sur la colonne.
- Avec luxmètre analogique
- A utiliser sur un sol à niveau
- Miroir de mesure
- Colonne mobile
- Analyse du faisceau lumineux, rapport "bon-mauvais" et indication de l'éventuelle déflexion
- Luxmètre sur LCD
- Raccordement RS 232

VL/PL
Halogène, Xénon, Leds

TEC-2505

1238,00



**LASER DE CENTRAGE
+CAMERA**

Tecnolux

LASER D'ALIGNEMENT

- Display digital
- Permettent le réglage de tous types de lampes même matrix!
- Deux lasers!!
- Avec luxmètre digital
- A utiliser sur un sol à niveau
- Miroir de mesure
- Colonne mobile
- Analyse du faisceau lumineux, rapport "bon-mauvais" et indication de l'éventuelle déflexion



ÉCRAN LEDS TACTILE



TEC 12799/L2X/
DLA/MATRIX

2990,00



**REGLOPHARES POUR NOUVELLE GENERATION
DE FEUX INTELLIGENTS**



129.010.095

29,00




402040065

50,00



402040038

4,00



129.999.214

758,00

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



85



APPAREILS DE DIAGNOSTIQUE PROFESSIONNEL POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES

MARQUE:
Tecnomotor

- Pas d'obligation de prendre les mises à jour, l'appareil ne se bloque pas
- Toutes les données sont automatiquement sauvegardées et peuvent être imprimées ultérieurement
- Téléchargement mensuel via Internet et 1 an d'abonnement gratuit sur tous les appareils !

Interface PC – Liaison Bluetooth



SOCIO X3

Pour véhicules légers et camionnettes

- Programmes Europe et Asie
- Câble standard EOBD compris

Pour véhicules camionnettes et poids-lourds

- Avec valise câbles constructeurs

SOCIO X3

1950,00



iONE CRUISER



NOUVEAU

APPAREILS DE DIAGNOSTIQUE PROFESSIONNEL POUR LE CONTRÔLE ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES

MARQUE:
Tecnomotor

- Pas d'obligation de prendre les mises à jour, l'appareil ne se bloque pas
- Toutes les données sont automatiquement sauvegardées et peuvent être imprimées ultérieurement
- Téléchargement mensuel via Internet et 1 an d'abonnement gratuit sur tous les appareils !

Interface PC – Liaison Bluetooth



IONE CRUISER

Dispositif pour le diagnostic de nouvelle génération, conçu pour travailler avec tous les types de véhicule et protocoles de communication avec les différentes ECU. Les aspects distinctifs de iONE CRUISER sont la vitesse de communication, de calcul, la flexibilité et la modularité. Ces performances, associées à la nouvelle plateforme logicielle, permettent au technicien de travailler simultanément sur plusieurs boîtiers électroniques et environnements, en effectuant des codifications, des réglages et des activations de manière immédiate. Alimenté intérieurement par un SuperCap, il ne nécessite pas de batterie. Cela garantit un service ininterrompu à longue durée par rapport aux dispositifs communs. Un autre facteur distinctif est certainement représenté par le design qui, en respectant toute exigence liée à l'ergonomie, contribue à le rendre unique dans sa catégorie. iONE CRUISER change radicalement les normes fondamentales de travail en rendant le diagnostic simple, intuitif, à la portée de tous et n'importe où !

Fonctionne sur Windows 10 et Android 7.

IONE CRUISER

2170,00



DIAGNOSTIQUE

DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !!

CONDITION DE REPRISE ET SUR LA MISE A JOUR!





ANALYSEURS

MARQUE:

Tecnomotor

- Les nouveaux analyseurs de gaz série 800 sont le résultat de 30 ans d'expérience
- Les Testeurs 4 gaz fonctionnent sur courant ou en option avec un set de batteries pour le fonctions via Bluetooth
- Les appareils répondent au normes «OIML classe 0» et MID 2004 / 22 / EC

GAS 810

- Analyseur 4 gaz autonome avec écran LCD
- Avec imprimante

OPA 820

- Opacimètre autonome avec écran LCD
- Avec imprimante

GAS 830

- Module 4 gaz (sans imprimante, sans écran LCD)
- Pour raccordement à un PC, à un appareil Socio ou à la télécommande VIS ou par Bluetooth

OPA 840

- Opacimètre autonome avec les mêmes fonctions que le GAS 830



GAS 810

0-64502121 (FR)

0-64500181 (NL)

3450,00

OPA 820

0-64500321 (FR)

0-64500381 (NL)

2900,00

GAS 830

0-64500201

2700,00

OPA 840

0-64500401

2300,00



OPTION

Support mobile

8-64200134

263,00



OPTION

Chariot mobile

8-64200135

662,00



Bluetooth

OPACIMÈTRE + TÉLECOMMANDE VIS

Système sans fil avec écran pour le contrôle de l'opacimètre dans le véhicule. Complet avec imprimante, batterie interne, module sans fil avec batterie, Kit Bluetooth et support mobile.



0-64500602

3500,00



VIS
Commande à distance avec display et batterie

Bluetooth

OPACIMÈTRE + ANALYSEUR 4 GAZ + TÉLECOMMANDE VIS

Complet avec module Opacimètre et 4 gaz avec imprimante, 2 batteries internes, module sans fil avec batterie, kit Bluetooth et 2 supports mobiles.



0-64500501

6000,00

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



87



DISPOSITIFS POUR LA LECTURE DE LA PRESSION DES CAPTEURS TPM ET LA REPROGRAMMATION

MARQUE

Tecnomotor

DESCRIPTION

- Bluetooth : classe 1 (300 m) avec antenne intégrée
- Dimensions et poids : 160 x 84 x 33 mm
- 0,325 Kg
- LCD : Graphique 128 x 64 pixels 3 pouces, translectif (pour une vision optimale, y compris au rayonnement solaire direct)
- Batteries Lithium : autonomie supérieure à 1 semaine avec test de 30 véhicules/jour
- Clavier à 7 boutons

- Recharge de la batterie : par alimentateur et prise jack protégée
- Carte mémoire sD (1GB)
- Avertisseur sonore et vibreur
- Protecteur antichocs en caoutchouc moulé non amovible
- Indice de protection (IP54)
- Langue : Italien, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Hollandais, Polonais, Tchèque, Slovène, Suédois, Norvégien, Finlandais et Croatie

TPMS-02

608,00



DÉTECTEUR DE FUITES À FUMÉE DE DIAGNOSTIC

DESCRIPTION

- Détecte les fuites dans les :
- Systèmes d'admission
- Systèmes d'échappement
- Systèmes Turbo
- Systèmes EVAP

- Systèmes EGR
- Collecteurs
- Joints / raccords
- Flexibles / tuyaux
- Entrée d'air et d'eau...
- Et beaucoup plus

L/F 900

1814,00



DÉTECTEUR ELECTRONIQUE LPG & CNG

6015040000

310,00





Bluetooth

ANALYSEUR DE GAZ

MARQUE

Kane

DESCRIPTION

Toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un classique analyseur de gaz

- L'AutoPlus comprenant un affichage monochrome QVGA et Bluetooth
- Le AutoPlus mesure le CO, HC, CO₂, O₂
- Le dispositif portable peut être utilisé pour l'essence / LPG, les véhicules GNC avec un temps d'échauffement rapide, le AC et 12V fournit jusqu'à 4 heures de batterie interne
- Le logiciel Auto Plus est idéal pour les tests, le diagnostic de véhicules et l'entretien pour les spécifications du fabricant
- Il est également facile de l'entretenir à un faible coût
- Fourni avec une imprimante infrarouge

VARIANTE :

KANE AUTOPLUS 5-2

- Le AutoPlus mesure le CO, HC, CO₂, O₂, NO_x



KANE AUTOPLUS 4-2

KANE AUTOPLUS 5-2

1890,00

2190,00



MARQUE

Kane

DESCRIPTION

Le Kane 504 mesure

- Le CO ambiant et fumée
- Le CO₂ (dioxyde de carbone)
- La température de fumée

KANE 504

890,00



OPACIMÈTRE

MARQUE

Kane

DESCRIPTION

- L'AUTO600 est un opacimètre portable rechargeable pour moteur diesel conçu pour les tests en mode "pic" et les tests en mode "continue" des gaz d'échappement des véhicules diesel
- Il est conçu pour répondre aux normes reconnues en matière de précision et de répétabilité pour la catégorie A (les voitures et les utilitaires légers) et la catégorie B (véhicules commerciale) des véhicules
- Les unités de mesure sont H % (unités Hartridge) et k (/m)
- Il est composé d'une unité de base robuste pour analyser la fumée et d'un boîtier de commande portatif relié par Bluetooth ou par câble. L'ensemble offrant ainsi une facilité et souplesse d'utilisation
- Entièrement portable – Autonome et équipé d'une batterie interne rechargeable d'une autonomie allant jusqu'à 3 heures.
- Ergonomique et facile à utiliser
- Boîtier compact robuste, plastique dur mais léger, facile à positionner pour tous types de véhicules
- Connexion par Bluetooth ou câble.
- Calibrage automatique après chaque test avec maintien de la précision

AUTO600

2190,00



DIAGNOSTIQUE

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



89



VIDÉOSCOPE « HANDY »

Toutes les fonctions essentielles d'un vidéoscope avec la sonde idéale double caméra en 4,9mm !

HU23105

360,00



AUTOMOTIVE MULTIMETRE

LES FONCTIONS:

- Tension: AC (3,2V - 1000V) DC (3,2V - 750V)
- Courant: AC (32mA - 10A) DC (32mA - 300mA)
- Résistance de 320Ω à 320KΩ
- Fréquence de 0,01 Hz à 32 kHz
- Contrôle des diodes
- RPM de 0 à 12 000
- Temp. mesure (-20 ° C - + 1370 ° C)
- S'éteint automatiquement après 10 min

AB70617

139,00



MESUREUR D'ÉPAISSEUR DE PEINTURE

IDÉAL POUR :

- Revêtements non magnétiques (p. ex. peinture, zinc)
- Sur des revêtements isolants en acier (peinture, par exemple)
- Sur les métaux non ferreux
- Revêtements sur des substrats isolants

HU14002

217,00





DÉBOSELEUR À VENTOUSE PAR DÉPRESSION

- Masse à inertie pour réduire les bosses sans endommager la peinture
- Fourni avec 3 ventouses (75mm / 100mm / 125mm) et un crochet
 - Poids : 4,7kg
 - Matériau : Acier & plastique
 - Masse : 1,22kg
 - Entrée d'air : ¼"

HU44016

145,00



VIDÉOSCOPE EXCLUSIVE 4.9MM SWITCH PROBE

- EXCELLENT rapport qualité/prix : comprend toutes les fonctions haut de gamme pour un produit premier prix
- La plus haute qualité sur le marché: - Vidéoscope : résistant au chocs, écran en verre (pas de plastique, pas de griffe) - sondes : IP67, résistant à l'eau, design unique avec lentille résistant aux chocs et anti-reflet
 - Design unique : - connexion ergonomique de la sonde (la sonde va vers le bas) - écran TFT extra-large 3,5" (LCD QVGA) - compact et pratique avec un maximum de fonctions
 - Câble métal semi-rigide détachable (IP67)
 - Sources hautement lumineuses LED avec dimmer (0-275 Lux/4 cm)
 - Enregistrement rapide de vidéos et d'instantanés
 - Zoom : zoom digital 3x 5x
 - Mirroring : fonction symétrie verticale, horizontale et de rotation
 - Carte mémoire qui peut contenir plus de 25000 photos ou vidéos
 - Résolution d'image et vidéo 320 X 240
 - Ports usb et video permettent un download facile vers votre PC
 - 4 piles AA haute performance (4 h d'autonomie)
 - Longueur de la sonde : 1 m
 - 22 langues disponibles
 - Boîtier compatible avec toutes les sondes Hubitools
 - Le kit comprend: 1 Vidéoscope Exclusive + 1 câble Switch probe 2 en 1 avec diamètre 4,9 mm (HU23058) + carte SD 4 GB + câble AV + 4x piles AA

HU23085

610,00



KIT POMPE PRESSION/DÉPRESSION MÉTAL MITYVAC

LE KIT COMPREND:

- La pompe métal manuelle MI8510; la seule pompe manuelle qui peut donner et mesurer la pression OU la dépression avec le même rendement et la même précision (de -980mBar à +4Bar)
- Grand réservoir (480ml) au design amélioré avec connecteur rapide
- Autres accessoires
- Applications courantes : Test des systèmes de contrôle d'émission (EGR, RCV, BPV), Test du Turbo, Purge freins pression/dépression et embrayage hydraulique, Diagnostic des systèmes d'allumage, Transfert/évacuation de liquides

MI8550

152,00



PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12V – 6BAR

Facilité, simplicité et fiabilité.

- Portable et autonome
- Compatible avec les systèmes ABS / ESP
- Alimentation 12v avec prévention contre les inversions de polarités
- Corps en acier inoxydable
- Nouvelle pompe avec arrêt automatique
- Régulateur de 0 à 6Bar
- Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum
- Arrêt automatique de la pompe au niveau minimum
- Ouverture large du réservoir pour un nettoyage facile
- Câble d'alim 12v avec prise «jack» (L: 4m)
- Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccords rapide (L: 4m)
- Livré avec bidon de récupération du liquide avec chaînette d'accrochage et bouchon à vis universels couvrant 85% du parc

HU11006

814,00



SCOPE +

Spécialement conçu pour le diagnostic du circuit électrique automobile de 0 à 50 V

- Facile à employer, aucune connaissance approfondie en électricité n'est requise
- Protection totale
- Mesures-Fuites de courant en ampères (min., ATC ou max.) sans retrait des fusibles de la boîte à fusibles
- Tension (50 VDC max.)
- Tension de démarrage avec fonction HOLD automatique (12/24 V)
- Résistance [Ohms] (de 0,0 Ω à 1,0 MΩ)
- Fréquence de 0 à 20 KHz, tension crête à crête sur le même écran et cycle de service (Rco %)
- Test de continuité
- Test des diodes/LED

HU31025

216,00



« EXCLUSIVE » VIDÉOSCOPE AVEC SONDE 4,5 MM 2-VOIE ARTICULÉE

Sonde articulée de 4,5 mm idéale pour les moteurs à rampe commune

- Haute résolution : 640 x 480 avec 4 LED
- 4,5 mm de diamètre et 1 mètre de long
- Angle d'articulation supérieur à 170 degrés : aucune nécessité d'utiliser un miroir pour l'observation latérale
- Permet d'augmenter la luminosité dans les zones sombres
- Rotation des images à 90°
- L'extrémité courte de 13 mm de la tête de caméra s'articule dans les petits espaces
- Applications automobiles : idéale pour les moteurs à rampe commune, les systèmes de climatisation, les systèmes d'échappement, les ports d'injecteurs diesel, les bougies de préchauffage, les vitres électriques, les serrures de coffre, etc.

HU23079

1250,00





KIT D'ENLÈVEMENT D'ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL

Le Lugdriller™ est l'outil idéal pour enlever les écrous de roue antivol les plus difficiles en toute rapidité et sécurité. Les écrous de roue antivol se sont considérablement améliorés au cours des années. Leur conception est de plus en plus complexe et le matériau devient de plus en plus robuste. Les ateliers de réparation de pneus connaissent bien les problèmes rencontrés avec des écrous de roue endommagés ou des clés perdues.

HU42025

339,00



SERINGUE POUR CARBURANT

Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide

- Convient pour ajouter ou enlever du liquide de l'essence ou du diesel des filtres, etc.

- Interrupteur rotatif
- Capacité 1,5L
- Spécial essence

HU46011

64,00



KIT D'ADAPTATEURS POUR MAÎTRES CYLINDRE

- Convient pour utiliser avec la plupart des purgeurs de freins par pression
- Comprend des adaptateurs pour maître cylindre et bouchons spécifiques constructeur
- Adaptateur conviennent pour 99% des réservoirs de maîtres cylindre actuels
- Livré dans un coffret plastique personnalisable
- Comprend une seringue pour vidanger ou faire l'appoint du liquide de frein

HU11004

143,00





KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR LES PUIITS D'INJECTEUR

- Le kit comprend:
- 2 brosses en métal de 20mm et 25 mm de diamètre pour nettoyer les puits d'injecteur - 2 brosses pour nettoyer les sièges d'injecteur - 1 extension pour les brosses - 2 bouchons pour obturer le fond du puit - 1 support de bouchon pour placer et enlever le bouchon - 1 kit de ponçage (avec papier et support pour papier)
 - Ce kit permettra au technicien de réaliser un travail propre et parfait avant de placer le nouvel injecteur!
 - Nettoyer les puits d'injecteur après l'extraction est d'une importance capitale

HU41039

64,00



SERINGUES AD BLUE

- Seringues transparentes pour une bonne perception du fluide
- Convient pour ajouter ou enlever du liquide AD Blue des réservoirs de carburant
 - Interrupteur rotatif
 - Capacité 1,5L
 - Spécial AD Blue

HU46012

43,00



TESTEUR D'INJECTEUR ESSENCE

- Utilisé pour vérifier chaque injecteur individuellement et déterminer des pannes suivantes : injecteurs grippés, bouchés, avec fuites
- Parfait pour activer les injecteurs lors du nettoyage dans un bac à ultrasons
- Alimenté par la batterie 12V du véhicule
- 4 modes de fréquences (pulses)
- Le kit comprend le testeur d'injecteurs, pinces de connexion à la batterie, kit de connexions interchangeable, kit de fiches femelles 3mm (noire et rouge)
- Teste également les bobines et détermine les pannes intermittentes

HU35017

99,00





SERINGUES DE TRANSVASEMENT

Applications : huile de boîte de vitesse manuel, huile de transmission et huile moteur (pas ATF)

- Capacité 1,5L / 0,9kg
- Robinet rotatif

HU46008

46,00



MINI FLUID EVACUATOR

HU507G

55,00



KIT DE PURGE DE FREINS - 800ML

LE KIT COMPREND :

- 1 x purgeur de 800 ml
- 1 x Autofill
- Utilise de l'air comprimé pour créer une dépression afin de purger l'ancien liquide et l'air du système de freinage et d'embrayage hydraulique
- Un dispositif de remplissage automatique assure le niveau de liquide de frein correct tout au long de la purge
- Réduit les délais de réparation tout en augmentant la productivité et les bénéfices
- Nouvelle conception avec soupapes de sûreté intégrées uniques et brevetées évitant tout risque de pulvérisation ou de renversement accidentel de de liquide de frein

AB70854

89,00



TESTEUR DE PRESSION UNIVERSEL POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

- Pompe non conductrice en nylon et fibre de verre
- Tube amovible
- Marquage privé aisé (à partir de 250 pcs)
- Dispositif de valve intuitif pour passer de la phase gonflage du ballonnet (Bladder) à la phase mise en pression du circuit (System)
- Pièces adaptables colorées
- Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
- Convient pour des goulots de remplissage à baïonnette et à filetage
- La soupape avec tuyau de purge empêche tout déversement de liquide de refroidissement
- Utilisation sur des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, des motos et dans le domaine maritime
- Pompe de pression : 0-30 psi (0-2Bar)
- Convient pour des diamètres de goulots allant jusque 50 mm

AB70802

145,00



HYBRIDE/ ELECTRIQUE

TABLE ELEVATRICES



EE-MS12

3971,00



EE-MS10

3028,00



EE-MS12ACM

3660,00



CONSUL

Consul-Z8805

8434,00



HYBRIDE/ELECTRIQUE

Modèle	EE-MS10	EE-MS12	EE-MS12ACM	Consul- Z8805
Capacité de levage	1.0 T	1.2 T	1.2 T	1.2 T
Hauteur de levage	1780 mm	1850 mm	1810 mm	1800 mm
Hauteur initiale	570 mm	1000 mm	800 mm	959 mm
Longueur de la plateforme	1305 - 1480 mm	1500 - 2085 mm	1756 mm	1750 mm
Largeur des plateformes	790 mm	850 mm	900 mm	809 mm
Temps de levage	110 s	30 s	50 s	45 s
Réservoir d'huile	non	oui	oui	non
Nécessaire	6-8 bar	DC12 V	220 V	3 x 400 V
Garantie	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN



MULTIMÈTRE PROFESSIONNEL POUR VÉHICULES HYBRIDES

- CAT III 1000v pour test sur véhicules hybrides et toute autre application automobile
- Intensité renforcée à 20Amps
- Pince à induction (Tours minute : 2 à 10 cylindres)
- Ecran large LCD rétro-éclairé avec arrêt automatique
- 14 fonctions notamment DCV, ACV, DCA, ACA, résistance, RPM (Tach), fréquence, Dwell, température (Température IR) (°C/°F), continuité et contrôle des diodes
- Sauvegarde des données, arrêt automatique, indicateur de dépassement de mesure
- Protection contre les surtensions par fusible
- Mesure la largeur d'impulsion en milliseconde, teste le temps d'ouverture des injecteurs, contrôle les transmissions électroniques...

HU31010

174,00

OUTILLAGES ISOLES



23MC4CE

76,00



23MC11CE

72,00



23ML288110

72,00



23ML283BIS135

68,00



23MC13CE

75,00



23MS13E170

100,00



23MS60E170

103,00

D'AUTRES MODÈLES POSSIBLES SUR DEMANDE

DIFFÉRENTES LONGUEURS SELON MODÈLE. CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR POUR CHAQUE PINCE.

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



97



KIT POUR TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE SUR VOITURES HYBRIDES OU ELECTRIQUES

23UNIKIT

692,00

- Kit de débranchement universel composé de :
- 1 jeu de douilles isolées (12 pans 3/8" 8/10/11/12/13/14 mm)
- 2 clés à fourche isolées (10 et 12 mm)
- 1 jeu de 4 tournevis plats et 2 tournevis Philips
- 1 paire de gants composites isolés 1000 V classe 0 - taille 10
- 1 détecteur de tension 12 V - 1000 V
- 1 écran facial norme EN166-1B8
- Clé à cliquet isolée 3/8" et rallonge 3/8"
- 1 coffret bleu



- Plat, PHILIPS, POZIDRIV, TORX
- Différentes dimensions
- Composition de 6 tournevis disponible en coffret

23C6RL2

109,00



- Clés dynamométriques 3/8", 4-20 Nm à verrouillage mécanique
- Permettent le serrage des pas à droite et le desserrage par inversion du chapeau
- Grande précision de serrage

23MS100NOP

683,00

D'AUTRES MODELES POSSIBLES SUR DEMANDE





DISPONIBLES EN COFFRET :

Compositions de douilles avec clés à cliquet et rallonges

23MS69V01

672,00



VAT - DETECTEUR DE TENSION – TAG 780

- Permet de réaliser la vérification d'absence de tension dans le cadre de la consignation. Appareil complet en faisant un outil très opérationnel pour l'exploitant
- Affichage nouvelle génération, ultra lumineux
- Cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple
- Protégé contre l'eau et la poussière : IP65
- Gamme de tension : 12 à 1000V DC et AC (15 à 60Hz)
- Conforme à la norme EN 61243-3

23TAG780VIFE

222,00

GANTS ISOLANTS COMPOSITES BICOLORES 2 EN 1 :

- protection diélectrique et mécanique. Classe 0
- Tension d'utilisation jusqu'à 1500 volts en courant continu
- Forme ergonomique facilitant les mouvements de flexion
- Fournis avec une paire de mitaines coton (absorption sudation, meilleure hygiène)
- Peuvent être utilisés sans surgants cuir
- Longueur 360 mm
- Conformés à la norme : EN 60903
- Vendu avec mitaine

2344L090 (T10)

94,00



ECRAN FACIAL

- Protection des yeux, du visage et du haut de la tête contre les arcs électriques de court-circuit. Ajustable, bandeau de confort anti sueur Inclus une housse de protection
- Ecran polycarbonate. Conforme aux normes EN 166, EN 170
- Inclus: Housse de protection

23E24

59,00



ISOLATION PROVISOIRE PAR HABILLAGE DE PIÈCES ET DE CONDUCTEURS NUS OU INSUFFISAMMENT ISOLÉS, D'UN ÉLÉMENT DE RÉSEAU

- Nappe isolante velcro : plusieurs nappes peuvent être assemblées entre elles
- Nappe en rouleau : souple, adaptable par découpe
- Velcro : différentes dimensions 0.66m ou 0.90m
- Rouleau : épaisseur 3/10 e . Conforme à la norme
- EN 61112

23TN17-9050


39,00

PERCHE EMPLOYÉE POUR LE SAUVETAGE D'UN AGENT ACCIDENTÉ (ÉLECTROCUTION, ÉBLOUISSEMENT...)

- Elle permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille
- Perche réalisée en matériau composite pultrudé en continu. Ø 32 mm
- Conforme à la norme EN 61235
- Tension de test sur 300mm : 50 kV
- Longueur de la partie protégée : 600 mm
- Conforme à la norme EN 50508

23TP12EC

109,00

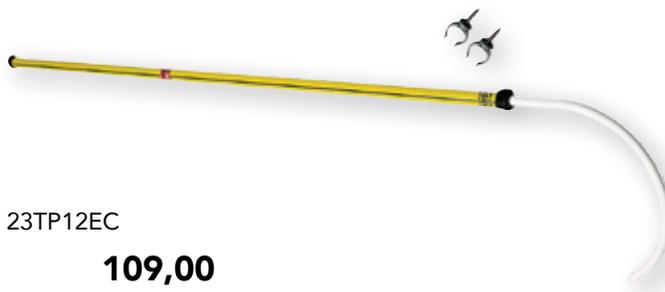

ASPIRATION DES GAZ ET DES VAPEURS

WORKY



MARQUE

Worky



DESCRIPTION

Descente fixe pour l'aspiration des gaz d'échappement sur véhicules légers. Fourni avec ventilateur, mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc GT2, 1 console murale pour ranger le tuyau.

NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø tuyau aspiration	°C tuyau aspiration	Puissance moteur	Tension alimentation	Longueur tuyau aspiration	Prix
GMS1755-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	5 m	997,00
GMS1757-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m	1169,00
GMS11005-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	5 m	1029,00
GMS11007-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m	1219,00

ASPIRATION DES GAZ ET DES VAPEURS



MARQUE

Worky



DESCRIPTION

Descente fixe double pour l'aspiration des gaz d'échappement sur véhicules légers. Fourni avec ventilateur, 2 tuyaux flexibles en caoutchouc GT2, 2 consoles murales pour ranger le tuyau.

NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø tuyau aspiration	°C tuyau aspiration	Puissance moteur	Tension alimentation	Longueur tuyau aspiration	Prix
GMS2755-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 5 m	1309,00
GMS2757-SB	75	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 7.5 m	1650,00
GMS21005-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 5 m	1759,00
GMS21007-SB	100	200	0.5 HP	3/400 V	2 x 7.5 m	1939,00

100

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



WORKY



MARQUE

Worky

DESCRIPTION

Enrouleur mécanique autonome avec 1 cliquet d'arrêt anti-blocage et ressort de rappel, 1 Ventilateur, mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc, anti-écrasement.

NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø tuyau aspiration	°C tuyau aspiration	Puissance moteur	Tension alimentation	Longueur tuyau aspiration	Prix
GMRF757.5	75	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m	2239,00
GMRF7510	75	200	0.5 HP	3/400 V	10 m	2419,00
GMRF1007.5	100	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m	2279,00
GMRF10010	100	200	0.5 HP	3/400 V	10 m	2459,00
GMRF1257.5	125	200	1 HP	3/400 V	7.5 m	2839,00
GMRF12510	125	200	1 HP	3/400 V	10 m	3069,00



MARQUE

Worky

DESCRIPTION

Enrouleur motorisé à radio commande complet avec ventilateur, flexible anticrasmeent, fin de course automatique et collier

NON COMPRIS: ENTONNOIR

	Ø tuyau aspiration	°C tuyau aspiration	Puissance moteur	Tension alimentation	Longueur tuyau aspiration	Prix
GERFT757.5	75	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m	3969,00
GERFT7510	75	200	0.5 HP	3/400 V	10 m	4109,00
GERFT1007.5	100	200	0.5 HP	3/400 V	7.5 m	4169,00
GERFT10010	100	200	0.5 HP	3/400 V	10 m	4509,00
GERFT1257.5	125	200	1 HP	3/400 V	7.5 m	4279,00
GERFT12510	125	200	1 HP	3/400 V	10 m	4509,00

GRNG - Entonnoir diamètre 160 en caoutchouc avec pince étai et registre.



GRNT - Entonnoir diamètre 160 en caoutchouc avec bouchon pour fixation sur pot d'échappement



GRNG-16075
230,00

GRNG-160100
230,00

GRNG-160125
238,00

GRNT-16075
159,00

GRNT-160100
159,00

GRNT-160125
167,00

GRNGM - Entonnoir diamètre 160 en caoutchouc avec pince étai et poignée



GON-1MG - Entonnoir ovale (210 x 105 mm) en caoutchouc coudé à 30°, avec pince de fixation à gauche de l'entonnoir (disponible pour fixation à droite), registre de fermeture et prise pour contrôle CO.



GRNGM-16075
245,00

GRNGM-160100
245,00

GRNGM-160125
253,00

GON-75MG
414,00

GON-100MG
414,00

GON-125MG
426,00





WORKY



ASPIRATION DES VAPEURS ET FUMÉES DE SOUDURE

MARQUE

Worky

DESCRIPTION

Rail de 8 m en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7.5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec pince étau, GRNG-160100, avec bracelet ASZ, 3 systèmes de fixation sur IPN par pincement, 3 systèmes d'adaptation pour compenser la pente du toit, SSI 1500.

GRK1-100-8-VB

4755,00



Ø tuyau aspiration	100 mm	Puissance moteur	1 HP, 0,75 kW
°C tuyau aspiration	200 °C	Tension alimentation	400 V.
Débit d'aspiration	600 m3/h	Ø refoulement	160 mm



MARQUE

Worky

DESCRIPTION

Rail de 8 m en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 1 enrouleur mécanique coulissant avec 7.5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec pince étau, GRNG-160100, avec bracelet ASZ, 3 systèmes de fixation sur IPN par pincement, 3 systèmes d'adaptation pour compenser la pente du toit, SSI. 1500.

GRKR1-100-8- B

5886,00



Ø tuyau aspiration	100 mm	Puissance moteur	1 HP, 0,75 kW
°C tuyau aspiration	200 °C	Tension alimentation	400 V
Débit d'aspiration	600 m3/h	Ø refoulement	160 mm



GT2 - Tuyau en caoutchouc et d'une spirale en nylon, le tuyau flexible GT2 est résistant jusqu'à 200° et est anti-écrasement. Il est disponible en diamètre 75, 100, 125, 150 et 200 mm pour des longueurs de 2,5 à 40 m.

GT2-75-5M

314,00

GT2-100-5M

380,00

GT2-125-5M

449,00

GT2-150-5M

591,00



Débit d'aspiration	1 500 m ³ /h
Pression	1250 PA
Efficacité de filtration	99 %
Surface filtrante	12 m ²
Puissance moteur	1,5 HP - 1,1 kW
Alimentation électrique	230 V - 1 phase + Terre
Dimensions (sans bras)	756 x 705 x 916 mm
Longueur bras articulé	3 m
Diamètre bras articulé	Ø 160 mm



SMOBIPLUS-M
2994,00



WORKY

ASPIRATION DES VAPEURS ET FUMÉES DE SOUDURE

MARQUE

Worky

DESCRIPTION

Groupe mobile d'aspiration et de filtration pour 1 poste de travail. Il est destiné principalement à une utilisation type soudure à l'étaïn, oxyacétylénique à électrode, MIG/MAG, TIG, et lors de petites opérations de meulage.

Le SMOBIPLUS-M est un filtre mobile, compact, conçu pour une utilisation ponctuelle et sans grande concentration de polluants, fumées ou poussières.

Il est équipé d'un bras articulé de 3 m qui délivre une excellente maniabilité et une grande souplesse.

Le débit d'aspiration est assuré par un ventilateur de 1,5 HP, 1,1 kW protégé par la filtration. Ainsi les particules ne passent pas à travers le ventilateur.

Le groupe est fourni avec un compteur horaire pour la maintenance du filtre.

Enfin, le groupe est équipé d'une prise électrique pour un raccordement aisé et direct.

OPTIONS

Kit de 4 filtres de rechange pour le SMOBIPLUS composé par 1 préfiltre métallique, 1 préfiltre synthétique, 1 filtre à haute efficacité et 5 kg de charbon actif



SMOBIPLUS-PACK

463,00

MARQUE

Worky

DESCRIPTION

Les tables aspirantes SAB avec surface de travail en tôle perforée sont idéales pour le travail des métaux avec production de fumée ou de poussière. L'aspiration du fond ou des parois latérales empêche l'opérateur d'être pollué par des fumées dangereuses. Le filtre à mailles métalliques, associé à la barrière supérieure, distribue l'aspiration uniformément et achemine les pièces les plus lourdes dans le tiroir du fond et la fumée restante doit être aspirée par un système de filtrage dédié. La construction robuste combinée à la haute finition font de la ligne SAB un support solide pour l'opérateur professionnel.

SAB2400-FW

8648,00



Débit d'aspiration	2 400 m ³ /h
Efficacité de filtration	99 %
Surface filtrante	12 m ²
Puissance moteur	1,5 HP - 1,1 kW

Alimentation électrique	400 V - 3 phases + Terre
Dimensions	1210 x 940 x H1360 mm
Diamètre de sortie	Ø 250 mm





GROLLY-230M
1525,00

WORKY

MARQUE
Worky

DESCRIPTION

Groupe mobile avec 1 ventilateur de 0,5 HP, 0,37 Kw., 220 V. monophasé, installé sur un étrier réglable en hauteur + interrupteur, 1 entonnoir en caoutchouc installé sur le ventilateur

Débit d'aspiration	600 m ³ /h	Puissance moteur	1 HP, 0,37 kW
Ø refolement	125 mm	Tension alimentation	220 V. Mono

OPTIONS: GROLLY GTP

Flexible avec spire acier de 10 mt d.125 mm + 1 collier GF-125

GTP-12510
269,00



GROLLY-M230M
2055,00

MARQUE
Worky

DESCRIPTION

Groupe mobile avec 1 ventilateur de 0,5 HP, 0,37 Kw., 220 V. monophasé, installé sur un étrier réglable en hauteur + interrupteur. Déviation "Y" avec deux flexibles diamètre 75 mm, 1.25 mètres et deux entonnoirs en caoutchouc GRN-16075

Débit d'aspiration	600 m ³ /h	Puissance moteur	1 HP, 0,37 kW
Ø refolement	125 mm	Tension alimentation	220 V. Mono



MARQUE
Worky

DESCRIPTION

Bras de 3 mètres ou 6 mètres, avec distribution des services électriques et pneumatiques intégrés dans le boîtier suspendu avec la prise d'aspiration des poussières de ponçage.



Modèle	DARM3ACSU	DARM6ACSU
Extr.	2 x 29 mm	2 x 29 mm
Longueur	3 mètres	6 mètres
Pneumatique	3 x 3/8	3 x 3/8
Electricité	2 x 230 V	2 x 230 V
Automatique	oui	oui
Prix	3971,00	5059,00





DIFFERENTES TURBINES POSSIBLE SUR DEMANDE

Les centrales aspirantes de la série DT ont été conçues pour l'extraction et la filtration de la poussière de ponçage à sec pour des applications centralisées. Le "cœur pulsant" des turbines est constitué d'une soufflante annulaire insonorisée et actionnée par un coffret électrique et une soupape limitatrice de pression. Un système de nettoyage entièrement automatique avec rotor à air comprimé à haut rendement maintient les performances de la cartouche filtrante en polyester pendant toute la durée de vie de la machine. La large gamme de turbines soufflantes simples ou doubles garantit une application toujours adaptée aux performances requises.





CHARGEURS



ENTRETIEN DES BATTERIES

MARQUE
Gys

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, camping-car, poids-lourds ou autocars. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes et d'un mode «Supply» pour alimenter les véhicules de showroom.



CHARGEURS





CHARGEURS DE BATTERIES

MARQUE

Gys

La gamme Batium pilotée par micro-processeur vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité



TESTEURS DES BATTERIES

MARQUE

Gys

Testeur professionnel avec mesure ultra précise et imprimante intégrée.





CHARGEURS INVERTERS

MARQUE

Gys

Le Gysflash est une alimentation stabilisée de technologie inverter avec 5 fonctions :

- Charger les batteries grâce à un appareil possédant une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
- Garantir l'état de santé de la batterie d'un véhicule de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d'un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables





BOOSTER SANS BATTERIE

MARQUE

Gys

Destiné aux véhicules 12V, le STARTRONIC 800 est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. Doté de supercondensateurs, l'appareil utilise la tension résiduelle de la batterie du véhicule pour se recharger et démarrer le moteur en quelques secondes. La recharge sur le secteur n'est plus nécessaire.




DÉMARREUR AUTONOME

MARQUE

Gys

Idéal pour les interventions sur site. Grâce à ses 2 batteries intégrées au plomb pur «haute performance», il démarre tous les véhicules du VL jusqu'au PL. Après interventions, il se recharge sur le secteur à 100% et sans surveillance à l'aide de son puissant chargeur intégré (7A-courbe WUoU).

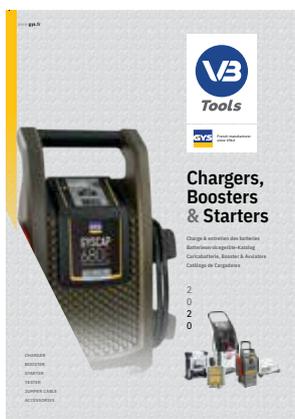

Pour une vue globale de la gamme Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys/Chargeurs.

POUR LES PRIX, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE CATALOGUE GYS CHARGEURS

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



109



REDRESSAGE



PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 2,5 T AVEC BANC DE REDRESSAGE

MARQUE
UNOLINER

DESCRIPTION

Avec une longueur de 3 mètres et une largeur de moins d'un mètre, l'UnoLiner CRS3000-RO Compact convient à tous les ateliers de réparation de carrosserie. Sa capacité de levage de 2500 kg et sa hauteur maximale de 1,3 mètre lui permettent de proposer la fonctionnalité complète d'un banc de redressage et de réparation de carrosseries de grandes dimensions. Lorsqu'il est placé dans le sol, le CRS3000-RO offre un maximum d'économie d'espace. Compact, complet, un banc de redressement à part entière! Capacité de traction de 10 tonnes à angle multiple. Idéal pour les espaces de travail plus petits.

REDRESSAGE

Longueur du banc	3000 mm
Largeur du banc	910 mm
Hauteur minimum	140 mm
Hauteur maximum	1300 mm
Capacité	2500 Kg

CRS3000-RO Compact

13.394,00



110

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE





PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4,5 T AVEC BANC DE REDRESSAGE

MARQUE
UNOLINER

DESCRIPTION

Le banc à redresser de châssis UnoLiner CRS5500-RO avec son élévateur à double ciseaux intégré offre une capacité de levage puissante de 4500 kg. Ceci, associé à son châssis de 5,5 mètres de long, fait du CRS5500-DO le banc de redressement idéal pour la réparation de voitures de toutes tailles, de véhicules utilitaires, de camionnettes, de monospaces et de véhicules utilitaires lourds tout terrain.

- Placement dans le sol possible
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
- Accessoires interchangeables UnoLiner
- Capacité de levage de 4,5 tonnes
- Idéal pour les gros véhicules



Longueur du banc	5560 mm
Largeur du banc	1060 mm
Hauteur minimum	140 mm
Hauteur maximum	1300 mm
Capacité	4500 Kg

CRS5500-RO

17402,00



PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 3 T AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

MARQUE
UNOLINER

DESCRIPTION

Le banc UnoLiner CRS4000-DO est un banc à redresser de châssis avec une capacité de levage de 3000 kg et une longueur de châssis de 4 mètres. Il s'agit du banc universel pour le redressement et la réparation après collision de châssis de voiture destiné aux voitures, MPV et véhicules utilitaires légers. Le CRS4000 est un banc de réparation idéal pour le redressement, l'alignement et la réparation, qui peut également être utilisé comme chantier multifonctionnel d'entretien et de réparation générale de véhicules.

- Capacité de levage de 3 tonnes
- Hauteur de la base basse de 14 cm
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques
- Rampes d'accès courtes de 60 cm
- Rampes de 100 cm en option

Longueur du banc	4060 mm
Largeur du banc	1060 mm
Hauteur minimum	140 mm
Hauteur maximum	1300 mm
Capacité	3000 Kg
Longueur totale	4570 mm
Largeur totale avec rampes	1876 mm

CRS4000-DO Compact

16321,00





CRS5500-DO Bench

21413,00

PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4,5 T AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

MARQUE
UNOLINER

DESCRIPTION

Le banc UnoLiner CRS5500-DO est un véritable spécialiste du redressement de bancs. L'élevateur à ciseaux L45 double intégré confère à ce banc une capacité de levage impressionnante de 4500 kg. Ceci, associé à un bâti de 5,5 mètres de long, fait du CRS5500-DO le banc de redressement idéal pour la réparation de voitures de toutes tailles, de véhicules commerciaux, de camionnettes et de camionnettes, de monospaces et de véhicules tout-terrain extra-robustes. En combinant ce banc polyvalent aux tours de tirage d'UnoLiner, votre personnel qualifié peut réparer même les pires dommages causés à la carrosserie et au châssis.

- Basse hauteur de banc de 14 cm
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques Double système de déverrouillage
- Capacité de levage de 4,5 tonnes
- Idéal pour les gros véhicules

Longueur du banc	5560 mm
Largeur du banc	1060 mm
Hauteur minimum	140 mm
Hauteur maximum	1300 mm
Capacité	4500 kg
Longueur totale	6100 mm
Largeur totale avec rampes	1876 mm



CRS 4000 In-Ground Compact

18327,00

PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE ENCASTRÉ 3T AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

MARQUE
UNOLINER

DESCRIPTION

Le UnoLiner CRS 4000 In-Ground Compact est un banc de redressement de châssis monté au même niveau que l'atelier. Sa longueur de 4 mètres et sa largeur de 106 cm lui permettent de s'intégrer dans n'importe quel atelier de réparation de carrosserie. Avec une capacité de levage de 3T et une hauteur maximale de banc de 116 cm, c'est le modèle polyvalent parfait. Malgré ses dimensions modestes, il offre la fonctionnalité complète d'un banc de redressement et de réparation par collision pour châssis de grande taille. Compact, complet. Banc de redressement à part entière et sans compromis Capacité de traction de 10 tonnes à angles multiples.

Longueur du banc	4000 mm
Largeur du banc	1060 mm
Hauteur minimum	0 mm
Hauteur maximum	1160 mm
Capacité	3000 kg





PONT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4,5 T ENCASTRÉ AVEC BANC DE REDRESSAGE ET RAMPES

MARQUE
UNOLINER

DESCRIPTION

Banc encastré CRS5500 In-Ground Le UnoLiner CRS5500 In-Ground est un banc de redressement pour châssis, monté à niveau avec le sol de l'atelier, qui convient aux voitures de toutes tailles, aux véhicules utilitaires, aux camionnettes, camions utilitaires et véhicules utilitaires lourds tout terrain. Le double élévateur à ciseaux L45 intégré confère à ce banc une capacité de levage impressionnante de 4500 kg. Ce banc de redressement, d'alignement et de réparation en cas de collision sert également de chantier multifonctionnel pour la maintenance et la réparation de véhicules.

- Capacité de levage de 4,5 tonnes
- Niveau au sol dans sa position la plus basse
- Idéal pour les gros véhicules
- Systèmes de sécurité mécaniques et hydrauliques

Longueur du banc	5560 mm
Largeur du banc	1060 mm
Hauteur minimum	0 mm
Hauteur maximum	1160 mm
Capacité	4500 kg



CRS5500 In-Ground

23727,00



ELECTRO POWER KIT COMPLET (2 VALISES) GYS 057425



REDRESSAGE

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT 

INSTALLATION INCLUSE 


113



HYDRAULIC CYLINDER KIT 10T PRO
GYS 057449



SATELLITE COMPLETE SET
GYS 052727

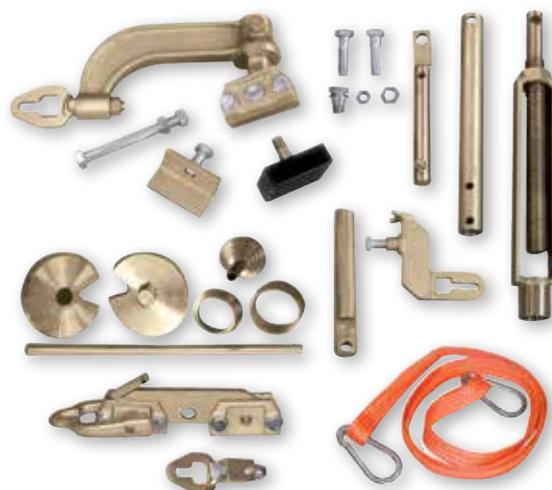

KIT CROCHET DE TIRAGE
GYS 052659



PINCE DE TIRAGE À ANGLE DROIT
GYS 052666



REDRESSAGE



PINCE DE TIRAGE À BLOCAGE
AUTOMATIQUE - 100 MM GYS 060944




CHAÎNE DE TIRAGE 2.5 M - 10 MM
+ 2 CROCHETS GYS 061255



MARTEAU À INERTIE 6 + 3 KG
AVEC GRIFFE DE CHAÎNE GYS 061194



PINCE À BEC DE CANARD - 30 MM
GYS 060951

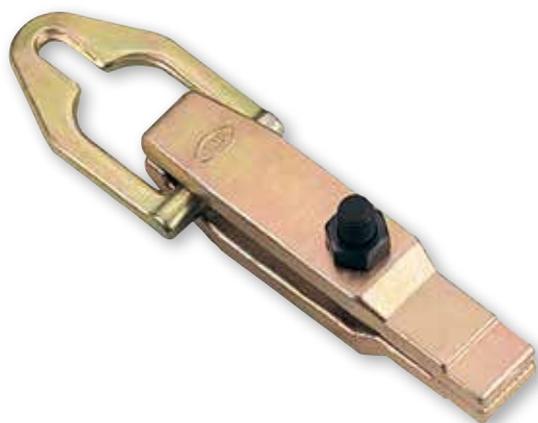

OUTILLAGE CARROSSERIE



SOUDEUSE PAR POINTS


ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Conçue pour l'assemblage de multiples nuances d'aciers (UHLE, THLE, HLE, Bore...), la pointeuse GYSPOT INVERTER BP.LG 400 V arbore une pince disposant d'une ergonomie incomparable. Le perfectionnement opéré sur chacune des pièces qui la compose permet de faciliter son accès aux zones les plus étroites et de doubler sa productivité. Véritable prouesse technologique, elle répond plus que jamais aux exigences des carrossiers et des constructeurs automobiles.

- Courant de soudage de 13000 A
- Force de serrage aux électrodes de 550 daN
- 7 modes de pointages, dont le mode « auto »
- Navigation intuitive grâce à l'afficheur LCD de 5,7"
- Refroidissement liquide
- Traçabilité des points effectués (enregistrement sur carte SD)
- Pince C très légère avec gyroscope intégré (rotation à 360°)
- Surouverture et connectivité de la pince optimisées
- Poignée et support pince réversibles (adaptés aux droitiers et gauchers)
- Potence de 1,2 m avec course complète de l'équilibreur
- Protection de l'utilisateur contre les champs magnétiques (BODYPROTECT)



OUTILLAGE CARROSSERIE

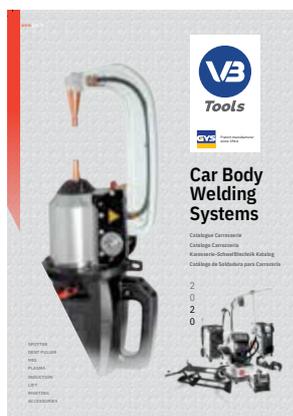

Pour une vue globale de la marque Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys.

DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !

116

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT




INSTALLATION INCLUSE





RIVETAGE

Pour une vue globale de la marque Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys.

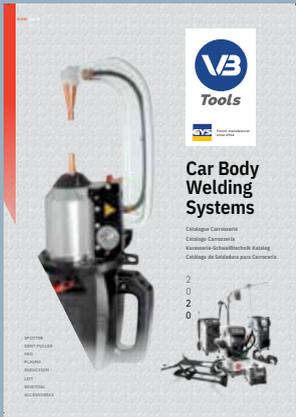

Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l'extraction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :

- Rivets auto-perçants «SPR Rivets»
- Rivets «Flow Form»

RÉGLAGES PRÉCIS

L'utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d'avancement du vérin ainsi que l'effort de pose du rivet suivant le type de matériau à assembler afin d'éviter toute déformation des tôles.

ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

Effort maximum de 8 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage. Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse. Bras en C orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse. Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations. Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa gâchette mono doigt. Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.



DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



117




SERVANTE DE DÉBOSELAGE COMBINÉE ACIER ALU

Speedliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...)

GRÂCE AU SPEELINER, VOUS POUVEZ :

- Débosser sans démonter les garnitures
- Réparer sans remplacer
- Réduire le temps d'immobilisation
- Augmenter votre marge

1 redressement de bas de caisse : 30 mn au lieu de 3 h.

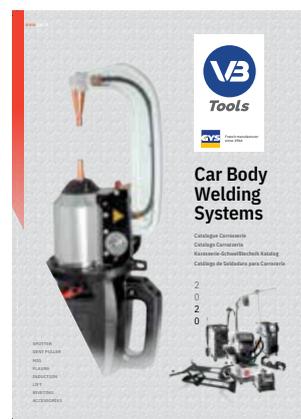

Pour une vue
globale de la
marque Gys
n'hésitez pas
à consulter les
catalogues Gys.





DEBOSELAGE SANS PEINTURE




GYS 058699 GLUE PULLER PRO



GYS 053168
KIT MAGNÉTIQUE DE
DÉBOSELAGE SANS PEINTURE




GYS 054981
GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

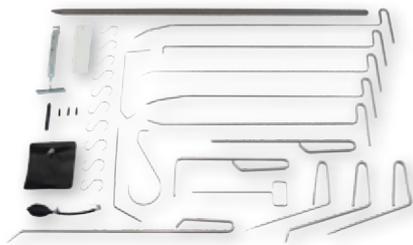

GYS 051959
KIT DE DÉBOSELAGE SANS
PEINTURE 33 PIÈCES



GYS 051942
KIT DE 5 COUSSINS
GONFLABLE

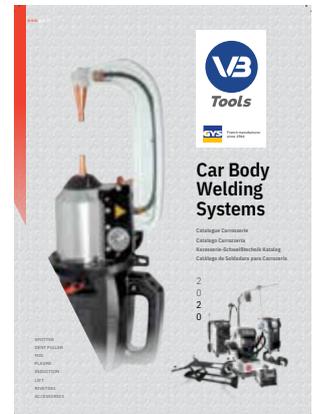

GYS 048683
MARTEAU À INERTIE
MANUEL À VENTOUSES



GYS 053175
LAMPE DE DÉBOSELAGE
ULTRA LIGHT CARBON X40PW

Pour une vue globale de la marque Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys.






LEVAGE SPECIAL CARROSSERIE



GYS 052864
SPOT LIFT



GYS 055896
SPOT LIFT PRO MOB

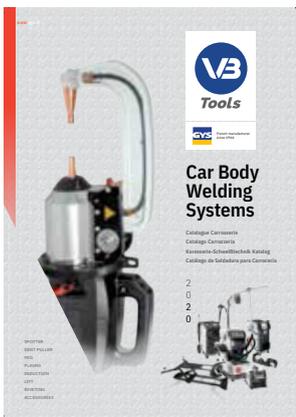

GYS 048768
2 TABOURETS DE MANUTENTION

OUTILLAGE CARROSSERIE

Pour une vue globale de la marque Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys.

DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !

120

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE





POSTE À SOUDER


MARQUE

Gys

AUTOPULSE 320-T3

DESCRIPTION

De technologie numérique, l'AUTOPULSE 320-T3 est un générateur MIG / MAG double pulse à 3 dévidoirs intégrés. Synonyme d'ultra-performance et de haute technologie, il dispose de 57 courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudure pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de soudure incomparable même sur les tôles très fines.

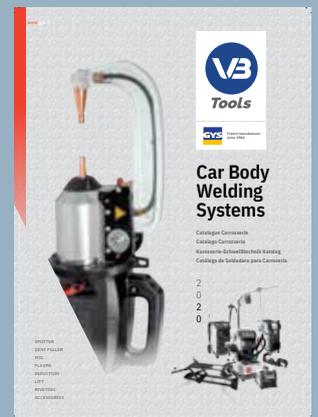

Pour une vue globale de la marque Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys.

DEMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT !

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



121

CHARIOT, TRÉTEAUX, SUPPORT

MARQUE
Gys



GYS 040243

CHARIOT DE STOCKAGE

71 x 90 x 197 cm



GYS 056954

CHARIOT DE MAROUFLAGE

150 x 62 x 110 cm



GYS 040311

TRÉTEAUX

104.5 x 117 cm



GYS 052376

SUPPORT PARE-CHOCS

91 x 105 cm



GYS 059825

SUPPORT SUR ROUES
POUR 8 PARE-CHOCS



GYS 061507

SUPPORT UNIVERSEL
POUR ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE





STATION DE SOUDAGE
DES PLASTIQUES

MARQUE
Gys






AGRAFEUSE POUR
RÉPARATION PARECHOCS

MARQUE
Gys



COFFRET DE PERÇAGE PARE-CHOCS
POUR DÉTECTEURS

MARQUE
Gys

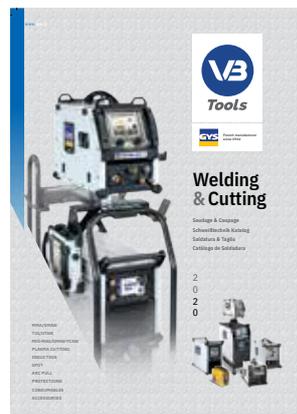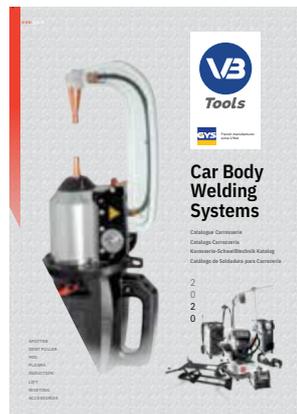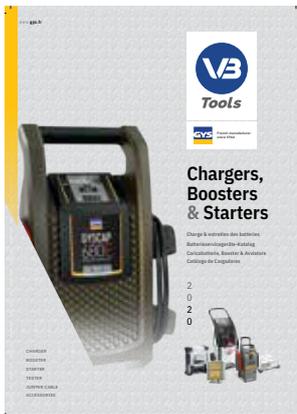

Pour une vue globale de la marque Gys n'hésitez pas à consulter les catalogues Gys.

OUTILLAGE CARROSSERIE

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



123



COMPACTEUR PNEUMATIQUE

MARQUE

Unic

DESCRIPTION

- Compactage jusqu'à 75%.
- La balle pèse seulement 35-45lbs / 20 kilo.
- Fonctionnement aérien 1900lb / 865 kilo ram.
- Totalement mobile et gérable.

UPB45

3740,00



PRESSE PNEUMATIQUE

MARQUE

Unic

DESCRIPTION

Modèle pneumatique qui écrase de 1ltr à 30ltr tambours jusqu'à 480mm de hauteur. Il est équipé d'un cylindre pneumatique double effet avec 500 mm stoke et 200 mm d'alésage qui fournit une force de 2500 kg à 8 bar.

La porte ne peut pas être ouverte pendant le concassage.

UCC25

2754,00



PONT ÉLÉVATEUR

MARQUE
Herkules



DESCRIPTION

- Avec bras pivotants
- Version sur sol ou à encastrer
- Tampons de levage réglables : 140 mm
- Mobile : via roues et timon (option)
- Max kg : 2.800 kg
- H. mini : 115 mm
- H. de travail/ de levage : 930 mm/ ~ 1.000 mm
- Compris: commande à pied et tuyau d'air

HM1100-01
Version sur sol

5171,00

HM1100-04
Version à encastrer

5781,00



PISTOLET DE PEINTURE



SUPERNOVA - WS400

POUR LES VERNIS OU POUR LES BASES.
LIVRÉ AVEC PPS, BROSSE ET MANO

Design ergonomique et performant.

DESIGN

PININFARINA, l'un des plus grands designers automobiles de ces dernières décennies, a déployé tout son talent avec ANEST IWATA dans la création de 'SUPERNOVA'. La performance, l'ergonomie et l'élégance de SUPERNOVA sont portées à leur plus haut niveau.

ERGONOMIE

Grâce à une étude approfondie de l'université de Pavia sur l'ergonomie et l'équilibre d'un pistolet, PININFARINA et les ingénieurs d'ANEST-IWATA ont conçu un pistolet offrant une prise en main parfaite.

LE DESIGN DE PININFARINA TECHNOLOGIE ANEST IWATA

SUPERNOVA est le fruit de l'alliance d'un design moderne et de l'ingénierie d'ANEST-IWATA.

UN CONTRÔLE PARFAIT

Le nouveau système des réglages du SUPERNOVA permet d'ajuster le débit du produit, la largeur de jet et le débit d'air avec la plus grande précision. L'ergonomie de ces boutons facilite le contrôle même en utilisant de gants latex. Bases et vernis: un impact optimisé. Idéal pour les bases hydrodiluable ainsi que pour les vernis à hauts extraits sec.

LA SUPERNOVA WS-400

dispose de deux jeux de buses et d'aiguilles, l'un spécialement développé pour les bases hydrodiluable, l'autre étudié pour l'application des vernis HS. Cette nouvelle conception alliée au système flat & thin offre une efficacité et une finesse d'application sans précédent.

SUPERNOVA est le pistolet haut de gamme le plus léger du marché!

Livrable à la pièce ou dans un coffre avec 2 pistolets : 1 pour la base et 1 pour le vernis.




SPLITNOZZLE™


PREMIUM QUALITY

UNIQUE!

BUSE À AILETTES
TECHNOLOGIE DE PRÉ ATOMISATION

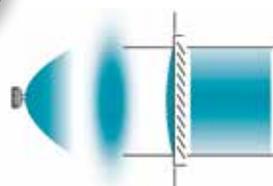

JET STANDARD

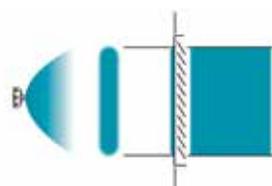

JET SUPERNOVA



PRO KIT

BOÎTE CARTON

- WS-400 Evo vernis
- Godet PC-G600P-2 600 ml
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro



MASTER KIT

MALLETTE 1 PISTOLET

- WS-400 Evo vernis
- Godet PC-G600P-2 600 ml
- Manomètre standard
- Mallette en plastique
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro



SUPER KIT

MALLETTE 2 PISTOLETS

- 2 x SUPERNOVA WS-400 Evo
- 2 x Godets PC-G600P-2 600 ml
- Manomètre AFV-1
- Mallette en plastique
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro
- Brosse de nettoyage
- Clé de démontage
- Raccord rapide euro



MODÈLE

	Ø mm	No.	bar	m³/min	L/min	mm	mm
WS-400 -1201 EVO	1.2	WS-400-01	2.0	370	Pulvérisation à 130 mm	120	250
WS-400 -1301OBS EVO	1.3 OBS*					160	260
WS-400 -1301HD EVO	1.3 HD (1.3.2)					220	265
WS-400 -1401HD EVO	1.4 HD (1.4.2)					240	270
WS-400 -1501HD EVO	1.5 HD (1.5.2)					260	275
						Pulvérisation à 200 mm	350
							365
							365
							370

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G1/4"
 * OBS: buse développée pour les bases hydro du groupe AXALTA
 Poids: 475gr sans godet


Code produit

WS-400 Evo Clear	Ø 1,2	Ø 1,3C HD (vernis)	Ø 1,4C HD (vernis)	Ø 1,5C HD (vernis)	Prix
PRO KIT (boîte carton)	13244112EP	13244122EP	13244124EP	13244126EP	647,00
MASTER KIT (mallette 1 pistolet)	13244112EFR	13244122EFR	13244124EFR	13244126EFR	692,00
PROJECTEUR (chapeau d'air + buse/aiguille)	78806840	78806850	78806920	78806930	227,00
CHAPEAU D'AIR	93505300				138,00
BUSE + AIGUILLE	93506400	93506910	93506920	93506930	149,00

SUPER KIT (mallette 2 pistolets) | LS-400 entech (base) + WS-400 evo C HD (vernis)

Ø 1,2ET (base) + Ø 1,3C HD (vernis)	Ø 1,2ET (base) + Ø 1,4C HD (vernis)	Ø 1,3ETS (base) + Ø 1,2C (vernis)	Ø 1,3ETS (base) + Ø 1,3C HD (vernis)	Ø 1,3ETS (base) + Ø 1,4C HD (vernis)	Ø 1,4ETS (base) + Ø 1,4C HD (vernis)	Ø 1,4ETS (base) + Ø 1,3C HD (vernis)	Ø 1,5ETS (base) + Ø 1,4C HD (vernis)	Ø 1,5ETS (base) + Ø 1,3C HD (vernis)	Prix
13244162E	13244153E	13244147E	13244161E	13244165E	13244166E	13244158E	13244156E	13244151E	1289,00

Pistolet SUPERNOVA: une évolution et des différences indéniables ! La largeur de jet utile de SUPERNOVA est largement supérieure aux autres pistolets existants. Cet avantage permet une application beaucoup plus proche du support, favorisant de ce fait la qualité du film de peinture, mais surtout ceci améliore sensiblement l'efficacité de transfert. Le taux transfert laboratoire est de 81%.

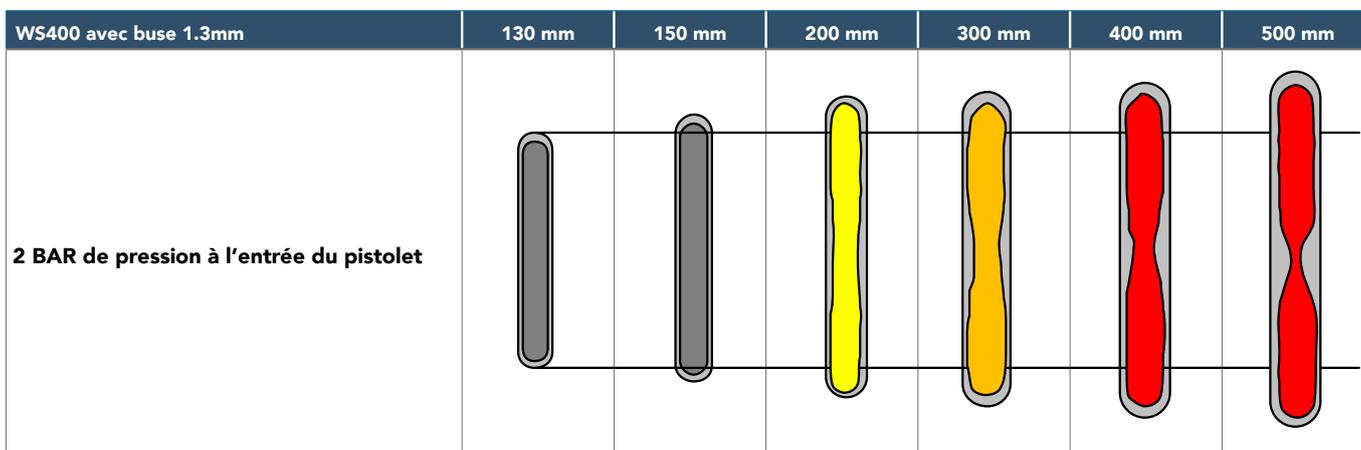

Le SUPERNOVA bénéficie d'un chapeau universel pour l'ensemble des buses et des peintures ! Aucune confusion possible pour le réglage d'air: 2 bar de pression à l'entrée du pistolet pour les bases et pour les vernis. Attention ! En largeur de jet maximum, une distance trop élevée entre le pistolet et la pièce va créer un manque de produit au centre. Celui-ci risque d'engendrer des bandes et une pulvérisation trop sèche lors de l'application. Plus l'opérateur s'éloigne du support, plus il devra utiliser une buse de diamètre important.

PISTOLET DE PEINTURE

PISTOLET IWATA AZ3 HTE-S IMPACT



CARACTÉRISTIQUES

- Pistolet manuel gravité AIRGUNSA idéal pour les apprêts haut de gamme ("mouillés sur mouillés"), les sous-couches et les applications industrielles
- Passage produit en Inox
- Chapeau d'air haute performance qui permet d'obtenir une répartition de jet large
- Délivre un jet homogène
- Crosse ergonomique qui limite la fatigue du peintre
- Corps chromé: entretien facile
- Homologué par tous les fabricants de peinture



CHAPEAU HAUTE PERFORMANCE

FINESSE ET RÉPARTITION DU JET HOMOGÈNE POUR LES APPRÊTS WB ET HS

PRO KIT

Boîte carton

- AZ3 HTE-S IMPACT
- Godet 600 ml
- Clé de démontage



MODÈLE	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nl/min	mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	250	375	190
AZ3 HTE-S IMPACT	1.3			275		210
AZ3 HTE-S IMPACT	1.4			290		230
AZ3 HTE-S IMPACT	1.6	HTE-S2		300	362	250
AZ3 HTE-S IMPACT	1.8			335		
AZ3 HTE-S IMPACT	2.0			375		

• Raccord air: G1/4" M • Raccord produit: G1/4" F. Poids: 517gr sans godet

CODE PRODUIT

AZ3 HTE-S impact	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,4	Prix
PISTOLET version chromé	W0SPG91AG12C	W0SPG91AG13C	W0SPG91AG14C	225,00
PISTOLET version chromé godet UV	W0SPG91AG12CUV	W0SPG91AG13CUV	W0SPG91AG14CUV	225,00
PISTOLET version noire	---	W0SPG90AG13C	W0SPG90AG14C	225,00
CHAPEAU D'AIR HTE-S1	W2CAP90AG12			88,00
BUSE + AIGUILLE	W2ADU90AG12	W2ADU90AG13	W2ADU90AG14	62,00

AZ3 HTE-S impact	ø 1,6	ø 1,8	ø 2,0	Prix
PISTOLET version chromé	W0SPG91AG16C	W0SPG91AG18C	W0SPG91AG20C	225,00
PISTOLET version noire	W0SPG90AG16C	W0SPG90AG18C	W0SPG90AG20C	225,00
CHAPEAU D'AIR HTE-S2	W2CAP90AG16			88,00
BUSE + AIGUILLE	W2ADU90AG16	W2ADU90AG18	W2ADU90AG20	62,00

A la commande : précisez la référence.



FILTRES ÉPURATEUR D'AIR :

Essentiels pour une bonne qualité d'alimentation d'air de votre pistolet

Nos épurateurs d'air sont complets, prêts à être installés, équipés selon les modèles de:

- Témoin de colmatage qui indique l'état d'encrassement de la cartouche (selon modèle)
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (qui permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
- Jusqu'à 3 étages de filtration 5μ, 3μ, 0,01μ (efficacité à 99.99%, avec purge automatique), à charbon actif (degré de séparation <3.5 particules 0,3μ/l d'air) (selon modèle)
- 1 filtre régulateur: de 0 à 8,5 bar
- 1 manomètre de 0 à 10 bar (vitre en verre)
- 1 purge automatique (pour éviter la décompression pendant l'application)
- 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste (trous de fixation)
- Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion avec hublots de niveau en verre trempé selon les modèles



2 ÉTAGES DE FILTRATION

Code	Désignation	Prix
89250222	Filtre régulateur 1/2" - 2 étages	619,00
89250222PR	Filtre régulateur 1/2" - 2 étages avec housse et pastille de protection manomètre	649,00
89250051	Cartouche filtration 3μ	177,00
89250052	Cartouche filtration 0,01μ	98,00



3 ÉTAGES DE FILTRATION

Code	Désignation	Prix
89250232	Filtre régulateur 1/2" - 3 étages	819,00
89250232PR	Filtre régulateur 1/2" - 3 étages avec housse et pastille de protection manomètre	849,00
89250051	Cartouche filtration 3μ	177,00
89250052	Cartouche filtration 0,01μ	98,00
89250053	Cartouche charbon actif	153,00



MASQUE À ADDUCTION D'AIR

CARACTÉRISTIQUES

Les affections respiratoires allergiques liées aux isocyanates restent une préoccupation majeure pour la sécurité de tout applicateur en peinture.

Le masque à adduction d'air AIRFED 2010 a été développé en pensant à la sécurité maximale de l'opérateur.

Ce masque est fonctionnel, élégant, confortable et léger

- Protection idéale pour les peintres
- Limite les risques de maladies professionnelles
- Témoin visuel de contrôle:
 - de la cartouche filtrante
 - de l'arrivée d'air dans le masque
- Adduction d'air réglable et préréglée
- Arrivée d'air unique pour la visière et le pistolet
- Faible bruit - Léger (500 gr), confortable et large vision
- Protection des yeux (EN 166)
- Conforme aux réglementations en vigueur (certifié EN 1835, classe 3 = efficacité de filtration maximum)



NETTOYEUR DE PISTOLET



NETTOYEUR DE PISTOLET



MARQUE:

Unic

DESCRIPTION

- Simple et sûr à utiliser
- Zone de lavage en acier inoxydable
- Extraction de l'air
- Opération Pumpless
- Faible consommation d'air
- Installation de rinçage à faible volume de haute puissance
- Nettoyer le liquide chaque lavage
- Brosse de nettoyage
- Purge d'air / installation de séchage
- Bac latéral
- Montage mural ou sur établis
- Petite voiture idéale
- Nettoyage par solvant ou eau

UGC1006CT

857,00



130

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE





NETTOYEUR DE PISTOLETS

MARQUE:

Unic

Edition35 Single

DESCRIPTION

- Nouveau pistolet douche
- Nettoyage de haute puissance jusqu'à 20 litres par minute
- Nouvelle hauteur de lavage ergonomique
- Lavage automatique
- Débit manuel à travers la brosse
- Rinçage manuel
- Pistolet à air comprimé
- Extraction automatique d'air
- Interrupteur de sécurité
- Garantie de la pompe de 5 ans
- Pompe basse consommation d'air <2CFM



UED-35A

2411,00



MARQUE:

Unic

Edition35 Twin

DESCRIPTION

- Deux cuves de lavage séparées
- Nouveau pistolet douche
- Nettoyage de haute puissance jusqu'à 20 litres par minute
- Nouvelle hauteur de lavage ergonomique
- Lavage automatique
- Débit manuel à travers la brosse
- Rinçage manuel
- Pistolet à air comprimé
- Extraction automatique d'air
- Interrupteur de sécurité
- Garantie de la pompe de 5 ans
- Pompe basse consommation d'air <2CFM
- Kit de traitement de l'eau UCF25 (eau seulement)

UED-35TS

3473,00



NETTOYEUR DE PISTOLET

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



131

CABINE DE PEINTURE MOBILE



CABINE DE PEINTURE MOBILE

MARQUE
Lagos

DESCRIPTION

- Flexible
- Mobile
- Adapté pour 70-80% des dégâts cosmétiques
- Faible consommation d'énergie
- Bon éclairage de travail > 1.500 lux
- Bonne aspiration
- Convient pour une peinture de haute qualité

EXCISTE AUSSI EN XL

Paint trotter

13492,00



CABINE DE PEINTURE MOBILE





paintTROTTER®

LAGOS
experience & solutions

PAINT TROTTER AVEC EXTRACTION
CABINE DE PEINTURE MOBILE

MARQUE
Lagos

DESCRIPTION

- Flexible
- Mobile
- Adapté pour 70-80% des dégâts cosmétiques
- Faible consommation d'énergie
- Bon éclairage de travail > 1.500 lux
- Bonne aspiration
- Convient pour une peinture de haute qualité



PAINT TROTTER EVO

14013,00



CABINE DE PEINTURE MOBILE

LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



133

SECHEURS



SECHEUR UV PORTABLE

MARQUE

TLA TECHNIK

VERSION

TLA ACCU UV LED

DESCRIPTION

Ce produit mobile à technologie UV LED est destiné au séchage des petites réparations. Généralement utilisé pour la cuisson des peintures UV, lorsqu'une cuisson rapide est demandée afin de pouvoir passer au processus suivant. Le produit a un spectre de 365 nm et pèse seulement 670 grammes.

Spécificités du produit :

- Haute performance dans un produit compact
- Léger avec une bonne maniabilité
- Produit sans fil
- Durée de vie d'environ 20.000 h
- Pas de préchauffage
- Pas de transfert de chaleur sur le substrat à cuire
- Faible consommation d'énergie entraînant une utilisation longue durée
- Avantages
- Excellente intensité lumineuse
- Utilisation de composants optiques de haute technologie, Intensité lumineuse maximale 5W/cm²
- Luminosité exceptionnelle
- Fournit une puissance permettant la cuisson demandée
- Pratique à utiliser
- Produit portable, utilisation facilitée.
- Ne contient pas d'Ozone, ni de poison ou de matières polluantes
- Améliore la productivité
- Temps de cuisson de 5 à 15 secondes selon la distance de travail, augmentation du processus de cuisson
- Peut fonctionner seulement après 30-40 minutes de charge.
- Livrée dans une mallette incluant le chargeur ainsi que les lunettes de protection UV



TLA-ACCU-UV-LED

2260,00



SÉCHEUR INFRA-ROUGE



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur IR 3 x 400 V



TLA-IR-3.1C

DESCRIPTION

- 1 Cassette
- Puissance IR : 3,00 kW
- IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
- Couverture séchage IR : 1,00 x 1,00 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

2746,00



SÉCHEUR INFRA-ROUGE



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur IR 3 x 400 V



TLA-IR-4.1C-Auto-HA

DESCRIPTION

- 1 Cassette
- Puissance IR : 6,00 kW
- IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
- Couverture séchage IR : 1,40 x 1,40 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

4605,00

SÉCHEUR INFRA-ROUGE



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur IR 3 x 400 V

DESCRIPTION

- 2 Cassettes
- Puissance IR : 12,00 kW
- IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
- Couverture séchage IR : 1,40 x 2,20 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

TLA-IR-4.2C-Auto-HA

5983,00



SÉCHEUR UV



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur UV 220 V Mono

DESCRIPTION

- 1 Cassette
- Puissance UV : 1,00 kW
- IUUV-Control : Timer réglable de 1 à 30 minutes
- Couverture séchage UV : 1,00 x 1,00 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale 30°

TLA-UV-1.1

2571,00



LIVRAISON INCLUSE 

MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



135

SÈCHEUR UV



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur UV 220 v mono

DESCRIPTION

- 1 Cassette
- Puissance UV : 1,00 kW
- IUUV-Control : Timer réglable de 1 à 30 minutes
- Couverture séchage UV : 1,00 x 1,00 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale 30°

TLA-UV-1.1XL

2765,00



SÈCHEUR UV



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur UV 220 v mono

TLA-UV-1.2XL



4133,00

DESCRIPTION

- 2 Cassettes
- Puissance UV : 2,00 kW
- UV-Control : Timer réglable de 1 à 30 minute
- Couverture séchage UV : 1,00 x 2,00 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale, verticale et 90°

SÈCHEUR INFRA-ROUGE UV COMBI



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSIONS
Sècheur Combi-IR-/UV 3 x 400V

DESCRIPTION

- 1 Cassette
- Puissance IR : 6,00 kW
- Puissance UV : 1,00 kW
- IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
- UV-Control : Timer digitale, controle distance
- coucerture séchage IR : 1,40 x 1,40 mètres
- Coucerture séchage UV : 1,00 x 1,00 mètres
- Mouvement cassette : Horizontale et verticale

TLA-Combi-IR-UV-1.1XL

4882,00



SÈCHEUR INFRA-ROUGE UV COMBI



MARQUE
TLA TECHNIK

VERSION
Sècheur Combi-IR-/UV 3 x 400 V

DESCRIPTION

- 2 Cassette
- Puissance IR : 12,00 kW
- Puissance UV : 2,00 kW
- IR-Control : 24 programmes, controle temperature, controle distance
- IUUV-Control : Timer digitale, controle distance
- ICoucerture séchage IR : 1,40 x 2,20 mètres
- ICoucerture séchage UV : 1,00 x 2,00 mètres
- IMouvement cassette : Horizontale et verticale

TLA-Combi-IR-UV-1.2XL

8017,00



SÉCHEUR INFRA-ROUGE



KALYTOS 2000+



SÉCHEUR INFRA-ROUGE



KALYTOS 3000



SÉCHEUR INFRA-ROUGE



KALYTOS 1000



SÉCHEUR INFRA-ROUGE



KALYTOS 2000



	KALYTOS 1000	KALYTOS 2000	KALYTOS 2000+	KALYTOS 3000
Puissance (KW)	1000	2000	2200	3300
Nombre de lampes	1	2	2	3
Distance de fonctionnement	> 600	> 600	> 600	> 600
Verin hydraulique	non	non	oui	oui
Alimentation (V - Hz)	1/230 - 50	1/230 - 50	1/230 - 50	3/230 - 50
lampe infrarouge	I014C (€99,-)	I014C (€99,-)	I014D (€99,-)	I014D (€99,-)
Prix	233,00	410,00	445,00	859,00





CRICS & PRESSE

CRICS BOUTEILLES



Modèle	T90204D	T90504D	T91004D	T91504D	T92004D
Capacité	2 T	5 T	10 T	15 T	20 T
Hauteur min.	148 mm	185 mm	195 mm	205 mm	217 mm
Hauteur max.	228 mm	295 mm	315 mm	330 mm	347 mm
Poids	2.3 kg	4.0 kg	5.9 kg	7.6 kg	10.1 kg
Prix	15,00	21,00	29,00	36,00	44,00



CRIC
Hauteur min 88 mm
Hauteur max. 380 mm
Longueur 426 mm

T10102 1T

13,00



SUPPORT MOTEUR
Capacité 680 kg

T268013

124,00



CHANDELLE

Capacité: 7 T
Hauteur min: 1295 mm
Hauteur max: 1905 mm

TRF30703

358,00



CHANDELLE

Capacité: 2 T
Hauteur min: 1730 mm
Hauteur max: 1950 mm

TRF42008

84,00



CRICS DE BOÎTE

0,5 T

TEL05004S

153,00



GIRAFE 1 T

Pliable
Levage de 25 à 2000 mm
Longueur 1520 mm
Largeur 1100 mm
Hauteur 1500 mm
Profil bas 80 mm
Poignée rotative 3600

T31002X-GS

232,00





CHANDELLE 3 T

Hauteur min 288 mm
Hauteur max. 425 mm
Par 2 pièces

TA43001C

25,00

CHANDELLE 6 T

Hauteur min 395 mm
Hauteur max. 605 mm
Par 2 pièces

TA46001C

51,00

CHANDELLE 10 T

Hauteur min 468 mm
Hauteur max 715 mm
Par 2 pièces

TA410001

90,00



SABLEUSE

Dimensions totales 630 x 530 x 480 mm
Espace de travail: 506 x 460 x 280 mm

TRG4092

127,00



SABLEUSE

Dimensions totales: 875 x 630 x 1350 mm
Espace de travail: 840 x 550 x 580 mm

TRG4222

328,00



COUCHETTE DOSSIER

6 roues
Dimensions l025 x 425 x l05 mm

TR6455

31,00



COUCHETTE PVC

Dimensions : 900 x 400 x 100 mm

TRH6803

18,00



TABOURET AVEC RANGEMENT

Dimensions : 420 x 370 x 385 mm

TRH6803

18,00



CRIC 3 T

Hauteur min. 98 mm
Hauteur max. 535 mm
Levage en 9 pompes

T83508

169,00



CRIC ALU 2 T

Hauteur min. 90 mm
Hauteur max. 440 mm
Poids 21,4 kg

T820010L

245,00



CRIC 2,5 T

Hauteur min. 95 mm
Hauteur max. 465 mm

T830018Z

143,00



CRIC 2 T

Hauteur min. 76 mm
Hauteur max. 510 mm
Profil super bas

T820028


240,00



PRESSE 20 T

TY 20001

362,00

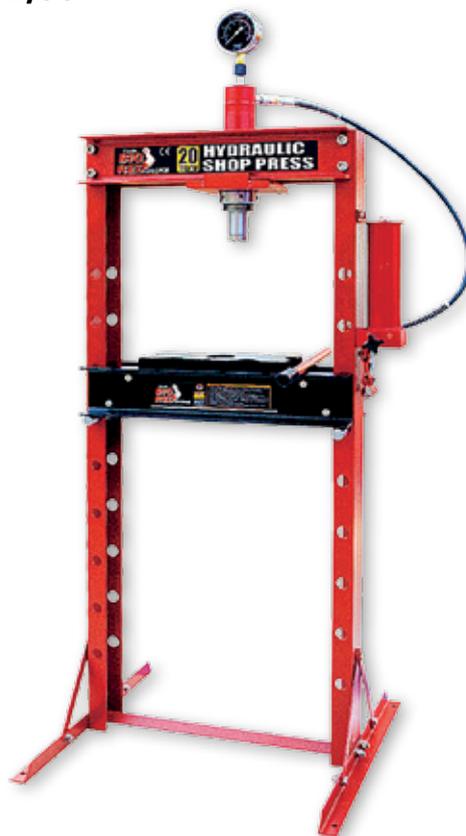

CRIC 2,5 T

Hauteur min. 100 mm
Hauteur max. 465 mm
Poids 26,3 kg

T825011CL

153,00




PAIRE
DE PLATEAUX
Capacité: 450 kg/pièce

TRF0322

53,00



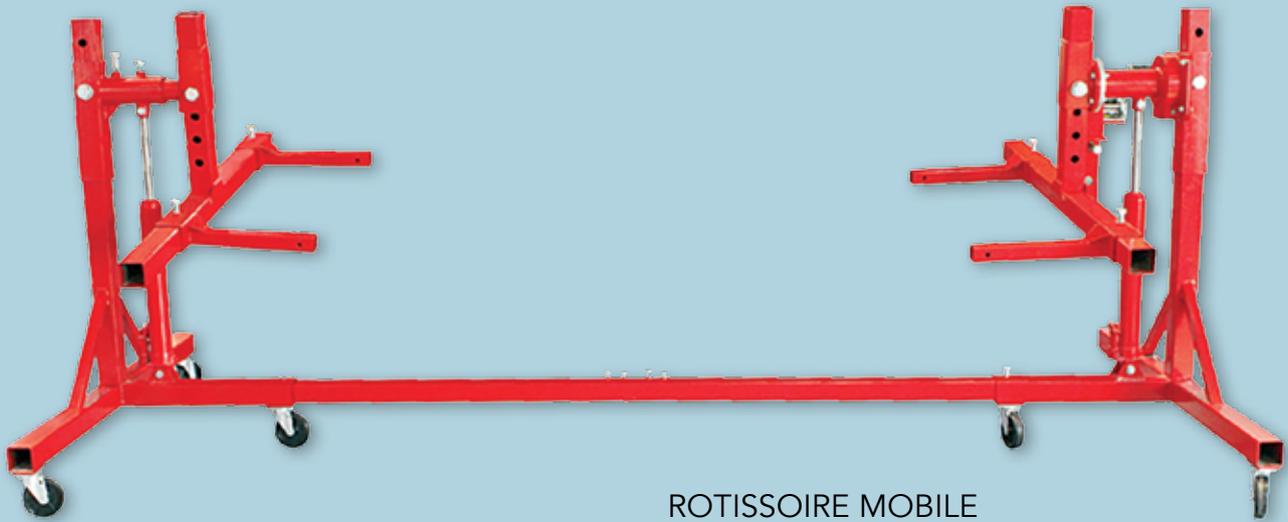

ROTISSOIRE MOBILE
PIVOTANTE 360 DEGRÉ CAP. 1T

TRAL15003

999,00



CHARIOT POUR PNEUS

Capacité 300 kg

TRX4209


102,00



SUPPORT MOTEUR 500 KG

TW05001

72,00

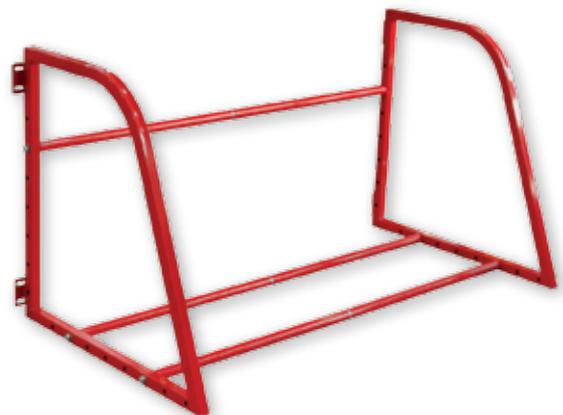


SUPPORT POUR 4 PNEUS

TAZ8253

68,00

PRESSES D'ATELIER DE 10 À 100 T






Disponible également en version électrohydraulique de 50 à 150 T

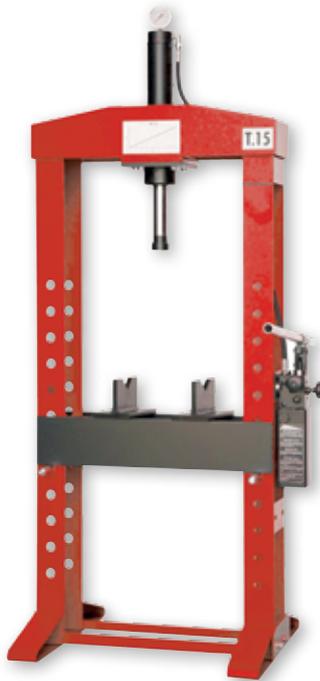

De 10 à 50 T avec pompe manuelle.



De 15 à 50 T avec piston mobile et pompe à pied.

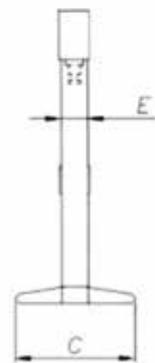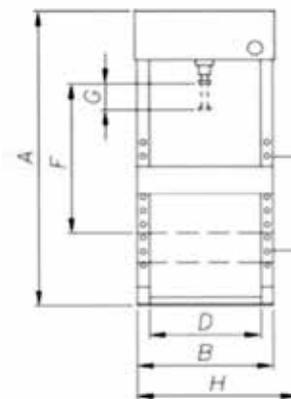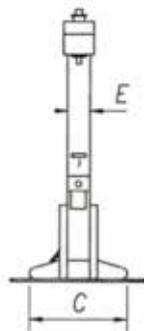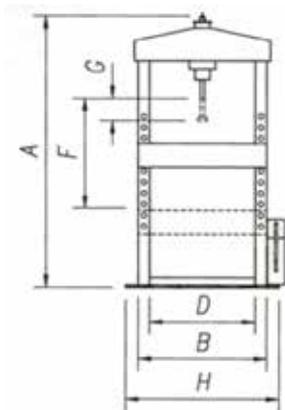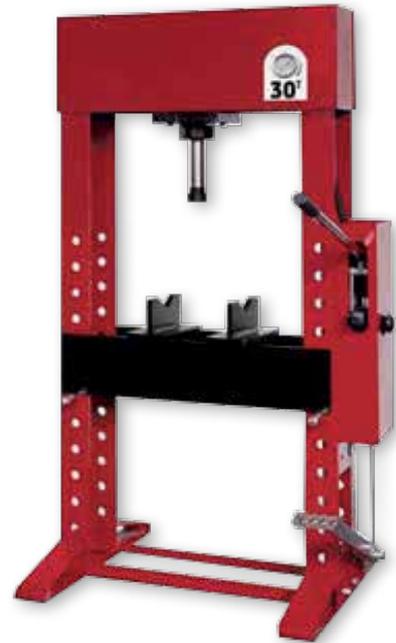

AVEC PISTON MOBILE

PISTON MOBILE ET POMPE À PIED

Modèle	AVEC TREUIL					AVEC TREUIL		
	W10 B	W15	W20	W30	W50	W20 PM	W30 PM	W50 PM
Capacité (T)	10	15	20	30	50	20	30	50
A (mm)	840	1930	2030	2060	2290	1750	1920	2000
B (mm)	690	730	800	900	985	870	990	950
C (mm)	500	650	650	650	650	650	650	650
D (mm)	550	550	620	700	785	690	790	790
E (mm)	145	170	180	200	210	180	200	210
F- (mm)	80	85	65	115	70			
F+ (mm)	1000	950	1030	1020	1065	950	1030	1000
G (mm)	160	160	160	160	150	160	150	150
H (mm)	850	920	940	1120	1220	1010	1240	1400
Poids (kg)	135	150	165	230	370	210	280	360
Prix	627,00	703,00	785,00	1481,00	2551,00	850,00	1584,00	2728,00



CRICS DE BOÎTE DE 0,3 À 10 T

Option : Support ORBITAL

250,00

Modèle	P 2.5	P 5	P 10	P 5/2*
Capacité (kg)	250	500	1000	500
Hauteur min. mm	1120	1140	1140	850
Hauteur max. mm	1970	1990	1990	1870
Encombremment mm	700	900	950	900
Encombremment mm	450	550	550	580
Encombremment mm	450	600	650	580
Poids (kg)	27	29	37	62
Prix	263,00	323,00	435,00	648,00

*Telescopique

GRUES D'ATELIER AVEC POMPE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET DE 0,5 À 2T



Modèle	M 5 SD*	M 10 SD*	M 5 D	M 10 D	M 15 D	M 20 D	M 30 DH**
Capacité (kg)	500	1000	500	1000	1500	2000	3000
Prix	525,00	738,00	440,00	639,00	1046,00	1299,00	4528,00

* Pliables ** Heavy Duty

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



143

MOBILIER D'ATELIER



ÉTAGÈRE À ROUES

GR 43

- Dimension: 1000 x 600 x 1420 mm
- Capacité: 240 kg

GR 43

318,00



C10	C11	105 x 88 x 54 mm	1,03
C20	C21	105 x 167 x 82 mm	1,95
C30	C31	144 x 237 x 123 mm	3,69

SERVANTES D'ATELIER

- Dimension: 820 x 425 x 827 mm
- Capacité: 240 kg

GR 04

115,00



SERVANTES D'ATELIER

- Dimension: 820 x 425 x 827 mm
- Capacité: 240 kg

GR 05

128,00



ARMOIRE - 7 TIROIRS

- Dimension: 725 x 715 x 980 mm
- Capacité par tiroir: 45 kg

GR63

626,00





BANC AVEC DES ROUES

- Dimension: 1240 x 700 x 952 mm
- Capacité: 1000 kg

GR23

429,00



ETABLÍ

- Dimension: 1200 x 730 x 830 mm
- Capacité: 800 kg

GR31

174,00



ETABLÍ AVEC DESSUS EN BOÍS

- Dimension: 1000 x 650 x 880 mm
- Capacité: 700 kg

GR33

203,00



ETABLÍ 2 TIROIRS

- Dimension: 1500 x 640 x 880 mm
- Capacité: 1500 kg

GR71

356,00

ETABLÍ 3 TIROIRS

- Dimension: 2000 x 640 x 880 mm
- Capacité: 1500 kg

GR72

425,00

PANNEAU-PORTE OUTILS

- Dimension: 1500 x 830 mm


GR16

98,00

- Dimension: 2000 x 830 mm

GR17

119,00

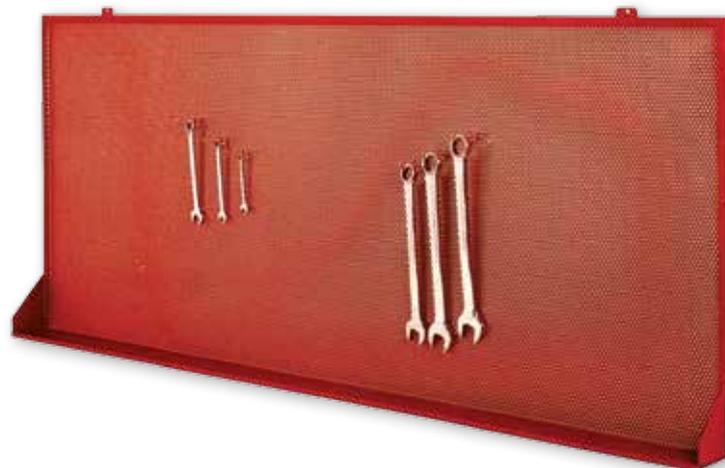

GR 19-A

0,51

GR 18

0,41

GR 19

0,43

LIVRAISON INCLUSE



MONOPHASE 230 VOLT



INSTALLATION INCLUSE



145



Un espace parfaitement organisé est le point de départ pour améliorer les performances de votre travail quotidien! La qualité des services que vous proposez. Un espace bien rangé et propre, où tout est à sa place. La gamme de produits Keen Space® propose de multiples solutions pour que tous vos outils soient toujours à portée de main. Grâce à sa modularité, l'établi Keen Space® n'est pas simplement un banc, il offre une vaste gamme de combinaisons pour pouvoir organiser au mieux votre espace de travail. Le configurateur Keen Space® vous aide à faire le meilleur choix et vous permet de visualiser une image 3D de l'aspect de votre établi Keen Space®. Vous ne devriez jamais vous contenter d'un ancien plan de travail, il y en a tellement sur le marché, choisissez de personnaliser votre lieu de travail, choisissez d'être différent!

- Production 100% italienne entreprise certifiée ISO 9001: 2008
- Large gamme de modèles: 1 m, 1,5 m, 2 m
- Le plan de travail robuste fait la différence: Plan de travail en acier peint époxy 2 mm avec des barres de renforcement en dessous
- Plaque de recouvrement en ABS de 3 mm résistant aux rayures
- Il est possible d'intégrer un module de collecte des déchets recyclés ainsi que des modules de distribution de fluides et d'énergie dans l'établi
- Coffres à tiroirs, placards, armoires suspendues, chariots, tous viennent avec un système de verrouillage à clé
- Maximisation de l'espace grâce aux composants de stockage verticaux
- Tiroirs à extension complète, avec une capacité de chargement de 25 kg
- Tous les bancs sont équipés de pieds réglables

Prix sur demande





Prix sur demande

Votre distributeur

CONDITIONS GÉNÉRALE :

Cette brochure est exclusivement réservée aux professionnels. Les prix mentionnés ne sont pas impératifs et peuvent être modifié à chaque instant sans avis préalable. Ils sont hors TVA (+21%) et sont valables jusqu'au 31 janvier 2021. Récupel non-compris. Les photos sont illustratives et non contractuelles. Contactez votre distributeur professionnel pour recevoir les conditions exactes de livraison et de placement.

© www.signart.be



Rue Pré du Pont 25B
1370 Jodoigne
Tél. +32 10 39 51 50
Fax +32 10 46 02 78
www.vbtools.be
info@vbtools.be